

DS Implants™

Каталог продукції для протезування

Astra Tech Implant System® EV

DS OmniTaper™ Implant System

DS PrimeTaper® Implant System

Dentsply Sirona

32672075-USX-2402.indd 1 2024-06-25 12:48

Всі інструкції з використання Dentsply Sirona доступні на сайті www.dentsplysirona.com/ifu.

Не всі продукти можуть бути сертифіковані/випущені/ліцензовані на всіх ринках. Будь ласка, зверніться до місцевого офісу продажів Dentsply Sirona для отримання інформації про поточний асортимент та наявність продукції.

Щоб покращити читабельність для наших клієнтів, Dentsply Sirona не використовує ® або ™ в основному тексті. Однак Dentsply Sirona не відмовляється від будь-яких прав на торговельну марку, і ніщо в цьому документі не повинно тлумачитися як протилежне.

Усі торгові марки та назви компаній є власністю відповідних власників.

Ілюстрації продуктів не в масштабі.

32672075-USX-2402.indd 2 2024-06-25 12:48

ЗМІСТ

1. Введення 4
Кольорове кодування 4
З'єднання імплантат-абатмент 5
Упаковка 5

2. Огляд систем 6

3. Гвинти-заглушки 16

4. Формувачі ясен
HealDesign 16
Healing Abutment 18

5. Тимчасові абатменти
Temp Abutment 19
TempDesign 19
Abutment screws 20
TempBase Cap 20

6. Зняття відбитків і лабораторні компоненти
Implant Pick-Up Design 21
Implant Transfer 22
Компоненти сканування 23
Implant Analog 24
Lab Abutment Screw 24

7. Аналоги для друкованих моделей
Printed Model Analog 25
Instruments for Printed Model Analog 26

8. Реставрації з цементною фіксацією
TiDesign 27
Direct Abutment 29
CastDesign 31
TitaniumBase 31

9. Реставрації з гвинтовою фіксацією
MultiBase 32
Uni Abutment 38
Bridge Screw EV 41
Lab Bridge Screw EV 41
Lab Abutment Pin EV 41
Angled Abutment 42

10. Реставрації на аттачменах
LOCATOR R-Tx® 44
LOCATOR® 47
Ball Abutment 49
Dalbo Plus 51

11. Реставрації з фрикційною фіксацією 51
Conometric . .51

12. Ортопедичні інструменти 54
Ортопедичний лоток 57

Каталог продукції для Протезування Astra Tech Implant EV Profile

13. Введення 59
З'єднання імплантат-абатмент 59

14. Огляд компонетів під Profile 60

15. Гвинти-заглушки 64

16. Формувачі ясен
HealDesign Profile 64

17. Тимчасові абатменти
Temp Abutment Profile 65
TempDesign Profile 65
Abutments screws 65

18. Зняття відбитків і лабораторні компоненти
Implant Pick-Up Design Profile 66
Implant Transfer Profile 66
Implant Replica Profile 66
Scan components 67
Lab Abutment Screw 68

19. Реставрації з цементною фіксацією
TiDesign Profile 68

20. Реставрації з гвинтовою фіксацією
Angled Abutment Profile EV 69
MultiBase 69
Uni Abutment EV 69

21. Реставрації на аттачменах
LOCATOR R-Tx® 70
LOCATOR® Abutment EV 70
Ball Abutment EV 70

22. Додаток
Acuris conometric concept 71
Atlantis patient-specific restorations 71

23. Специфікації матеріалів 72

24. Покажчик 73

32672075-USX-2402.indd 3 2024-06-25 12:48

1. Введення

Ортопедичний асортимент має кольорове кодування, маркування та геометричні малюнки, які спрощують правильну ідентифікацію відповідних компонентів.

Кожен розмір з'єднання імплантат-абатмент ідентифікується певним кольором. Колір наноситься безпосередньо на компоненти та інструменти, а також на упаковку та інформаційні матеріали, де це доречно.

Таблиці сумісності розмірів з'єднання

PrimeTaper EV Implant	**Ø3.0 мм**	**Ø3.6 мм**	**Ø4.2 мм**	**Ø4.8 мм**	**Ø5.4 мм**
Розмір з'єднання імплантат-абатмент	XS	S	M	L	L
OmniTaper EV Implant	**Ø3.0 мм**	**Ø3.4 мм**	**Ø3.8 мм**	**Ø4.5 мм**	**Ø5.5 мм**
Розмір з'єднання імплантат-абатмент	XS	S	M	L	XL
Astra Tech Implant EV	**Ø3.0 мм**	**Ø3.6 мм**	**Ø4.2 мм**	**Ø4.8 мм**	**Ø5.4 мм**
Розмір з'єднання імплантат-абатмент	XS	S	M	L	XL

32672075-USX-2402.indd 4 2024-06-25 12:48

З'єднання імплантат-абатмент — EV з'єднання

Імплантати мають унікальний з'єднання, що забезпечує три різні варіанти розміщення/індексації абатментів.

Варіанти встановлення/індексації абатментів

Тільки в одному положені
Максимально індивідуалізовані абатменти Atlantis встановлюються тільки в одному положенні.



Шість положень
Індексовані абатменти можуть бути встановлені в шести положеннях.





Неіндексовані
Неіндексовані абатменти можуть бути встановлені в будь-якому кутовому положенні.



Ортопедична упаковка



32672075-USX-2402.indd 5 2024-06-25 12:48

XS Огляд

Тільки в одному положенні | Шість положень | Неіндексовані

Круглий

Гвинти-заглушки

Гвинт- заглушка (Cover Screw EV)



6801 0001

Формувачі ясен

HealDesign EV



- Ø 3.5 2.5 мм 68013001
- Ø 3.5 3.5 мм 68013002
- Ø 3.5 4.5 мм 68013003
- Ø 3.5 6.5 мм 68013004

Healing Abutment EV



Ø 4.0 2.0 мм 68013044
Ø 4.0 3.0 мм 68013045
Ø 4.0 4.0 мм 68013046
Ø 4.0 6.0 мм 68013047

Cement-retained

Тимчасові абатменти та компоненти

TempAbutment EV*



Ø 3.3 1 мм 68013064

TempDesign EV*



Ø 6 5 мм 25503

TempBase Cap**



Ø 3.0–3.8 6801 001 3

Абатменти

TiDesign EV



- Ø 4.0 1.5 мм 68012001
- Ø 4.0 2.5 мм 68012002
- Ø 4.0 3.5 мм 68012003
- Ø 4.0 4.5 мм 68012004
- Ø 4.0 15° 1.5 мм 6801 2005
- Ø 4.0 15° 2.5 мм 68012006
- Ø 4.0 15° 3.5 мм 68012007
- Ø 4.0 15° 4.5 мм 6801 2008

*Також для реставрації одиночного зуба з гвинтовою фіксацією ** Тільки для попередньо встановленої TempBase на імплантат OmniTaper EV

Screw-retained

Абатменти

MultiBase Abutment EV



1.5 мм 68012171
2.5 мм 68012172
3.5 мм 68012173

Uni Abutment EV



2 мм 25555
3 мм 25556
5 мм 25557

Загоювальні ковпачки

MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм
6801 2230

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3 Короткий 25952
Ø 4.3 25616
Ø 5.5 Короткий 25953
Ø 5.5 25617

Відбитки

MultiBase Pick-Up



6801 2232

MultiBase Transfer



6801 2231

32672075-USX-2402.indd 6 2024-06-25 12:48

TitaniumBase EV*



Ø 4.0 1 мм 68012081
Ø 4.0 2 мм 68012082

Direct Abutment EV



Ø 3.3 1 мм 25361
Ø 3.3 2 мм 25362
Ø 3.3 3 мм 25363

Відбитки імплантатів

Implant Pick-Up EV Design



Довгий 68014013

Implant Transfer EV



Довгий 68014022

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Лабораторна продукція

Lab Abutment Screw EV



68 01 4029

Implant Analog EV



68 01 4034

Printed Model Analog EV



68020083

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245
Ø 4.3 26247
Ø 5.5 Короткий 26246
Ø 5.5 26248

Uni Abutment EV Transfer



26249

Компоненти для сканування див. на сторінці 23

Лабораторна продукція

MultiBase Lab Abutment Pin



14 мм 68012234
18 мм 68012235
22 мм 68012236

Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643
Проміжний 25644
Довгий 25645

MultiBase Lab Bridge Screw



68012237

Lab Bridge Screw EV



25656

Printed Model Analog – Uni Abutment EV



68020100

MultiBase Analog



68012238

Uni Abutment EV Replica



25615

Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020099

Циліндри

MultiBase Temporary Cylinder



68012239

Uni Abutment EV Temporary Cylinder



26250

MultiBase Semi-Burnout Cylinder



68012243

Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25647

MultiBase Burnout Cylinder



68012240

Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

Гвинти мостоподібного протезу

MultiBase Bridge Screw



6801 2233

Bridge Screw EV



25481

32672075-USX-2402.indd 7 2024-06-25 12:48

S Огляд

Тільки в одному положенні | Шість положень | Неіндексовані

Круглий | Трикутний

Гвинти-заглушки

Cover Screw EV



6801 0002

Формувачі ясен

HealDesign EV



- Ø 4.0 2.5 мм 68013005
- Ø 4.0 3.5 мм 68013006
- Ø 4.0 4.5 мм 68013007
- Ø 4.0 6.5 мм 68013008
- Ø 5.0 2.5 мм 68013009
- Ø 5.0 3.5 мм 68013010
- Ø 5.0 4.5 мм 68013011
- Ø 5.0 6.5 мм 68013012
- Ø 6.0 3.5 мм 68013013
- Ø 6.0 4.5 мм 68013014
- Ø 5.0 3.5 мм 68013039

Healing Abutment EV



Ø 4.0 2.0 мм 68013048
Ø 4.0 3.0 мм 68013049
Ø 4.0 4.0 мм 68013050
Ø 4.0 6.0 мм 68013051

* Також для реставрації одиночних зубів з гвинтовою фіксацією

** Тільки для попередньо встановленого TempBase на імплантат OmniTaper EV

Cement-retained

Тимчасові абатменти та компоненти

TempAbutment EV*



Ø 4.0 1 мм 68013066

TempDesign EV*



Ø 7 5 мм 25504

TempBase Cap**



Ø 3.0–3.8 68010013

Абатменти

TiDesign EV



- Ø 4.5 1.5 мм 6801 2009
- Ø 4.5 2.5 мм 6801 201 0
- Ø 4.5 3.5 мм 68012011
- Ø 4.5 4.5 мм 68012012
- Ø 4.5 15° 1.5 мм 6801 201 7
- Ø 4.5 15° 2.5 мм 68012018
- Ø 4.5 15° 3.5 мм 68012019
- Ø 4.5 15° 4.5 мм 68012020
- Ø 5.5 1.5 мм 6801 2025

Screw-retained

Абатменти

Uni Abutment EV



1 мм 25558
2 мм 25559
3 мм 25560
5 мм 25561

Angled Abutment EV 20°



Ø 4.2 1 мм 25619
Ø 4.2 2 мм 25620

Ø 4.2 1 мм 25621
Ø 4.2 2 мм 25622

MultiBase Abutment EV



1.5 мм 68012174
2.5 мм 68012175
3.5 мм 68012176
4.5 мм 68012177

17° 1.5 мм 68012178
17° 2.5 мм 68012179
17° 3.5 мм 68012180
17° 4.5 мм 68012181

17° 1.5 мм 68012182
17° 2.5 мм 68012183
17° 3.5 мм 68012184
17° 4.5 мм 68012185

30° 1.5 мм 68012186
30° 2.5 мм 68012187

30° 1.5 мм 68012190
30° 2.5 мм 68012191

Загоювальні ковпачки

MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм
68012230

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3 Короткий 25952
Ø 4.3 25616
Ø 5.5 Короткий 25953
Ø 5.5 25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25650

Відбитки

MultiBase Pick-Up



68012232

MultiBase Transfer



68012231

Angled Abutment EV Pick-up



26244

Attachment-retained

Абатменти

LOCATOR R-Tx® Abutment EV



1 мм 68012414
2 мм 68012415
3 мм 68012416
4 мм 68012417
5 мм 68012418
6 мм 68012419

LOCATOR® Abutment EV



1 мм 25657
2 мм 25658
3 мм 25659
4 мм 25660
5 мм 25661

Ball Abutment EV



1 мм 25684
2 мм 25685
3 мм 25686
4 мм 25687
5 мм 25688
7 мм 25689

Відбитки абатментів

LOCATOR R-Tx® Impression Coping



68012444

LOCATOR® Abutment Pick-up



24484

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Friction-retained

Абатменти

Conometric abutment

Ø 3.3 0° 1 мм 26115
Ø 3.3 0° 2 мм 26116
Ø 3.3 0° 3 мм 26117



Ø 4.5 0° 1 мм 26121
Ø 4.5 0° 2 мм 26122
Ø 4.5 0° 3 мм 26123
Ø 4.5 15° 1 мм 26127
Ø 4.5 15° 2 мм 26128
Ø 4.5 15° 3 мм 26129

Тимчасові компоненти

Conometric Temporization cap

Ø3.3/4.6 31072112
Ø4.5/5.8 31072114

32672075-USX-2402.indd 8 2024-06-25 12:48

CastDesign EV*



Ø 4.1 1 мм 68012077

Direct Abutment EV



Ø 4 1 мм 25364
Ø 4 2 мм 25365
Ø 4 3 мм 25366

TitaniumBase EV*



Ø 4.1 1 мм 68012083
Ø 4.1 2 мм 68012084

Відбитки імплантатів

Implant Pick-Up EV Design



Короткий 68014009
Довгий 68014014

Implant Transfer EV



Короткий 68014018
Довгий 68014023

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Лабораторна продукція

Lab Abutment Screw EV



68 014030

Printed Model Analog EV



68020084

Implant Analog EV



68014035

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245
Ø 4.3 26247
Ø 5.5 Короткий 26246
Ø 5.5 26248

Uni Abutment EV Transfer



26249

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Лабораторна продукція

MultiBase Lab Abutment Pin



14 мм 68012234
18 мм 68012235
22 мм 68012236

MultiBase Lab Bridge Screw



68012237

MultiBase Analog



68012238

Lab Abutment Pin EV

Короткий 25643
Проміжний 25644
Довгий 25645

Lab Bridge Screw EV



25656

Uni Abutment EV Replica



25615

Angled Abutment EV Replica



25652

Printed Model Analog – Uni Abutment EV



68020100

Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020099

Циліндри

MultiBase Temporary Cylinder



68012239

Uni Abutment EV Temporary Cylinder



26250

Angled Abutment EV Temporary Cylinder



25654

MultiBase Semi-Burnout Cylinder



68012243

Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25647

Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25653

MultiBase Burnout Cylinder



68012240

Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

Angled Abutment EV Burnout Cylinder



25655

Гвинти мосто-подіб-ного протезу

MultiBase Bridge Screw



68012233

Bridge Screw EV



25 481

Аналог

LOCATOR R-Tx® Abutment Analog



6801 2443

LOCATOR® Abutment Replica



24 485

Ball Abutment EV Replica



25 826

Компоненти кріплення

LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range



68012439

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Standard range



Grey 68012432
Blue 68012433
Pink 68012434
Clear 68012435

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Limited range



Aqua 68012436
Magenta 68 012437
Gold 68012438

LOCATOR R-Tx® Processing Insert



68012440

LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer



68012441

LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly



68012442

LOCATOR R-Tx® Processing Spacer



68012445

Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete

25 83 4

LOCATOR® Process

24 483

LOCATOR® Insert – Male

Blue 24488
Pink 24487
Clear 24486

LOCATOR® Insert – Extended Range Male

Grey 25679
Red 24492
Orange 25 843
Green 24489

Healing cap

Conometric Healing Cap

Ø3.3/4.8 31072101
Ø3.3/6.0 31072102
Ø4.5/6.0 31072103

Відбитки

Conometric Impression Cap

Ø3.3/5.4 31072001
Ø4.5/5.4 31072002

Лабораторні компоненти

Conometric Analog

Ø3.3 31047210
Ø4.5 31072020

Conometric Lab Cap

Ø3.3/4.6 31072121
Ø4.5/5.8 31072123

Conometric Final Cap

Ø3.3/4.6 31072301
Ø4.5/5.8 31072303

32672075-USX-2402.indd 9
2024-06-25

M Огляд

Тільки в одному положенні | Шість положень | Неіндексовані

Круглий | Трикутний

Гвинти-заглушки

Cover Screw EV



6801 0005

Формувачі ясен

HealDesign EV



Ø 5.0	2.5 мм	68013015
Ø 5.0	3.5 мм	68013016
Ø 5.0	4.5 мм	68013017
Ø 5.0	6.5 мм	68013018
Ø 6.5	2.5 мм	68013019
Ø 6.5	3.5 мм	68013020
Ø 6.5	4.5 мм	68013021
Ø 6.5	6.5 мм	68013022
Ø 5.0	3.5 мм	68013040
Ø 6.5	3.5 мм	68013041

Healing Abutment EV



Ø 4.0 2.0 мм 68013052
Ø 4.0 3.0 мм 68013053
Ø 4.0 4.0 мм 68013054
Ø 4.0 6.0 мм 68013055

* Також для реставрації одиночних зубів з гвинтовою фіксацією

** Тільки для попередньо встановленого TempBase на імплантат OmniTaper EV

Cement-retained

Тимчасові абатменти та компоненти

TempAbutment EV*



Ø 4.5 1 мм 68013070

TempDesign EV*



Ø 9 5 мм 25505

TempBase Cap**



Ø 3.0–3.8 68010013

Абатменти

TiDesign EV



Ø 5.5	1.5 мм	68012042
Ø 5.5	2.5 мм	68012043
Ø 5.5	3.5 мм	68012044
Ø 5.5	4.5 мм	68012045
Ø 5.5 15°	1.5 мм	68012046
Ø 5.5 15°	2.5 мм	68012047
Ø 5.5 15°	3.5 мм	68012048
Ø 5.5 15°	4.5 мм	68012049
Ø 5.5	1.5 мм	68012050
Ø 7.0	1.5 мм	68012051

Screw-retained

Абатменти

Uni Abutment EV



1 мм 25562
2 мм 25563
3 мм 25564
5 мм 25565

MultiBase Abutment EV



1.5 мм		68012194
2.5 мм		68012195
3.5 мм		68012196
4.5 мм		68012197
17°	1.5 мм	68012198
17°	2.5 мм	68012199
17°	3.5 мм	68012200
17°	4.5 мм	68012201
17°	1.5 мм	68012202
17°	2.5 мм	68012203
17°	3.5 мм	68012204
17°	4.5 мм	68012205
30°	1.5 мм	68012206
30°	2.5 мм	68012207
30°	1.5 мм	68012208
30°	2.5 мм	68012209

Angled Abutment EV 20°



Ø 4.2 1 мм 25625
Ø 4.2 2 мм 25626
Ø 4.2 1 мм 25627
Ø 4.2 2 мм 25628

Загоювальні ковпачки

MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм
68012230

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3	Короткий	25952
Ø 4.3		25616
Ø 5.5	Короткий	25953
Ø 5.5		25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25650

Відбитки

MultiBase Pick-Up



68012232

MultiBase Transfer



68012231

Angled Abutment EV Pick-up



26244

Attachment-retained

Абатменти

LOCATOR R-Tx® Abutment EV



1 мм 68012420
2 мм 68012421
3 мм 68012422
4 мм 68012423
5 мм 68012424
6 мм 68012425

LOCATOR® Abutment EV



1 мм 25662
2 мм 25663
3 мм 25664
4 мм 25665
5 мм 25666

Ball Abutment EV



1 мм 25690
2 мм 25691
3 мм 25692
4 мм 25693
5 мм 25694
7 мм 25695

Відбитки абатментів

LOCATOR R-Tx® Impression Coping



68012444

LOCATOR® Abutment Pick-up



24484

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Friction-retained

Абатменти

Conometric abutment



Ø 4.5	0°	1 мм	26124	Ø 4.5	15°	1 мм	26130
Ø 4.5	0°	2 мм	26125	Ø 4.5	15°	2 мм	26131
Ø 4.5	0°	3 мм	26126	Ø 4.5	15°	3 мм	26132

Тимчасові компоненти

Conometric Temporization cap

Ø3.3/4.6 31072112
Ø4.5/5.8 31072114

32672075-USX-2402.indd 10 2024-06-25 12:49

CastDesign EV*



Ø 4.1 1 мм 68012078

TitaniumBase EV*



Ø 4.7 1 мм 68012088
Ø 4.7 2 мм 68012089

Direct Abutment EV



Ø 5 1 мм 25367
Ø 5 2 мм 25368
Ø 5 3 мм 25369
Ø 6 1 мм 25494
Ø 6 2 мм 25495
Ø 6 3 мм 25496

Відбитки імплантатів

Implant Pick-Up EV Design



Короткий 68014010
Довгий 68014015

Implant Transfer EV



Короткий 68014019
Довгий 68014024

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Лабораторна продукція

Lab Abutment Screw EV



68014031

Printed Model Analog EV



68020085

Implant Analog EV



68014036

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245
Ø 4.3 26247
Ø 5.5 Короткий 26246
Ø 5.5 26248

Uni Abutment EV Transfer



26249

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Лабораторна продукція

MultiBase Lab Abutment Pin



14 мм 68012234
18 мм 68012235
22 мм 68012236

MultiBase Lab Bridge Screw



68012237

MultiBase Analog



68012238

Lab Abutment Pin EV

Короткий 25643
Проміжний 25644
Довгий 25645

Lab Bridge Screw EV



25656

Uni Abutment EV Replica



25615

Angled Abutment EV Replica



25652

Printed Model Analog – Uni Abutment EV



68020100

Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020099

Циліндри

MultiBase Temporary Cylinder



68012239

Uni Abutment EV Temporary Cylinder



26250

Angled Abutment EV Temporary Cylinder



25654

MultiBase Semi-Burnout Cylinder



6801243

Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25647

Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25653

MultiBase Burnout Cylinder



68012240

Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

Angled Abutment EV Burnout Cylinder



25655

Гвинти мосто-подіб-ного протезу

MultiBase Bridge Screw



68012233

Bridge Screw EV



25481

Аналог

LOCATOR R-Tx® Abutment Analog



68012443

LOCATOR® Abutment Replica



24485

Ball Abutment EV Replica



25826

Компоненти кріплення

LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack



6801 2439

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Standard range



Grey 68012432
Blue 68012433
Pink 68012434
Clear 68012435

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Limited range



Aqua 68012436
Magenta 68012437
Gold 68012438

LOCATOR R-Tx® Processing Insert



68012440

LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer



68012441

LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly



68012442

LOCATOR R-Tx® Processing Spacer



68012445

Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete

25834

LOCATOR® Process

24483

LOCATOR® Insert – Male

Blue 24488
Pink 24487
Clear 24486

LOCATOR® Insert – Extended Range Male

Grey 25679
Red 24492
Orange 25843
Green 24489

Healing cap

Conometric Healing Cap

Ø3.3/4.8 31072101
Ø3.3/6.0 31072102
Ø4.5/6.0 31072103

Відбитки

Conometric Impression Cap

Ø3.3/5.4 31072001
Ø4.5/5.4 31072002

Лабораторні компоненти

Conometric Analog

Ø3.3 31047210
Ø4.5 31072020

Conometric Lab Cap

Ø3.3/4.6 31072121
Ø4.5/5.8 31072123

Conometric Final Cap

Ø3.3/4.6 31072301
Ø4.5/5.8 31072303

32672075-USX-2402.indd 11 2024-06-25 12:49

L Огляд

Тільки в одному положенні | Шість положень | Неіндексовані

Круглий | Трикутний

Гвинти-заглушки

Cover Screw EV



6801 0006

Формувачі ясен

HealDesign EV



- Ø 5.0 2.5 мм 68013023
- Ø 5.0 3.5 мм 68013024
- Ø 5.0 4.5 мм 68013025
- Ø 5.0 6.5 мм 68013026
- Ø 6.5 2.5 мм 68013027
- Ø 6.5 3.5 мм 68013028
- Ø 6.5 4.5 мм 68013029
- Ø 6.5 6.5 мм 68013030
- Ø 7.5 3.5 мм 68013031
- Ø 7.5 4.5 мм 68013032

- Ø 5.0 3.5 мм 68013042
- Ø 6.5 3.5 мм 68013043

Healing Abutment EV



Ø 4.3 2.0 мм 68013056
Ø 4.3 3.0 мм 68013057
Ø 4.3 4.0 мм 68013058
Ø 4.3 6.0 мм 68013059

* Також для реставрації одиночних зубів з гвинтовою фіксацією

** Тільки для попередньо встановленого TempBase на імплантат OmniTaper EV

Cement-retained

Тимчасові абатменти та компоненти

TempAbutment EV*



Ø 5 1 мм 68013072

TempDesign EV*



Ø 10 5 мм 25506

TempBase Cap**



Ø 4.5 68010014

Абатменти

TiDesign EV



Ø 7.0	1.5 мм	68012052
Ø 7.0	2.5 мм	68012053
Ø 7.0	3.5 мм	68012054
Ø 7.0	4.5 мм	68012055
Ø 5.5 15°	1.5 мм	68012056
Ø 5.5 15°	2.5 мм	68012057
Ø 5.5 15°	3.5 мм	68012058
Ø 5.5 15°	4.5 мм	68012059
Ø 5.5	1.5 мм	68012060
Ø 7.0	1.5 мм	68012061

Screw-retained

Абатменти

Uni Abutment EV



1 мм 25566
2 мм 25567
3 мм 25568
5 мм 25569

Angled Abutment EV 20°



Ø 4.2 1 мм 25631
Ø 4.2 2 мм 25632

Ø 4.2 1 мм 25633
Ø 4.2 2 мм 25634

MultiBase Abutment EV



	1.5 мм	68012210
	2.5 мм	68012211
	3.5 мм	68012212
	4.5 мм	68012213
17°	1.5 мм	68012214
17°	2.5 мм	68012215
17°	3.5 мм	68012216
17°	4.5 мм	68012217
17°	1.5 мм	68012218
17°	2.5 мм	68012219
17°	3.5 мм	68012220
17°	4.5 мм	68012352
30°	1.5 мм	68012221
30°	2.5 мм	68012222
30°	1.5 мм	68012223
30°	2.5 мм	68012224

Загоювальні ковпачки

MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм
68012230

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3 Короткий	25952
Ø 4.3	25616
Ø 5.5 Короткий	25953
Ø 5.5	25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25650

Відбитки

MultiBase Pick-Up



68012232

MultiBase Transfer



68012231

Angled Abutment EV Pick-up



26244

Attachment-retained

Абатменти

LOCATOR R-Tx® Abutment EV



1 мм 68012426
2 мм 68012427
3 мм 68012428
4 мм 68012429
5 мм 68012430
6 мм 68012431

LOCATOR® Abutment EV



1 мм 25667
2 мм 25668
3 мм 25669
4 мм 25670
5 мм 25671

Ball Abutment EV



1 мм 25696
2 мм 25697
3 мм 25698
4 мм 25699
5 мм 25700
7 мм 25701

Відбитки абатментів

LOCATOR R-Tx® Impression Coping



68012444

LOCATOR® Abutment Pick-up



24484

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

32672075-USX-2402.indd 12 2024-06-25

CastDesign EV*



Ø 5.1 1 мм 68012079

TitaniumBase EV*



Ø 5.0 1 мм 68012090
Ø 5.0 2 мм 68012091

Direct Abutment EV



Ø 5 1 мм 25370
Ø 5 2 мм 25371
Ø 5 3 мм 25372
Ø 6 1 мм 25497
Ø 6 2 мм 25498
Ø 6 3 мм 25499

Відбитки імплантатів

Implant Pick-Up EV Design



Короткий 68014011
Довгий 68014016

Implant Transfer EV



Короткий 68014020
Довгий 68014025

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Лабораторна продукція

Lab Abutment Screw EV



68014032

Printed Model Analog EV



68020086

Implant Analog EV



68014037

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245
Ø 4.3 26247
Ø 5.5 Короткий 26246
Ø 5.5 2624 8

Uni Abutment EV Transfer



26249

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Лабораторна продукція

MultiBase Lab Abutment Pin

1 4 мм 68012234
18 мм 6801 2235
22 мм 68012236

MultiBase Lab Bridge Screw



68012237

MultiBase Analog



68012238

Lab Abutment Pin EV

Короткий 25643
Проміжний 25644
Довгий 25645

Lab Bridge Screw EV



25656

Uni Abutment EV Replica



25615

Angled Abutment EV Replica



25 65 2

Printed Model Analog – Uni Abutment EV



680201 00

Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020 099

Циліндри

MultiBase Temporary Cylinder



68012239

Uni Abutment EV Temporary Cylinder

26250

Angled Abutment EV Temporary Cylinder



25654

MultiBase Semi-Burnout Cylinder



68012243

Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder

25647

Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25653

MultiBase Burnout Cylinder



68012240

Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

Angled Abutment EV Burnout Cylinder

25655

Гвинти мосто-подіб-ного протезу

MultiBase Bridge Screw



68012233

Bridge Screw EV



25481

Аналог

LOCATOR R-Tx® Abutment Analog



68012443

LOCATOR® Abutment Replica



24485

Ball Abutment EV Replica



25826

Компоненти кріплення

LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range



68012439

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Standard range



Grey 68012432
Blue 68012433
Pink 68012434
Clear 68012435

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Limited range



Aqua 68012436
Magenta 68 012437
Gold 68012438

LOCATOR R-Tx® Processing Insert



68012440

LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer



68012441

LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly



68012442

LOCATOR R-Tx® Processing Spacer



68012445

Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete

25834

LOCATOR® Process Kit

24483

LOCATOR® Insert – Male

Blue 24488
Pink 24487
Clear 24486

LOCATOR® Insert – Extended Range Male

Grey 25679
Red 24492
Orange 25 843
Green 24489

32672075-USX-2402.indd 13
2024-06-25

XL Огляд

Тільки в одному положенні

Шість положень

Неіндексовані

Круглий

Гвинти-заглушки

Cover Screw EV



6801 0007

Формувачі ясен

HealDesign EV



- Ø 6.5 2.5 мм 68013033
- Ø 6.5 3.5 мм 68013034
- Ø 6.5 4.5 мм 68013035
- Ø 6.5 6.5 мм 68013036
- Ø 7.5 3.5 мм 68013037
- Ø 7.5 4.5 мм 68013038

Healing Abutment EV



Ø 4.8 2.0 мм 68013060
Ø 4.8 3.0 мм 68013061
Ø 4.8 4.0 мм 68013062
Ø 4.8 6.0 мм 68013063

XL не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

Cement-retained

Тимчасові абатменти та компоненти

TempAbutment EV*



Ø 5.5 1 мм 68013074

TempDesign EV*



Ø 10 5 мм 25507

TempBase Cap**



Ø 5.5 68010015

Абатменти

TiDesign EV



- Ø 7.0 1.5 мм 68012062
- Ø 7.0 2.5 мм 68012063
- Ø 7.0 15° 1.5мм 68012064
- Ø 7.0 15° 2.5 мм 68012065

* Також для реставрації одиночних зубів з гвинтовою фіксацією ** Тільки для попередньо встановленого TempBase на імплантат OmniTaper EV

Screw-retained

Абатменти

MultiBase Abutment EV



1.5 мм 68012225
2.5 мм 68012226
3.5 мм 68012227
4.5 мм 68012228

Uni Abutment EV



1 мм 25570
2 мм 25571
3 мм 25572
5 мм 25573

Загоювальні ковпачки

MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм
68012230

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3 Короткий 25952
Ø 4.3 25616
Ø 5.5 Короткий 25953
Ø 5.5 25617

Відбитки

MultiBase Pick-Up



68012232

MultiBase Transfer



68012231

32672075-USX-2402.indd 14 2024-06-25

CastDesign EV*



Ø 5.1 1 мм 68012080

Direct Abutment EV



Ø 6 1 мм 25373
Ø 6 2 мм 25374
Ø 6 3 мм 25375

TitaniumBase EV*



Ø 5.5 1 мм 68012092
Ø 5.5 2 мм 68012093

Відбитки імплантатів

Implant Pick-Up EV Design



Короткий 68014012
Довгий 68014 017

Implant Transfer EV



Короткий 680140 2 1
Довгий 68014 026

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Лабораторна продукція

Lab Abutment Screw EV



68 01 4033

Printed Model Analog EV



68020087

Implant Analog EV



68 01 403 8

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245
Ø 4.3 26247
Ø 5.5 Короткий 26246
Ø 5.5 26248

Uni Abutment EV Transfer



26249

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Лабораторна продукція

MultiBase Lab Abutment Pin



14 мм 68012234
18 мм 68012235
22 мм 68012236

Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643
Проміжний 25644
Довгий 25645

MultiBase Lab Bridge Screw



68012237

Lab Bridge Screw EV



25656

MultiBase Analog



68012238

Uni Abutment EV Replica



25615

Printed Model Analog – Uni Abutment EV



68020100

Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020099

Циліндри

MultiBase Temporary Cylinder



68012239

Uni Abutment EV Temporary Cylinder



26250

MultiBase Semi-Burnout Cylinder



68012243

Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25647

MultiBase Burnout Cylinder



68012240

Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

Гвинти мосто-подіб-ного протезу

MultiBase Bridge Screw



68012233

Bridge Screw EV



25481

32672075-USX-2402.indd 15
2024-06-25

3. Гвинти-заглушки

Cover Screw EV

Титановий сплав[1], стерильно

Гвинт-заглушка використовується для герметизації з'єднання імплантату

- Клінічне застосування: двоетапні хірургічні процедури
- Кольорове маркування

Cover Screw EV



Артикул	68010001	68010002	68010005	68010006	68010007*

* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

4. Формувачі ясен

HealDesign EV

Титановий сплав[1], стерильно

Формувач ясен HealDesign EV використовується для контурування м'яких тканин у фазі загоєння.

- В основі дизайну формувачів ясен лежить специфічний для області підхід «crown-down» з урахуванням ряду природних зубів.
- Дизайн імітує різну форму зубів і сприяє підготовці м'яких тканин до встановлення постійного абатмента.
- Значення висоти та діаметра відповідають постійним абатментам і запланованим положенням зубів.
- Клінічне застосування: одно- та двоетапна хірургія
- Кольорове маркування
- Варіанти індексації: шесть положень та неіндексовані.







Круглі форми можуть застосовуватися в будь-яких положеннях у роті.
Трикутні форми призначені для імплантатів для передніх ділянок і імітують специфічну форму різців та іклів.
Трикутний абатмент HealDesign EV складається з двох частин.

XS HealDesign EV



Ø мм	3.5	3.5	3.5	3.5
Висота в мм	2.5	3.5	4.5	6.5
Артикул	68013001	68013002	68013003	68013004

S HealDesign EV



Ø мм	4	4	4	4
Висота мм	2.5	3.5	4.5	6.5
Артикул	68013005	68013006	68013007	68013008



Ø мм	5	5	5	5
Висота мм	2.5	3.5	4.5	6.5
Артикул	68013009	68013010	68013011	68013012



Ø мм	6	6	5
Висота мм	3.5	4.5	3.5
Артикул	68013013	68013014	68013039

32672075-USX-2402.indd 16 2024-06-25 12:49

M HealDesign EV



Ø мм	5	5	5	5
Висота мм	2.5	3.5	4.5	6.5
Артикул	68013015	68013016	68013017	68013018



Ø мм	6.5	6.5	6.5	6.5	5	6.5
Висота мм	2.5	3.5	4.5	6.5	3.5	3.5
Артикул	68013019	68013020	68013021	68013022	68013040	68013041

L HealDesign EV



Ø мм	5	5	5	5
Висота мм	2.5	3.5	4.5	6.5
Артикул	68013023	68013024	68013025	68013026



Ø мм	6.5	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	5	6.5
Висота мм	2.5	3.5	4.5	6.5	3.5	4.5	3.5	3.5
Артикул	68013027	68013028	68013029	68013030	68013031	68013032	68013042	68013043

XL HealDesign EV*



Ø мм	6.5	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5
Висота мм	2.5	3.5	4.5	6.5	3.5	4.5
Артикул	68013033	68013034	68013035	68013036	68013037	68013038

* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 17 2024-06-25 12:49

Формувач ясен Healing Abutment EV

Титановий сплав[1], стерильно

Використовується для контурування м'яких тканин у фазі загоєння

- Маркування висоти
- Кольорове маркування
- Індексація: неіндексовані





XS Healing Abutment EV



Ø мм	4	4	4	4
Висота мм	2	3	4	6
Артикул	68013044	68013045	68013046	68013047

S Healing Abutment EV



Ø мм	4	4	4	4
Висота мм	2	3	4	6
Артикул	68013048	68013049	68013050	68013051

M Healing Abutment EV



Ø мм	4	4	4	4
Висота мм	2	3	4	6
Артикул	68013052	68013053	68013054	68013055

L Healing Abutment EV



Ø мм	4.3	4.3	4.3	4.3
Висота мм	2	3	4	6
Артикул	68013056	68013057	68013058	68013059

XL Healing Abutment EV*



Ø мм	4.8	4.8	4.8	4.8
Висота мм	2	3	4	6
Артикул	68013060	68013061	68013062	68013063

* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 18 2024-06-25 12:49

5. Тимчасові абатменти

Тимчасовий Абатмент TempAbutment EV

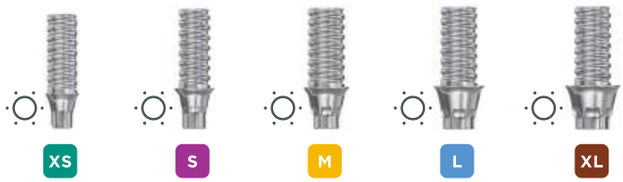

	XS	S	M	L	XL
Ø мм	3.3	4.0	4.5	5.0	5.5
A – Висота мм	1	1	1	1	1
B – Висота мм	9	9	9	9	9
Артикул	68013064	68013066	68013070	68013072	68013074*

TempAbutment EV

Титановий сплав[1], нестерильно

Тимчасовий абатмент використовується як індивідуальна основа для тимчасових реставрацій на рівні імплантатів і дозволяє надалі забезпечити додаткове формування м'які тканини.

- Призначений для техніки нарощування
- Переважно використовується в лабораторії
- Реставрація: з гвинтовою та цементною фіксацією
- Реставрації з гвинтовою фіксацією, обмежені лише одним зубом
- Клінічне застосування: довготривале тимчасове рішення
- У комплекті: TempDesign EV та відповідні гвинт абатменту Abutment Screw EV з кольоровим маркуванням
- Індексація: шість положень



Тимчасовий Абатмент TempDesign EV



	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Ø мм	6	7	9	10	10
A – Висота мм	5	5	5	5	5
B – Висота мм	10	12	12	12	10
Артикул	25503	25504	25505	25506	25507*

TempDesign EV

Титановий сплав[1] / PEEK пластик[10], нестерильно

Абатмент TempDesign - це абатмент, призначений для техніки редукції.

- Можна використовувати в клініці або в лабораторії
- Реставрація: з гвинтовою та цементною фіксацією
- Реставрації з гвинтовою фіксацією, обмежені лише одним зубом
- Клінічне застосування: максимум 180 днів
- У комплекті: TempDesign EV та гвинт абатменту Abutment Screw EV з кольоровим маркуванням
- Варіант індексації: шість положень



* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 19 2024-06-25 12:49

Abutment Screw EV

Титановий сплав[1], нестерильно

Гвинт абатмента використовується для фіксації абатмента на імплантаті

- З кожним постійним двокомпонентним абатментом поставляється відповідний гвинт абатмента
- Додаткові гвинти можна замовити окремо
- Кольорове маркування

Abutment Screw EV



	M1.4	M1.6	M1.8	M2.0	M2.0
Артикул	68012166	68012167	68012168	68012169	68012170*

* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

TempBase Cap

PP пластик[14], нестерильноф

Трансферний ковпачок для реєстрації індекса під час хірургії та основа для тимчасових реставрацій

- Пластик під колір зуба
- Фіксатор обертання
- Тільки для попередньо встановленого TempBase на імплантаті OmniTaper EV
- Фіксація досягається завдяки ромбовидній формі головки та бічній фіксаційній вкладці

TempBase Cap



Ø мм	3.0 –3.8	4.5	5.5
Артикул	68010013	68010014	68010015

Спеціальні продукти для пацієнта - альтернативні варіанти реставрації



Atlantis Healing Abutment



Atlantis Персоналізовані Рішення
– Індивідуальні абатменти та
Atlantis Індивідуальні абатменти для коронок

32672075-USX-2402.indd 20 2024-06-25 12:49

6. Відбитки та лабораторні компоненти

Трансфер напівпрофільний EV для зняття відбитка з імплантату методом відкритої ложки (Implant Pick-Up EV Design), короткий



		S	M	L	XL
Ø мм		3.6	4.2	4.8	5.4
Висота мм		16.7	16.7	16.7	16.7
Артикул		68014009	68014010	68014011	68014012*

Трансфер напівпрофільний EV для зняття відбитка з імплантату методом відкритої ложки (Implant Pick-Up EV Design), довгий



	XS	S	M	L	XL
Ø мм	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Висота мм	22	22	22	22	22
Артикул	68014013	68014014	68014015	68014016	68014017*

Implant Pick-Up EV Design

Титановий сплав[1], нестерильно

Трансфер імплантату використовується для передачі положення імплантату й анатомії м'яких тканин на майстер-модель

- Автоматично направлений компонент для зняття відбитка
- Вбудований пін для безпечної роботи
- Шестикутник на голівці піна
- Процедура виконується однією рукою
- Розроблено для шинування
- Клінічне застосування: процедура зняття відбитків методом відкритої ложки
- Кольорове маркування
- У комплекті: трансфер напівпрофільний EV для зняття відбитка з імплантату методом відкритої ложки (Pick-Up EV Design з піном
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver (опціонально)

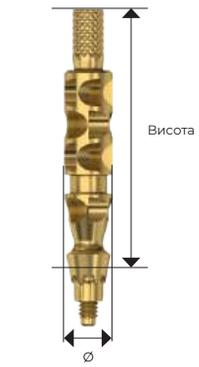



* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 21 2024-06-25 12:49

Implant Transfer EV

Титановий сплав[1], нестерильно

Трансфер імплантату використовується для передачі положення імплантату й анатомії м'яких тканин на майстер-модель

- Автоматично направлений компонент для зняття відбитка
- Вбудований пін для безпечної роботи
- Процедура виконується однією рукою
- Шестикутник на голівці піна
- Клінічне використання: процедура виготовлення відбитку методом закритої ложки
- Кольорове маркування
- У комплекті: трансфер EV для зняття відбитка з імплантату методом закритої ложки (Implant Transfer EV) з піном
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver (опціонально)

Трансфер EV для зняття відбитка з імплантату методом закритої ложки (Implant Transfer EV), короткий



Ø мм		4.4	4.2	4.8	5.4
Висота мм		11	11	11	11
Артикул		68014018	68014019	68014020	68014021*



Трансфер EV для зняття відбитка з імплантату методом закритої ложки (Implant Transfer EV), довгий



Ø мм	4.0	4.4	4.2	4.8	5.4
Висота мм	14	14	14	14	14
Order No.	68014022	68014023	68014024	68014025	68014026*

* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 22 2024-06-25 12:49

Компоненти сканування

Atlantis IO FLO



Внутрішньоротове сканування

	XS	S	M	L	XL
IO FLO code	IO P-01	IO P-02	IO P-03	IO P-04	IO P-05
Артикул	35243	35244	35245	35246	35247*

Atlantis FLO



Лабораторне сканування

	XS	S	M	L	XL
FLO code	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05
	34593	34594	34595	34596	34597*

Atlantis IO FLO-S

Рівень імплантату

	XS	S	M	L	XL
FLO код	A04K	A04L	A04M	A04N	A04O
Артикул	68020018	68020019	68020020	68020021	68020022*

Рівень абатменту



	MultiBase Abutment EV	Uni Abutment EV
FLO код	A04S	A04F
Артикул	68020034	68020031

LOCATOR® Scan Body



	4 уп	10 уп
Артикул	68020513	68020514

LOCATOR® R-Tx Scan Body



	4 уп	10 уп
Артикул	68020515	68020516

* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

Atlantis IO FLO

Титановий сплав[1] / PEEK пластик[10], нестерильно

Atlantis FLO

Нержавіюча сталь[3] / POM пластик[9], нестерильно

Atlantis IO FLO - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбитків на рівні імплантату.

Atlantis FLO - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбтків моделі на рівні імплантату.

- Можна використовувати з будь-яким з'єднанням при скануванні абатментів Atlantis
- Дозволяє програмному забезпеченню для моделювання створювати достойнє виведення для виготовлення реставрації на TitaniumBase
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver для Atlantis IO FLO та викрутка Atlantis FLO для Atlantis FLO

При проектуванні реставрацій на TitaniumBase потрібна цифрова бібліотека В цифровій бібліотеці знаходиться вся необхідна інформацію про систему імплантатів, TitaniumBase та трансфер для сканування. Бібліотеки можна використовуватив програмах для проектування iShape та Exocad.

Щоб завантажити бібліотеку TitaniumBase, перейдіть на сторінку допомоги для бібліотек імплантатів Dentsply Sirona Implants за посиланням https://www.orderdigitalsolutions.com/.

Atlantis IO FLO-S

Титан[2], нестерильно

Лотки для зберігання виготовлені з алюмінію з силіконовими ущільнювачами.

Atlantis IO FLO-S - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбитків на рівні імплантату або абатмента.

- Atlantis IO FLO-S використовується при скануванні супраструктур Atlantis
- Може використовуватися як для внутрішньоротового, так і для модельного сканування

Маркер FLO-S без маркування IO можна використовувати тільки для сканування моделей і не схвалено для внутрішньоротового сканування.

LOCATOR® Scan Body
LOCATOR® R-Tx Scan Body

PEEK пластик[10], нестерильно

LOCATOR® Scan Body і LOCATOR R-Tx® Scan Body - це багаторазові інструменти для обробки, призначені для відображення розташування, орієнтації і простору, необхідного для створення виїмки в протезі, яка пізніше буде використовуватися для фіксації корпусу протеза LOCATOR або LOCATOR R-Tx.

- Плануйте кейси Locator у цифровому протоколі
- Зафіксуйте точне розташування абатмента
- Сканування інтраорально або на моделі
- Можна стерилізувати та використовувати повторно

32672075-USX-2402.indd 23 2024-06-25 12:49

Implant Analog EV

Титановий сплав[1], нестерильно

Аналог імплантату використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні імплантату. Аналог імплантату можна використовувати лише при виготовленні звичайних моделей.

- Разове використання
- Кольорове маркування
- Традиційні моделі

Аналог імплантату EV (Implant Analog EV)



	XS	S	M	L	XL
Висота мм	13	13	13	13	13
Артикул	68014034	68014035	68014036	68014037	68014038*

Lab Abutment Screw EV

Титановий сплав[1], нестерильно

Лабораторний гвинт абатмента використовується для закріплення абатменту на аналозі імплантату. Лабораторний гвинт абатмента слід використовувати тільки разом з аналогом імплантату EV.

- Тільки для використання разом з аналогом імплантатом EV
- Кольорове маркування
- У комплекті: 4 шт Lab Abutment Screw EV

Лабораторний гвинт абатмента EV (Lab Abutment Screw EV)



	XS	S	M	L	XL
Артикул	68014029	68014030	68014031	68014032	68014033*

* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 24 2024-06-25 12:49

7. Аналоги для друкованих моделей

Друкований аналог моделі – Рівень імплантату



PMA	PMA-ATE30-1	PMA-ATE36-1	PMA-ATE42-1	PMA-ATE48-1	PMA-ATE54-1
Артикул	68020083	68020084	68020085	68020086	68020087*

Друкований аналог моделі - Рівень імплантату

Титановий сплав[1], нестерильно

Elos Accurate® Analog для друкованих моделей використовується для власних 3D надрукованих моделей на рівні імплантату

- Сумісність з бібліотеками імплантатів Dentsply Sirona
- Кольорове маркування
- Власні вкрутки Elos доступні

Друкований аналог моделі – Uni Abutment EV



PMA	PMA-AUE33-1
Артикул	68020100

Друкований аналог моделі – Uni Abutment EV

Титановий сплав[1], стерильно

Elos Accurate® Analog для Uni Abutment EV використовується для власних 3D надрукованих моделей на рівні абатменту

- Сумісність з бібліотеками імплантатів Dentsply Sirona
- Кольорове маркування
- Доступні власні допоміжні інструменти для фіксації Elos

Друкований аналог моделі – MultiBase Abutment EV



PMA	PMA-MUA45-1
Артикул	68020099

Друкований аналог моделі – MultiBase Abutment EV

Титановий сплав[1], стерильно

Elos Accurate® Analog для MultiBase Abutment EV використовується для власних 3D надрукованих моделей на рівні абатменту

- Сумісність з бібліотеками імплантатів Dentsply Sirona
- Кольорове маркування
- Доступні власні допоміжні інструменти для фіксації Elos

Друкований аналог моделі – Profile EV





PMA	PMA-ATE42P-1	PMA-ATE48P-1
Артикул	68020088	68020089

Друкований аналог моделі – Profile EV

Титановий сплав[1], стерильно

Elos Accurate® Analog для Profile EV is використовується для власних 3D надрукованих моделей на рівні імплантату

- Сумісність з бібліотеками імплантатів Dentsply Sirona
- Кольорове маркування
- Доступні власні допоміжні інструменти для фіксації Elos

* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 25 2024-06-25 12:49

Інструменти для друкованих аналогів моделей

Elos Accurate® Analog Plier

Нержавіюча сталь³, нестерильно

Щипці Elos Accurate® Analog Plier використовуватися для фіксації аналога в робочій моделі в стоматологічній лабораторії.

Щипці для роботи з Elos Accurate® Analog



Артикул	68020141

Elos Accurate® Analog Insertion Pin

Нержавіюча сталь³, нестерильно

Фіксуючий пін Elos Accurate® Analog Insertion Pin використовуватися для фіксації аналога в робочій моделі в лабораторії..

Фіксуючий пін для Elos Accurate®



Артикул	68020142

Elos Accurate® Analog Insertion Screw

Нержавіюча сталь³, нестерильно

Гвинт-закрутка Elos Accurate® Analog Insertion Screw використовується для надійного захисту фіксації аналога в робочій моделі

Гвинт-закрутка Elos Accurate® Analog Insertion Screw



Артикул	68020143

32672075-USX-2402.indd 26 2024-06-25 12:49

8. Реставрації з цементною фіксацією

XS Абатмент TiDesign EV



Ø мм	4	4	4	4
A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
B – Висота мм	2.5	3.5	4.5	5.5
C – Висота мм	7	8	9	10
Артикул	68012001	68012002	68012003	68012004



Ø мм	4	4	4	4
A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
B – Висота мм	2.5	3.5	4.5	5.5
C – Висота мм	7	8	9	10
Артикул	68012005	68012006	68012007	68012008

TiDesign EV

Титановий сплав[1], нестерильно

TiDesign використовується як основа для реставрацій з цементною фіксацією

- Анатомічно розроблений абатмент
- Круглий - конструкція для більшості ортопедичних ситуацій
- Трикутний - насамперед для різців та іклів з чітко вираженою трикутною формою
- Кутовий - за необхідності зміщення у передньому або бічному відділі для компенсації встановлення імплантатів під кутом, несприятливим для реставрації
- Реставрація: з цементною фіксацією
- Клінічне застосування: одиночні та багатокомпонентні реставрації
- Маркування із зазначенням розміру і діаметру з'єднання
- Кольорове маркування
- У комплекті: абатмент TiDesign EV (TiDesign EV) і відповідний гвинт абатмента EV (Abutment Screw EV) із кольоровим маркуванням.
- Індексація: шість положень



S Абатмент TiDesign EV



Ø мм	4.5	4.5	4.5	4.5
A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
B – Висота мм	2.5	3.5	4.5	5.5
C – Висота мм	9	10	11	12
Артикул	68012009	68012010	68012011	68012012



Ø мм	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5
A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5	1.5
B – Висота мм	2.5	3.5	4.5	5.5	2.5
C – Висота мм	9	10	11	12	9
Артикул	68012017	68012018	68012019	68012020	68012025

32672075-USX-2402.indd 27 2024-06-25 12:49

M Абатмент TiDesign EV



Ø мм	5.5	5.5	5.5	5.5
A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
B – Висота мм	2.5	3.5	4.5	5.5
C – Висота мм	9	10	11	12
Артикул	68012042	68012043	68012044	68012045



Ø мм	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.0
A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5	1.5	1.5
B – Висота мм	2.5	3.5	4.5	5.5	2.5	2.5
C – Висота мм	9	10	11	12	9	9
Артикул	68012046	68012047	68012048	68012049	68012050	68012051

L Абатмент TiDesign EV



Ø мм	7.0	7.0	7.0	7.0
A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
B – Висота мм	2.5	3.5	4.5	5.5
C – Висота мм	9	10	11	12
Артикул	68012052	68012053	68012054	68012055

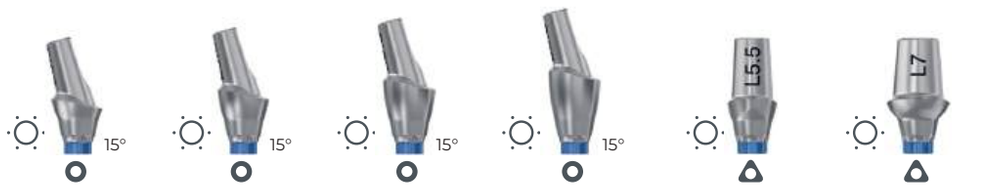

Ø мм	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.0
A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5	1.5	1.5
B – Висота мм	2.5	3.5	4.5	5.5	2.5	2.5
C – Висота мм	9	10	11	12	9	9
Артикул	68012056	68012057	68012058	68012059	68012060	68012061

XL Абатмент TiDesign EV *



Ø мм	7.0	7.0	7.0	7.0
A – Висота мм	1.5	2.5	1.5	2.5
B – Висота мм	2.5	3.5	2.5	3.5
C – Висота мм	9	10	9	10
Артикул	68012062	68012063	68012064	68012065

* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 28 2024-06-25 12:49

3.0 Прямий Абатмент EV 3.0 (Direct Abutment EV 3.0)



Ø мм	3.3	3.3	3.3
A – Висота мм	1	2	3
B – Висота мм	6	7	8
Артикул	25361	25362	25363

3.6 Прямий Абатмент EV 3.6 (Direct Abutment EV 3.6)



Ø мм	4.0	4.0	4.0
A – Висота мм	1	2	3
B – Висота мм	6	7	8
Артикул	25364	25365	25366

4.2 Прямий Абатмент EV 4.2 (Direct Abutment EV 4.2)



Ø мм	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0
A – Висота мм	1	2	3	1	2	3
B – Висота мм	6	7	8	6	7	8
Артикул	25367	25368	25369	25494	25495	25496

4.8 Прямий Абатмент EV 4.8 (Direct Abutment EV 4.8)



Ø мм	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0
A – Висота мм	1	2	3	1	2	3
B – Висота мм	6	7	8	6	7	8
Артикул	25370	25371	25372	25497	25498	25499

5.4 Прямий Абатмент EV 5.4* (Direct Abutment EV 5.4*)



Ø мм	6.0	6.0	6.0
A – Висота мм	1	2	3
B – Висота мм	6	7	8
Артикул	25373	25374	25375

Прямий Абатмент EV (Direct Abutment EV)

Титановий сплав[1], стерильно

Прямий абатмент використовується для коронок і мостів, що фіксуються за допомогою цементу.

- Остаточні та тимчасові реставрації.
- Необхідні інструменти: Прямий імплантовод (Direct Driver) для транспортування та встановлення Прямого абатмента EV Ø 3.3 та Ø 4.0. Hex Driver EV для транспортування та встановлення прямого абатмента EV Ø 5.0 та Ø 6.0.
- Варіанти індексації; неіндексовані



* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 29 2024-06-25 12:49

Захисний ковпачок Прямого Абатменту (Direct Abutment HealCap)

PC пластик[17] нестерильно

Ковпачок для загоєння використовується для захисту абатменту або як основа для тимчасової реставрації

- Клінічне використання: загоєння та тимчасове використання; максимальний термін — 30 днів.
- Разове використання

Direct Abutment HealCap



Ø мм	3.3	4	5	6
Артикул	25310	25311	25312	25313

Трансфер для зняття відбитку Прямого Абатменту (Direct Abutment Pick-Up)

PP пластик[14,] нестерильно

Використовується для фіксації положення абатменту

- DA EV Pick-Up Ø3.3 та Ø6 – прозорий
- DA EV Pick-Up Ø4 – білий
- DA EV Pick-Up Ø5 – сірий
- Разове використання

Direct Abutment Pick-Up



Ø мм	3.3	4	5	6
Артикул	25396	25397	25398	25399

Прямий Абатмент Репліка (Direct Abutment Replica)

Титановий сплав[1], нестерильно

Аналог відповідає абатменту і використовується в майстер-моделі.

- Разове використання

Direct Abutment Replica



Ø мм	3.3	4	5	6
Артикул	25401	25402	25403	25404

Вигораючий ковпачок Прямого Абатменту (Direct Abutment Burnout Cap) PMMA

пластик для вигоряння1[3], нестерильно

Вигораючий ковпачок використовується для виготовлення остаточної реставрації

- Разове використання

Direct Abutment Burnout Cap



Ø мм	3.3	4	5	6
Артикул	25406	25407	25408	25409

Спеціальні продукти для пацієнта – альтернативні варіанти реставрацій



Atlantis Індивідуальний Абатмент



Atlantis Індивідуальний Абатмент для цеметних коронок



Atlantis Персоналізовані Рішення
– Індивідуальні абатменти та Atlantis Індивідуальні абатменти для коронок

32672075-USX-2402.indd 30 2024-06-25 12:49

Абатмент литтєвий CastDesign EV

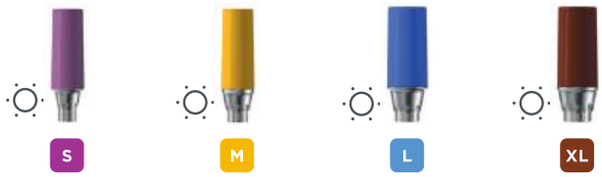

	S	M	L	XL
Ø мм	4.1	4.1	5.1	5.1
A – Висота мм	1	1	1	1
B – Висота мм	11	11	11	11
Артикул	68012077	68012078	68012079	68012080*



CastDesign EV

Сплав золота-платини[5] / POM пластик[3], нестерильно

CastDesign призначений для виготовлення індивідуального абатмента для реставрацій із цементною або гвинтовою фіксацією за допомогою традиційного воскового моделювання та лиття

- Неокислюючийся абатмент з високоякісного сплаву.
- Модифікується в лабораторії.
- Металева основа:
  Au 60%, Pd 20%, Pt 19%, Ir 1%
- Вага металевої основи:
  S – 0,41 г
  M – 0,48 г
  L – 0,80 г
  XL – 0,97 г
- Циліндр: вигораюча пластмаса (полиоксиметилен)
- Відновлення: для протезів з гвинтовою фіксацією. CastDesign може використовуватися тільки для одиничних відновлень
- Кольорове маркування
- У комплекті: Абатмент CastDesign EV (CastDesign EV) та відповідний гвинт абатмента EV (Abutment Screw EV) з кольоровою маркуванням
- Індексація: шість положень

XS Абатмент TitaniumBase EV



Ø мм	4	4
A – Висота мм	1	2
B – Висота мм	5	6
Артикул	68012081	68012082

S Абатмент TitaniumBase EV



Ø мм	4.1	4.1
A – Висота мм	1	2
B – Висота мм	5	6
Артикул	68012083	68012084

M Абатмент TitaniumBase EV



Ø мм	4.7	4.7
A – Висота мм	1	2
B – Висота мм	5	6
Артикул	68012088	68012089

L Абатмент TitaniumBase EV



Ø мм	5	5
A – Висота мм	1	2
B – Висота мм	5	6
Артикул	68012090	68012091

XL Абатмент TitaniumBase EV*



Ø мм	5.5	5.5
A – Висота мм	1	2
B – Висота мм	5	6
Артикул	68012092	68012093

TitaniumBase EV

Титановий сплав[1], нестерильно

TitaniumBase використовується в цифровому робочому процесі як основа для індивідуальних керамічних реставрацій.

- Дві плоскі сторони, що забезпечують антиротаційний ефект.
- Реставрація:
  з гвинтовою та цементною фіксацією
- Клінічне застосування:
  тимчасові або остаточні реставрації
- Реставрації з гвинтовою фіксацією (тільки одиночні)
- Одиночні та багатокомпонентні блоки
- У комплекті: Абатмент TitaniumBase EV та відповідний гвинт абатмента EV з кольоровою маркуванням
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка (Hex Driver) та трансфер для сканування
- Індексація: шість положень



* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 31 2024-06-25 12:49

9. Реставрації з гвинтовою фіксацією.

MultiBase Abutment EV

Титановий сплав[1] з тримачем з PEEK[10], стерильно

Абатмент MultiBase використовується для протезів з гвинтовою фіксацією для відновлення кількох зубів.

- Застосовується для концепції SmartFix.
- Прямі абатменти — це цілісні абатменти, кутові абатменти — це двокомпонентні абатменти.
- Конусність (21°) забезпечує можливість встановлення мостоподібних протезів на непаралельні абатменти з кутом розбіжності до 42°.
- Одна й та сама ортопедична платформа та одні й ті самі компоненти для всіх абатментів.
- Неіндексовані абатменти можуть бути встановлені в будь-якому кутовому положенні.
- Тримач на прямому абатменті має вісім ідентифікаційних канавок, тримач на абатменті з кутом 17° має чотири ідентифікаційні канавки, тримач на абатменті з кутом 30° має шість ідентифікаційних канавок.
- Реставрація: на гвинтах
- Клінічне застосування: багатокомпонентні реставрації
- Кольорове маркування
- Прямий абатмент містить: абатмент MultiBase EV (MultiBase Abutment EV) з пластиковим тримачем, попередньо встановленим на абатмент.
- Абатмент MultiBase 17°/30° містить: абатмент MultiBase EV (MultiBase Abutment EV) з окремою головною частиною та пластиковий тримач з попередньо встановленим гвинтом абатмента.
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver для встановлення гвинта абатмента. Для притягування головки абатмента до тіла абатмента, а також для встановлення прямих абатментів необхідний ключ для встановлення абатмента MultiBase EV (Multibase Driver EV).
- Варіанти індексації: неіндексовані та шість положень

XS Абатмент MultiBase Abutment EV



A – Висота мм	1.5	2.5	3.5
Артикул	68012171	68012172	68012173

S Абатмент MultiBase Abutment EV



A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
Артикул	68012174	68012175	68012176	68012177

S Абатмент MultiBase Abutment EV 17°



A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
B – Висота мм	3	4	5	6
Артикул	68012178	68012179	68012180	68012181
Артикул	68012182	68012183	68012184	68012185

S Абатмент MultiBase Abutment EV 30°



A – Висота мм	1.5	2.5	1.5	2.5
B – Висота мм	4	5	4	5
Артикул	68012186	68012187	68012190	68012191

32672075-USX-2402.indd 32 2024-06-25 12:49

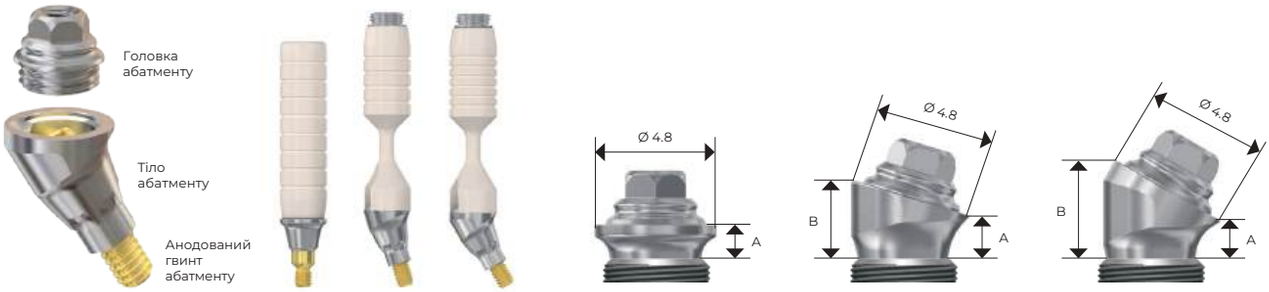

M Абатмент MultiBase Abutment EV



A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
Артикул	68012194	68012195	68012196	68012197

M Абатмент MultiBase Abutment EV 17°



A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
B – Висота мм	3	4	5	6
Артикул ☼	68012198	68012199	68012200	68012201
Артикул ◎	68012202	68012203	68012204	68012205

M Абатмент MultiBase Abutment EV 30°



A – Висота мм	1.5	2.5	1.5	2.5
B – Висота мм	4	5	4	5
Артикул	68012206	68012207	68012208	68012209

32672075-USX-2402.indd 33 2024-06-25 12:49

L Абатмент MultiBase Abutment EV



A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
Артикул	68012210	68012211	68012212	68012213

L Абатмент MultiBase Abutment EV 17°



A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
B – Висота мм	3	4	5	6
Артикул ☼	68012214	68012215	68012216	68012217
Артикул ◎	68012218	68012219	68012220	68012352

L Абатмент MultiBase Abutment EV 30°



A – Висота мм	1.5	2.5	1.5	2.5
B – Висота мм	4	5	4	5
Артикул	68012221	68012222	68012223	68012224

XL Абатмент MultiBase Abutment EV*



A – Висота мм	1.5	2.5	3.5	4.5
Артикул	68012225	68012226	68012227	68012228

Спеціальні продукти для пацієнтів — альтернативні варіанти реставрації



Atlantis
Мостоподібний протез



Atlantis
Гібридний протез



Atlantis
Індивідуальний абатмент для мостоподібних реставрацій

* Не застосовується для імплантату PrimeTaper EV

32672075-USX-2402.indd 34 2024-06-25 12:49

Тримач для абатментів Multibase (MultiBase Abutment Head with holder)



Артикул	68012229

MultiBase Abutment Head with holder

Титановий сплав[1] з пластмасовим тримачем з PEEK[10], стерильний

Головка абатмента з тримачем використовується при необхідності заміни головки абатмента.

- Запчастина до прямого абатмента MultiBase EV (MultiBase Abutment EV), абатментів MultiBase EV 17° (MultiBase Abutment EV 17°) та MultiBase EV 30° (MultiBase Abutment EV 30°).
- Разове використання
- У комплекті: головка абатмента MultiBase з тримачем; головна частина попередньо встановлена на тримачі.

Захисний ковпачок MultiBase (MultiBase Heal Cap)



Ø мм	5.4
Верт. Висота мм	4
Артикул	68012230

MultiBase Heal Cap

Титановий сплав[1], стерильний

Захисний ковпачок використовується для захисту абатмента та для моделювання м'яких тканин на етапі загоєння.

- Одна одиниця
- Разове використання



MultiBase	Трасфер для зняття відбитку метод відкритої ложки	Трасфер метод закритої ложки
		
Ø мм	5.5	5.5
Верт. Висота мм	15	9.5
	68012232	68012231

Трасфер для зняття відбитку MultiBase Pick-Up та Трансфер

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Трансфери використовуються для перенесення положення абатмента MultiBase на майстер-модель.

- Двокомпонентний трансфер для зняття відбитка методом відкритої ложки з глибокою канавкою для шинування.
- Трансфер для зняття відбитка методом закритої ложки, двокомпонентний.
- Гвинтова фіксація
- У комплекті: MultiBase Pick-Up та гвинт
- У комплекті: MultiBase Transfer та гвинт

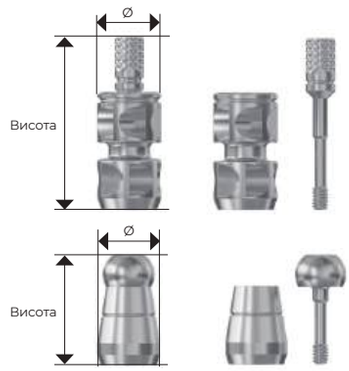

32672075-USX-2402.indd 35 2024-06-25 12:49

Захисна гільза

Силікон[12], нестерильний

Захисна гільза використовується для захисту м'яких тканин від акрилової смоли.

- Разове використання

Захисна гільза (Protection sleeve)



Артикул	68012241

Тимчасовий циліндр для абатменту MultiBase (MultiBase Temporary Cylinder)

Титановий сплав[1], нестерильний

Тимчасовий циліндр використовується для тимчасових реставрацій.

- Разове використання
- Реставрація: гвинтова фіксація
- Клінічне застосування: декілька зубів; довготривале тимчасове рішення

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

MultiBase Temporary Cylinder



Ø мм	5.0
Верт. Висота мм	12
Артикул	68012239

Циліндр вигораючий для абатмента MultiBase (MultiBase Burnout Cylinder)

PMMA пластик[13], нестерильний

Вигоряючий циліндр використовується для виготовлення остаточних реставрацій.

- Разове використання
- Реставрація: гвинтова фіксація
- Клінічне застосування: реставрація декілька зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

MultiBase Burnout Cylinder



Ø мм	4.8
Верт. Висота мм	10
Артикул	68012240

Циліндр напіввигораючий для абатмента MultiBase (MultiBase Semi-Burnout Cylinder)

Золото-платиновий сплав[5]/POM рпластик[9], нестерильний

Напіввигораючий циліндр використовується для виготовлення остаточної реставрації.

- Разове використання
- Реставрація: гвинтова фіксація
- Клінічне застосування: реставрація декілька зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

MultiBase Semi-Burnout Cylinder



Ø мм	5.4
Верт. Висота мм	14
Артикул	68012243



32672075-USX-2402.indd 36 2024-06-25 12:49

Аналог абатмента MultiBase (MultiBase Analog)



Верт. Висота мм	14
Артикул	68012238

MultiBase Analog

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Аналог імплантата використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатмента.

- Разове використання
- Традиційні моделі

Аналоги для друкованих моделей дивіться на сторінці 25.

Гвинт мостоподібного протезу MultiBase Bridge Screw



	M1.4
Висота головки гвинта, мм	1.65
Головка гвинта Ø мм	2.1
Артикул	68012233

MultiBase Bridge Screw

Титановий сплав[1], нестерильний

Гвинт мостоподібного протезу використовується для з'єднання реставрації з гвинтовою фіксацією з абатментом MultiBase.

- Світло-блакитний для диференціації з лабораторним гвинтом для мостоподібного протезу
- Разове використання
- Висота головки гвинта: 1,65 мм
- Діаметр головки гвинта: 2,1 мм
- У комплекті: 1 гвинт мостоподібного протезу MultiBase Bridge Screw

Лабораторний гвинт мостоподібного протезу MultiBase (MultiBase Lab Bridge Screw)



	M1.4
Висота головки гвинта, мм	1.65
Головка гвинта Ø мм	2.1
Артикул	68012237

MultiBase Lab Bridge Screw

Титановий сплав[1], нестерильний

Лабораторний гвинт мостоподібного протезу використовується для з'єднання реставрації з аналогом Multibase в процесі виготовлення реставрації в лабораторії. Лабораторний гвинт для мостоподібного протезу слід використовувати тільки разом з аналогом MultiBase для традиційних моделей.

- Висота головки гвинта: 1,65 мм
- Діаметр головки гвинта: 2,1 мм
- У комплекті: 4 шт

Лабораторний направляючий пін абатмента MultiBase (MultiBase Lab Abutment Pin)



Довжина, мм	14	18	22
Артикул	68012234	68012235	68012236

MultiBase Lab Abutment Pin

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Пін лабораторного абатмента використовується для фіксації каналу доступу до гвинта.

- Шестигранник на головці піна

32672075-USX-2402.indd 37 2024-06-25 12:49

Універсальний абатмент Uni Abutment EV

Титановий сплав[1], стерильний

Uni Abutment використовується для реставрацій з гвинтовою фіксацією в багатокомпонентних випадках

- Дизайн абатмента забезпечує можливість використання в непаралельних ситуаціях з розбіжністю до 66°
- Одна і та сама ортопедична платформа та компоненти для всіх абатментів
- Неіндексовані абатменти можна встановлювати в будь-якому кутовому положенні.
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: багатокомпонентні реставрації
- Кольорове маркування
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver для траспортування, встановлення та зняття
- Варіанти індексації: неіндексовані



3.0 Uni Abutment EV 3.0



Ø1 / Ø2 – Ø мм	3.6	3.6	3.6
A – Висота мм	2	3	5
B – Висота мм	3.2	4.2	6.2
Артикул	25555	25556	25557

3.6 Uni Abutment EV 3.6



Ø1 / Ø2 – Ø мм	3.6	3.6	3.6	3.6
A – Висота мм	1	2	3	5
B – Висота мм	2.2	3.2	4.2	6.2
Артикул	25558	25559	25560	25561

4.2 Uni Abutment EV 4.2



Ø1 / Ø2 – Ø мм	3.6	3.6	3.6	3.6
A – Висота мм	1	2	3	5
B – Висота мм	2.2	3.2	4.2	6.2
Артикул	25562	25563	25564	25565

4.8 Uni Abutment EV 4.8



Ø1 – Ø мм	3.6	3.6	3.6	3.6
Ø2 – Ø мм	4.3	4.3	4.3	4.3
A – Висота мм	1	2	3	5
B – Висота мм	2.2	3.2	4.2	6.2
Артикул	25566	25567	25568	25569

5.4 Uni Abutment EV 5.4*



Ø1 – Ø мм	3.6	3.6	3.6	3.6
Ø2 – Ø мм	4.8	4.8	4.8	4.8
A – Висота мм	1	2	3	5
B – Висота мм	2.2	3.2	4.2	6.2
Артикул	25570	25571	25572	25573

* Не застосовується для PrimeTaper EV.

32672075-USX-2402.indd 38 2024-06-25 12:49

Uni Abutment	Heal Cap Короткий	Heal Cap	Heal Cap Короткий	Heal Cap
				
Ø мм	4.3	4.3	5.5	5.5
Верт. Висота мм	3.4	4.4	3.4	4.4
Артикул	25952	25616	25953	25617

Uni Abutment Heal Cap

Титановий сплав[1], стерильний

Захисний ковпачок використовується для захисту абатменту та моделювання м'яких тканин під час фази загоєння.

- Однокомпонентний
- Разове використання
- Маркування за діаметром



Uni Abutment	Pick-Up Короткий	Pick-Up	Pick-Up Короткий	Pick-Up	Transfer
		техніка відкритої ложки			техніка закритої ложки
					
Ø мм	4.3	4.3	5.5	5.5	4.7
Верт. Висота мм	14.7	17.6	14.7	17.6	9.7
Артикул	26245	26247	26246	26248	26249

Трансфер для зняття відбитку Uni Abutment Pick-Up та Трансфер

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Трансфер для зняття відбитку і трансфер використовуються для перенесення положення Uni Abutment на майстер-модель.

- Двокомпонентний трансфер для зняття відбитку з канавкою для можливості шинування
- Трансфер: однокомпонентний
- Спроектовано з шестигранником для затягування.
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- У комплекті: Трансфер для зняття відбитку (Uni Abutment Pick-Up) та гвинт
- У комплекті: Трансфер

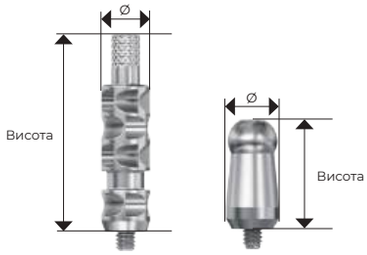

32672075-USX-2402.indd 39 2024-06-25 12:49

Тимчасовий циліндр Uni Abutment (Uni Abutment Temporary Cylinder)

Титановий сплав[1], нестерильний

Тимчасовий циліндр використовується для тимчасових реставрацій.

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів, довготривале тимчасове рішення

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

Uni Abutment Temporary Cylinder



Ø мм	4.4
Верт .Висота мм	12
Артикул	26250

Вигораючий циліндр Uni Abutment (Uni Abutment Burnout Cylinder)

PMMA вигораючий пластик[13], нестерильний

Вигораючий циліндр використовується для виготовлення остаточної реставрації.

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

Uni Abutment Burnout Cylinder



Ø мм	4.2
Верт. Висота мм	10
Артикул	25649

Напіввигораючий циліндр Uni Abutment (Uni Abutment Semi-Burnout Cylinder)

Золото-платиновий сплаву[5] / PMMA вигораючий пластик[13]

Напіввигораючий циліндр використовується для виготовлення остаточної реставрації

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

Uni Abutment Semi-Burnout Cylinder



Ø мм	4.4
Верт. Висота мм	12.4
Артикул	25647

Репліка Uni Abutment (Uni Abutment Replica)

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Репліка використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатменту.

- Разове використання
- Традиційні моделі

Аналоги для друкованих моделей дивіться на сторінці 25.

Uni Abutment Replica



Верт. Висота мм	14
Артикул	25615

32672075-USX-2402.indd 40 2024-06-25 12:49

Гвинт мостоподібної конструкції Bridge Screw EV



	M1.8
Висота головки гвинта, мм	1.6
Головка гвинта Ø мм	2.35
Артикул	25481

Bridge Screw EV

Титановий сплав[1], нестерильний

Гвинт для мостоподібного протезу використовується для з'єднання реставрації з гвинтовою фіксацією з абатментом Uni Abutment.

- Світло-синій колір щоб відрізняти від лабораторного гвинта мостоподібної реставрації
- Разове використання
- Висота головки гвинта: 1,6 мм
- Діаметр головки гвинта: 2,35 мм
- У комплекті: 1 гвинт мостоподібного протезу EV

Лабораторний гвинт мостоподібної конструкції Lab Bridge Screw EV



	M1.8
Висота головки гвинта, мм	1.6
Головка гвинта Ø мм	2.35
Артикул	25656

Lab Bridge Screw EV

Титановий сплав[1], нестерильний

Лабораторний гвинт мостоподібного протезу використовується для з'єднання реставрації з гвинтовою фіксацією з реплікою абатмента Uni Abutment Replica. Лабораторний гвинт Lab Bridge Screw EV слід використовувати тільки разом з реплікою Uni Abutment для звичайних моделей.

- Висота головки гвинта: 1,6 мм
- Діаметр головки гвинта: 2,35 мм
- У комплекті: 3 шт

Пін лабораторного абатменту EV Lab Abutment Pin EV

	Короткий	Проміжний	Довгий
			
Довжина мм	14	18	22
Артикул	25643	25644	25645

Lab Abutment Pin EV

Стальний[3], нестерильний

Пін лабораторного абатментну використовується для підтримки каналу доступу до гвинта.

- Підходить до Універсальних Абатментів та кутових абатментів Replica

32672075-USX-2402.indd 41 2024-06-25 12:49

Кутовий абатмент EV (Angled Abutment EV)

Титановий сплав[1], стерильний

Кутовий абатмент використовується для реставрацій з гвинтовою фіксацією для декількох зубів

- Однаковий конусний верх для всіх платформ
- У комплекті: кутовий абатмент EV (Angled Abutment EV) та відповідний винт абатмента EV (Abutment Screw EV)
- Необхідні інструменти: Шестигранна викрутка (Hex Driver) для встановлення Гвинта Абатменту (Abutment Screw)
- Варіанти індексації: неіндексовані та шість положень



3.6 Angled Abutment EV 3.6, 20°



A – Висота мм	1	2	1	2
B – Висота мм	6	7	6	7
Артикул	25619	25620	25621	25622

4.2 Angled Abutment EV 4.2, 20°



A – Висота мм	1	2	1	2
B – Висота мм	6	7	6	7
Артикул	25625	25626	25627	25628

4.8 Angled Abutment EV 4.8, 20°



A – Висота мм	1	2	1	2
B – Висота мм	6	7	6	7
Артикул	25631	25632	25633	25634

Захисний ковпачок Кутового Абатменту Angled Abutment Heal Cap

Титановий сплав[1], стерильний

Захисний колпачок використовується для захисту абатмента та для моделювання м'яких тканин під час фази загоєння

- Двокомпонентний
- Разове використання

Angled Abutment Heal Cap



Ø мм	5.3
Верт. Висота мм	9
Артикул	25650

Трансфер для зняття відбитків Кутового Абатменту (Angled Abutment Pick-Up)

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Трансфер використовується для перенесення позиції кутового абатмента (Angled Abutment) на майстер-модель.

- Двокомпонентний
- Метод відкритої ложки
- З гвинтовою фіксацією
- У комплекті: Angled Abutment EV Pick-Up та гвинт

Angled Abutment Pick-Up



Ø мм	4.2
Верт. Висота мм	12
Артикул	26244

32672075-USX-2402.indd 42 2024-06-25 12:49

Кутовий Абатмент Репліка
Angled Abutment Replica



Верт. Висота мм	17
Артикул	25652

Angled Abutment Replica

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Репліка використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатменту.

- Разове використання

Тимчасовий циліндр Кутового Абатменту
Angled Abutment Temporary Cylinder



Ø мм	3.5
Верт. Висота мм	17.8
Артикул	25654

Angled Abutment Temporary Cylinder

Титановий сплав[1] нестерильний

Тимчасовий циліндр використовується для тимчасових реставрацій.

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів; довготривале тимчасове рішення

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

Вигораючий Циліндр Кутового Абатменту
Angled Abutment Burnout Cylinder



Ø мм	3.5
Верт. Висота мм	17.8
Артикул	25654

Angled Abutment Burnout Cylinder

PMMA вигораючий пластик[13], нестерильний

Вигораючий циліндр використовується при виготовленні остаточної реставрації.

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрації декількох зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

Напіввигораючий Циліндр Кутового Абатменту
Angled Abutment Semi-Burnout Cylinder



Ø мм	4.4
Верт. Висота мм	12.4
Артикул	25647

Angled Abutment Semi-Burnout Cylinder

Золото-платиновий сплав[5] / PMMA вигораючий пластик[13], нестерильний

Напіввигораючий циліндр використовується при виготовленні остаточної реставрації.

- Разове використання
- Реставрація: з гвинтовою фіксацією
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів

Гвинти для мостоподібного протезу потрібно замовляти окремо.

32672075-USX-2402.indd 43 2024-06-25 12:49

10. Реставрації на аттачментах

Абатмент LOCATOR R-Tx® Abutment EV

Титановий сплав[1]/TiCN покриття[7], нестерильний

Абатмент LOCATOR R-Tx® Abutment використовується для реставрацій на аттачментах.

- Можливість прийняти до 60 градусів розбіжносіт імплантату
- Реставрація на аттачментах
- Клінічне застосування: реставрація декількох зубів
- Необхідні інструменти:шестигранна викрутка Hex Driver
- Варіанти індексації: неіндексовані
- Зверніться до інструкції з використання на www.zestdent.com



S LOCATOR R-Tx® Abutment EV



A – Ø мм	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
B – Ø мм	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
C – Висота мм	1	2	3	4	5	6
Артикул	68012414	68012415	68012416	68012417	68012418	68012419

M LOCATOR R-Tx® Abutment EV



A – Ø мм	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
B – Ø мм	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
C – Висота мм	1	2	3	4	5	6
Артикул	68012420	68012421	68012422	68012423	68012424	68012425



Абатмент LOCATOR R-Tx® постачається в зручній упаковці "All-In-One", що містить по одному з кожного

- Абатмент
- Denture Attachment Housing with Processing Insert
- Zero Retention Insert
- Low Retention Insert
- Medium Retention Insert
- High Retention Insert
- Block-out spacer

L LOCATOR R-Tx® Abutment EV



A – Ø мм	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
B – Ø мм	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
C – Висота мм	1	2	3	4	5	6
Артикул	68012426	68012427	68012428	68012429	68012430	68012431

32672075-USX-2402.indd 44 2024-06-25 12:49

Ретенційна вкладка LOCATOR R-Tx®, стандартна версія
LOCATOR R-Tx® Retention Insert Standard range






	Сіра	Синя	Рожева	Прозора
Ретенція	Відсутня	Низька	Середня	Висока
Артикул	68012432	68012433	68012434	68012435

Ретенційна вкладка LOCATOR R-Tx®, обмежена версія
LOCATOR R-Tx® Retention Insert Limited range





	Голуба	Пурпурна	Золота
Ретенція	Низька	Середня	Висока
Артикул	68012436	68012437	68012438

Набір аттачментів змішаної фіксації LOCATOR R-Tx®
LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack



Артикул	68012439

Конструкція для обробки аттачментів протезів LOCATOR R-Tx®
LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly



Артикул	68012442

Спейсерное кольцо LOCATOR R-Tx®
LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer



Артикул	68012441

LOCATOR R-Tx® Retention Insert

PA пластик[15], нестерильний

Ретенційна вкладка LOCATOR R-Tx® використовуються як ретенційний елемент

- Два ряди вкладок, обидва типи бувають з низькою, середньою і високою ретенцією
- Вкладки стандартної версії можуть використовуватися для будь-якого пацієнта з розбіжністю імплантата до 60 градусів
- Вставки обмеженої версії призначені для пацієнтів з розбіжністю імплантата до 10 градусів, щоб забезпечити більш щільне прилягання
- Кольорове кодування залежно від утримуючої здатності
- У комплекті: 4 шт однокових вкладок
- Необхідні інструменти: інструмент для ретенційних вкладок LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool
- Зверніться до інструкції з використання на www.zestdent.com

LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack

- У комплекті: по 2 шт кожної вкладки Голуба, Пурпурна, Золота, Спейсерне кільце та конструкція для обробки

LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly

Титановий сплав[1]/PE пластик[16], нестерильний

Конструкція для обробки аттачментів для зубних протезів LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly використовується як корпус для ретенційної вкладки під час реставрації.

- У коплекті: 4 шт (кожна конструкція включає корпус і попередньо зібрану вкладку для обробки)
- Зверніться до інструкції з використання на www.zestdent.com

LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer

Силікон[12], нестерильний

Спейсерне кільце LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Block-out Spacer) використовується для усунення піднутрінь між непаралельними абатментами, через які надлишок матеріалу трансфера може заблокувати протез під час процесу захоплення.

- У коплекті: 20 шт
- Зверніться до інструкції з використання на www.zestdent.com

32672075-USX-2402.indd 45 2024-06-25 12:49

Вкладка для обработки LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Processing Insert)

PE пластик[16], нестерильний

LOCATOR R-Tx® Processing Insert



Артикул	68012440

Вкладка для обработки LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Processing Insert) використовується як тримач для ретенційних вкладок всередині корпусу під час виготовлення реставрації.

- У комплекті: 4 шт
- Необхідні інструменти: інструмент для ретенційних вкладок LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool
- Зверніться до інструкції з використання на www.zestdent.com

Спейсерний ковпачок LOCATOR R-Tx® LOCATOR R-Tx® Processing Spacer

POM пластик[9], нестерильний

LOCATOR R-Tx® Processing Spacer



Артикул	68012445

Спейсерный ковпачок LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Processing Spacer)використовується для непрямої обробки корпусів аттачментів.

- У комплекті: 4 шт
- Зверніться до інструкції з використання на www.zestdent.com

Аналог Абатменту LOCATOR R-Tx® LOCATOR R-Tx® Abutment Analog Ø4

Титановий сплав[1], нестерильний

LOCATOR R-Tx® Abutment Analog Ø4



Ø мм	4
Артикул	68012443

Аналог абатмента LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Abutment Analog) використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатменту

- У комплекті: 4 шт
- Зверніться до інструкції з використання на www.zestdent.com

Відбитковий трансфер LOCATOR R-Tx® LOCATOR R-Tx® Impression Coping

POM пластик[9], нестерильний

LOCATOR R-Tx® Impression Coping



Артикул	68012444

Відбитковий трансфер LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Impression Coping) використовується для перенесення положення абатменту LOCATOR R-Tx® (LOCATOR R-Tx® Abutment) на майстер-модель.

- Зняття відбитку методом закритої ложки
- У комплекті: 4 шт
- Зверніться до інструкції з використання на www.zestdent.com

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Інструмент для ретенційних вкладок LOCATOR R-Tx® LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool

Нержавіюча сталь[3]/POM пластик[9], нестерильний

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool



Артикул	68012446

Інструмент для ретенційних вкладок LOCATOR R-Tx® використовується для встановлення та видалення ретенційних вкладок LOCATOR R-Tx® під час виготовлення та налаштування протезів. Цей інструмент забезпечує точне і безпечне маніпулювання вкладками, що гарантує їх правильну установку та функціонування в системі.

- Металевий паз на задній стороні інструмента використовується для від'єднання ретенційної вкладки.
- У комплекті: двокомпонентний інструмент
- Зверніться до інструкції з використання на www.zestdent.com

32672075-USX-2402.indd 46 2024-06-25 12:50

3.6 Абатмент LOCATOR® Abutment EV
LOCATOR® Abutment EV 3.6



A – Ø mm	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
B – Ø мм	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
C – Висота мм	1	2	3	4	5
Артикул	25657	25658	25659	25660	25661

4.2 Абатмент LOCATOR® Abutment EV
LOCATOR® Abutment EV 4.2



A – Ø мм	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
B – Ø мм	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
C – Висота мм	1	2	3	4	5
Артикул	25662	25663	25664	25665	25666

4.8 Абатмент LOCATOR® Abutment EV
LOCATOR® Abutment EV 4.8



A – Ø мм	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
B – Ø мм	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
C – Висота мм	1	2	3	4	5
Артикул	25667	25668	25669	25670	25671

LOCATOR® Abutment EV

Титановий сплав[1] TiN покриття[6], нестерильний

Абатмент LOCATOR® використовується для реставрацій з фіксацією на аттачментах

- Здатність приймати до 40 градусів розбіжності імплантата.
- Реставрація на аттачментах
- Клінічне застосування: рестарації декількох зубів
- У комплекті: 1 абатмент
- Необхідні інструменти: LOCATOR® Core Tool and Driver
- Варіанти індексації: неіндексовані
- Зверніться до інструкції з використання на www.zestdent.com



Відбитковий трансфер LOCATOR® Abutment Pick-Up



Артикул	24484

LOCATOR® Abutment Pick-Up

Алюміній[8], нестерильний

Використовується для фіксації позиції абатменту.

- Метод закритої ложки
- 4 шт

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

Абатмент LOCATOR® Репліка
LOCATOR® Abutment Replica



Артикул	24485

LOCATOR® Abutment Replica

Алюміній[8], нестерильний

Репліка використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатменту.

- Разове використання
- 4 шт

32672075-USX-2402.indd 47 2024-06-25 12:50

LOCATOR® Driver
Нержавіюча сталь[3], нестерильний

LOCATOR® Core Tool
Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Включає пластиковий тримач/гільзу для ручного встановлення абатмента.

LOCATOR® Driver



LOCATOR® Core Tool



Загальна Довжина мм	23	
Артикул	25766	24482

Набір інструментів та компонентів LOCATOR® Process Kit

- У комплекті: 2 кожної вкладки Синя, Рожева, Прозора, Спейсерне кільце та конструкція для обробки

LOCATOR® Process Kit



Артикул	24483

Вкладка LOCATOR® Insert Male
PA пластик[15], нестерильний

Використовується як ретенційний елемент

- Прозорі, рожеві та блакитні вкладки дозволяють відхилення до 10° для одного імплантату та до 20° між імплантатами.
- 4 шт

LOCATOR® Insert Male

	Синя	Рожева	Прозора
			
Грами	680	1361	2268
Сила утримання, кг	0.7	1.4	2.3
Артикул	24488	24487	24486

Вкладка LOCATOR® Extended Range Male (розширена)
PA пластик[15], нестерильний

Використовується як ретенційний елемент

- Сірі, червоні, оранжові та зелені вкладки дозволяють відхилення від 10° до 20° для одного імплантату та до 40° між імплантатами.
- Сіра вкладка використовується тимчасово під час тривалого лікування для захисту абатментів.
- 4 шт

LOCATOR® Extended Range Male

	Сіра	Червона	Оранжова	Зелена
				
Грами	0	226-680	907	1361-1814
Сила утримання, кг	0	0.5	0.9	1.8
Артикул	25679	24492	25843	24489

32672075-USX-2402.indd 48 2024-06-25 12:50

3.6 Шароподібний абатмент Ball Abutment EV 3.6



A/B – Ø мм	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
C – Висота мм	1	2	3	4	5	7
D – Висота мм	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	9.9
Артикул	25684	25685	25686	25687	25688	25689

4.2 Шароподібний абатмент Ball Abutment EV 4.2



A/B – Ø мм	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
C – Висота мм	1	2	3	4	5	7
D – Висота мм	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	9.9
Артикул	25690	25691	25692	25693	25694	25695

4.8 Шароподібний абатмент Ball Abutment EV 4.8



A – Ø mm	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
B – Ø мм	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
C – Висота мм	1	2	3	4	5	7
D – Висота мм	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	9.9
Артикул	25696	25697	25698	25699	25700	25701

Ball Abutment EV

Титановий сплав[1] стерильний

- Діаметр кульки 2.25 мм
- Реставрація на аттачментах
- Клінічне застосування: реставрації декількох зубів
- У комплекті: 1 абатмент
- Необхідні інструменти: Ball Abutment Driver EV
- Індексація: неіндексовані

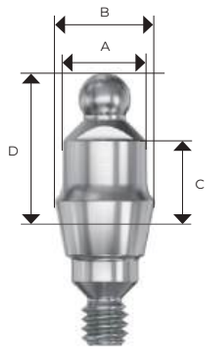

Шароподібний абатмент Репліка Ball Abutment EV Replica



Артикул	25826

Ball Abutment EV Replica

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Використовується для лабораторного виготовлення реставрацій на рівні абатменту.

- Разове використання

32672075-USX-2402.indd 49 2024-06-25 12:50

Dalbo Plus Female Part Basic includes:

Титановий сплав[1], нестерильний

- Аттачмент Dalbo Plus
- Сплав золота[4], нестерильний
- Lamellae ретенційна вкладка E
- Пластик[17], нестерильний
- Dalbo Plus інструмент для дублювання позицій

Dalbo Plus	Female Part TE Basic, complete	Lamellae ретенційна вкладка E	Інструмент для дублювання позицій
			
Артикул	25834	25844	25827

Dalbo Plus Викрутка/Активатор (Dalbo Plus Screwdriver/Activator)

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

- Використовується з шароподібним абатментом Ball Abutment EV

Dalbo Plus Screwdriver/Activator



Артикул	25835

32672075-USX-2402.indd 50 2024-06-25 12:50

11. Реставрації з фрикційною фіксацією

3.6 Конометричний абатмент EV
Conometric Abutment EV 0° Ø 3.3



Ø мм	3.3	3.3	3.3
A – Висота мм	1	2	3
Артикул	26115	26116	26117

3.6 Конометричний абатмент EV
Conometric Abutment EV 0° Ø 4.5



Ø мм	4.5	4.5	4.5
A – Висота мм	1	2	3
Артикул	26121	26122	26123

3.6 Конометричний абатмент EV
Conometric Abutment EV 15° Ø 4.5



Ø мм	4.5	4.5	4.5
A – Висота мм	1	2	3
B – Висота мм	2.1	3.1	4.1
Артикул	26127	26128	26129

4.2 Конометричний абатмент EV
Conometric Abutment EV 0° Ø 4.5



Ø мм	4.5	4.5	4.5
A – Висота мм	1	2	3
Артикул	26124	26125	26126

4.2 Конометричний абатмент EV
Conometric Abutment EV 15° Ø 4.5



Ø mm	4.5	4.5	4.5
A – Висота мм	1	2	3
B – Висота мм	2.1	3.1	4.1
Артикул	26130	26131	26132

Conometric Abutment EV

Титановий сплав[1], стерильний

Конометричний абатмент використовується для реставрацій з фрикційною фіксацією.

- Реставрація: незнімні одиночні реставрації
- Два діаметри, однакова ортопедична платформа і компоненти для всіх абатментів одного діаметру
- Прямі абатменти Ø 3,3 мм однокомпонентні
- Необхідні інструменти: Conometric Abutment Driver для встановленяя прямого Ø 3.3 мм однокомпонентного абатменту та шестигранна викрутка Hex Driver для встановлення кутових абатментів
- Варіант індексації: неіндексовані та шість положень





32672075-USX-2402.indd 51 2024-06-25 12:50

Конометричний захисний ковпачок Conometric Healing Cap

PEEK пластик[10], однокомпонентний, нестерильний

Конометричний захисний ковпачок використовується для захисту абатменту, коли тимчасова коронка не встановлюється

- Клінічне застосування: можна використовувати до шести місяців
- Одноразове використання



Conometric Healing Cap



Конометричний абатмент розмір Ø мм	3.3	3.3	4.5
Ø мм	4.8	6.0	6.0
Висота мм	5.3	5.3	5.3
Артикул	31072101	31072102	31072103

Конометричний відбитковий ковпачок Conometric Impression Cap

PEEK пластик[10], нестерильний

Використовується для зняття відбитку та фіксації положення абатмента.

- Разове використання



Conometric Impression Cap



Конометричний абатмент розмір Ø мм	3.3	4.5
Ø мм	5.4	5.4
Висота мм	8.3	8.3
Артикул	31072001	31072002

Конометричний тимчасовий ковпачок Conometric Temporization Cap

Cap Ø 3.3/4.6: Титановий сплав-ELI[1]/PEEK пластик[0], нестерильний, Разове використання Cap Ø 4.5/5.8: PEEK пластик[10] , нестерильний

Використовується як основа для тимчасової коронки.

- Клінічне використання: може використовуватись до шести місяців
- Разове використання



Conometric Temporization Cap

Конометричний абатмент розмір Ø мм	3.3	4.5
Ø мм	4.6	5.8
Висота мм	5	5.3
Артикул	31072112	31072114

32672075-USX-2402.indd 52 2024-06-25 12:50

Аналог Конометричний (Conometric Analog)




Конометричний абатмент розмір Ø мм	3.3	4.5
Висота мм	20	20
Артикул	31047210	31072020

Conometric Analog

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Конометричний аналог відповідає абатменту і використовується в майстер-моделі.

- Разове використання

Лабораторний Конометричний Ковпачок (Conometric Lab Cap)




Конометричний абатмент розмір Ø мм	3.3	4.5
Ø мм	4.6	5.8
Висота мм	5	5
Артикул	31072121	31072123

Conometric Lab Cap

Титановий сплав[1], нестерильний

Лабораторний конометричний ковпачок використовується в лабораторії при виготовленні коронки.

- Разове використання

Конометричний фінальний ковпачок (Conometric Final C)ap




Конометричний абатмент розмір Ø мм	3.3	4.5
Ø мм	4.6	5.8
Висота мм	5	5
Артикул	31072301	31072303

Conometric Final Cap

Титанова група [4-2], TiN-покриття[6], нестерильний

Використовується як основа при цементуванні фінальної коронки.

- Разове використання

32672075-USX-2402.indd 53 2024-06-25 12:50

12. Ортопедичні інструменти

Викрутка шестигранна ручна Hex Driver Manual

Нержавіюча сталь3, нестерильний

Шестигранна викрутка використовується для затягування гвинтів, хірургічних і реставраційних компонентів.

Hex Driver Manual



Загальна Довжина мм	20	31
Артикул	25771	25772

Викрутка шестигранна Hex Driver

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Шестигранна викрутка використовується для затягування гвинтів, хірургічних і реставраційних компонентів.

Hex Driver



Загальна Довжина мм	20	24	35
Артикул	68015207	68015205	68015206

Викрутка для кутових гвинтових шахт Atlantis

Angulated Screw Access Screwdriver

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Використовується для компонентів з шестигранним кріпленням

- Необхідно використовувати в поєднанні з реставраціями на імплантатах Atlantis, спроектованими та виготовленими з кутовим винтовим каналом на 1 або кількох з'єднаннях.
- Забезпечує доступ до гвинтів під кутом до 30 градусів.

Кожне з'єднання з доступом кутового гвинтапостачається з відповідним протезним гвинтом Atlantis.

Atlantis Angulated Screw Access Screwdriver



Загальна довжина мм	18	24	32
Артикул	36030	36031	36032

Ключ для встановлення абатменту MultiBase Driver

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Використовується для встановлення та зняття абатмента MultiBase (MultiBase Abutment).

- Реставрація: з гвинтовою фіксацією

MultiBase Driver



Загальна довжина мм	19
Артикул	68012244

32672075-USX-2402.indd 54 2024-06-25 12:50

Ключ для встановлення Конометричного Абатменту Conometric Abutment Driver




Ø мм	3.3	3.3
Висота мм	25	20
Артикул	31072909	31072910

Conometric Abutment Driver

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Використовується для встановлення та зняття абатментів Conometric в один етап.

- Реставрація з фрикційною фіксацією

Ключ для встановлення (Uni Driver EV)



Довжина, мм	21.5
Артикул	25708

Uni Driver EV

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Використовується для встановлення та зняття Uni Abutment EV.

- Необхідні інструменти: рукоятка для ортопедичного ключа та динамометричний ключ.
- Uni Driver EV має шестигранник на валу, що необхідно для досягнення потрібного крутного моменту при видаленні. Для зняття Uni Abutment EV використовується разом з рукояткою хірургічного ключа.

Ключ для встановлення (Direct Driver EV Ø3.3 Ø4)



Довжина, мм	26
Артикул	25764

Direct Driver EV

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Використовується для транспортування та установки прямого абатменту Direct Abutment EV Ø 3.3 та Ø 4.0.

- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver EV для транспортування та встановлення прямих абатментів Ø 5.0 та Ø 6.0 Direct Abutment EV

Ключ для кулькоподібного абатменту EV Ball Abutment Driver EV



Загальна довжина	22.7
Артикул	25768

Ball Abutment Driver EV

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Використовується для встановлення та зняття Ball Abutment EV.

- Необхідні інструменти: рукоятка ортопедичного ключа та динамометричний ключ. Для зняття шароподібного абатменту Ball Abutment EV використовується разом з рукояткою хірургічного ключа.

32672075-USX-2402.indd 55 2024-06-25 12:50

Ключ динамометричнийV (Torque Wrench EV)

Нержавіюча сталь3, нестерильний

Динамометричний ключ використовується разом з хірургічною або ортопедичною рукояткою для затягування та вимірювання крутного моменту.

- Використовується разом з хірургічною рукояткою при установці та підгонці імплантату.
- Використовується разом з ортопедичною рукояткою для затягування абатментів і гвинтів мостоподібного протезу.
- Див. інструкції з використання на сайті www.elosmedtech.com.

Torque Wrench EV



Артикул	25774

Рукоятка для динамометричного ключа EV хірургічна Torque Wrench EV Surgical Driver Handle

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Рукоятка хірургічної викрутки використовується разом з динамометричним ключем і хірургічними інструментами

Torque Wrench EV Surgical Driver Handle



Артикул	25775

Рукоятка для динамометричного ключа EV ортопедична Torque Wrench EV Restorative Driver Handle

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Ортопедична рукоятка використовується разом з динамометричним ключем і інструментами для реставрації для затягування гвинтів абатментів та гвинтів мостоподібного протезу

Torque Wrench EV Restorative Driver Handle





Low

Артикул	25776	25777

Інструмент для встановлення тимчасової конометричної заглушки Conometric Temporization Cap Insertion Tool

Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Інструмент для встановлення тимчасової заглушки використовується для перенесення заглушки на абатмент і фіксації її в правильному положенні

- Інструмент для встановлення Ø 3.3 має одну канавку для ідентифікації, а інструмент для встановлення Ø 4.5 має дві канавки для ідентифікації.

Conometric Temporization Cap Insertion Tool





Ø мм	3.3	4.5
Висота мм	24.5	24.5
Артикул	31033636	31033637

32672075-USX-2402.indd 56 2024-06-25 12:50

Інструмент для фіксації конометричних абатментів
Conometric Fixation Tool



Артикул	31072911

Conometric Fixation Tool
Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Інструмент для фіксації конометричного абатмента активує фрикційну утримувальну здатність між фінальним ковпачком, фінальною коронкою та абатментом за допомогою комбінації тиску та імпульсу.

Насадки на інструмент для фіксації конометричних абатментів
Conometric Fixation Tool Tips

	Tip Convex (5 шт)	Tip U-shape (5 шт)	Tip Concave (5 шт)
Висота мм	11	9.5	10.5
Застосування	Премоляри/моляри	Різці	Ікла/премоляри
Артикул	31072906	31072907	31072908

Conometric Fixation Tool Tip
PEEK пластик[10], нестерильний

Насадки вдягаються на кінчик фіксуючого інструменту

- Разове використання

Викрутка Atlantis FLO
Atlantis FLO screwdriver



Артикул	34601

Atlantis FLO screwdriver
Нержавіюча сталь[3], нестерильний

Необхідно для Atlantis FLO, використовується при лабораторному скануванні.



Ортопедичний лоток

Розміри, мм	Довжина	Ширина	Висота
	97.8	136.5	61.5
Артикул	68015288		

Ортопедичний лоток
PPSU пластик[11] / Силікон[12], нестерильний

Використовується для стерилізації та зберігання ортопедичних інструментів

- Вбудовані силіконові тримачі для інструментів
- Легко скануємий QR код для отримання додаткової інформації

32672075-USX-2402.indd 57 2024-06-25 12:50

Каталог продукції для протезування Astra Tech Implant EV Profile

Неіндексовані компоненти, призначені для імплантатів з EV-з'єднанням, також можуть бути використані для Astra Tech Implant EV Profile.

Індексовані компоненти, призначені для імплантатів з EV-з'єднанням, не можуть бути використані для Astra Tech Implant EV Profile.



32672075-USX-2402.indd 58 2024-06-25 12:50

13. Вступ. Протезування Astra Tech Implant EV Profile Ортопедичний асортимент

У цьому розділі Ви знайдете кольорове кодування, маркування та геометричні позначення, що спрощують правильну ідентифікацію відповідних компонентів.

Розмір з'єднання імплантат-абатмент визначається за допомогою спеціального відповідного кольору. Цей колір наноситься безпосередньо на компоненти та інструменти, а також на упаковку та інформаційні матеріали, де це необхідно.



З'єднання імплантат-абатмент

Astra Tech Implant EV Pro le
Astra Tech Implant EV Profile має унікальний дизайн з можливістю встановлення всіх індексованих компонентів тільки в одному положенні та включає опцію для неіндексованого встановлення.

Тільки в одному положенні
Всі індивідуальні абатменти Atlantis та індексовані компоненти для Astra Tech Implant EV Profile можна встановити тільки в одному положенні.



Неіндексовані
Неіндексовані абатменти можуть бути встановлені в будь-якому ротаційному положенні.





Див. сторінку 5 для отримання додаткової інформації про з'єднання EV та три різні варіанти установки абатментів/індексації.

32672075-USX-2402.indd 59 2024-06-25 12:50

P4.2 M

Огляд

Тільки в одному положенні

Неіндексовані

Круглий

Трикутний

Гвинт-заглушка

Cover Screw Profile



0 мм 25582

Формувачі ясен

HealDesign Profile EV



- Ø 5.0 3 мм 25587
- Ø 5.0 4 мм 25584
- Ø 5.0 3 мм 25585
- Ø 6.5 3 мм 25586

HealDesign EV



- Ø 5.0 2.5 мм 68013015
- Ø 5.0 3.5 мм 68013016
- Ø 5.0 4.5 мм 68013017
- Ø 5.0 6.5 мм 68013018
- Ø 6.5 2.5 мм 68013019
- Ø 6.5 3.5 мм 68013020
- Ø 6.5 4.5 мм 68013021
- Ø 6.5 6.5 мм 68013022

Healing Abutment EV



Ø 4.0 2.0 мм 68013052
Ø 4.0 3.0 мм 68013053
Ø 4.0 4.0 мм 68013054
Ø 4.0 6.0 мм 68013055

Неіндексовані компоненти, включаючи загоювальні абатменти, абатменти MultiBase та абатменти LOCATOR R-Tx®, сумісні з Astra Tech Implant EV Profile.

Cement-retained

Тимчасові абатменти

Temp Abutment Profile EV*



Ø 4.5 1 мм 26256

TempDesign EV*



Ø 7 1 мм 25756

Абатменти

TiDesign Profile EV



- Ø 5 .5 1 5° 2 мм 25595
- Ø 5.5 3 мм 25594
- Ø 5.5 2 мм 25592
- Ø 7.0 2 мм 25593

Direct Abutment EV



- Ø 5 1 мм 25367
- Ø 5 2 мм 25368
- Ø 5 3 мм 25369
- Ø 6 1 мм 25494
- Ø 6 2 мм 25495
- Ø 6 3 мм 25496

* Також для одиночних реставрацій з гвинтовою фіксацією

Screw-retained

Абатменти

Uni Abutment EV



1 мм 25562
2 мм 25563
3 мм 25564
5 мм 25565

MultiBase Abutment EV



1.5 мм	68012194
2.5 мм	68012195
3.5 мм	68012196
4.5 мм	68012197
17° 1.5 мм	68012202
17° 2.5 мм	68012203
17° 3.5 мм	68012204
17° 4.5 мм	6801 2205
30° 1.5 мм	68012208
30° 2.5 мм	6801 2209

Angled Abutment Profile EV



1 мм 25890
2 мм 25891

Загоювальні ковпачки

MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм
6801 2230

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3	Короткий 25952
Ø 4.3	25616
Ø 5.5	Короткий 25953
Ø 5.5	25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25 65 0

Відбитки

MultiBase Pick-Up



6801 2232

MultiBase Transfer



6801 2231

Angled Abutment EV Pick-up



26244

Attachment-retained

Абатменти

LOCATOR R-Tx® Abutment EV



1 мм 6801 2420
2 мм 6801 2421
3 мм 6801 2422
4 мм 6801 2423
5 мм 6801 2424
6 мм 6801 2425

LOCATOR® Abutment EV



1 мм 25662
2 мм 25663
3 мм 25664
4 мм 25665
5 мм 25666

Ball Abutment EV



1 мм 25690
2 мм 25691
3 мм 25692
4 мм 25693
5 мм 25694
7 мм 25695

Відбитки абатментів

LOCATOR R-Tx® Impression Coping



6801 2444

LOCATOR® Abutment Pick-up



24484

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

32672075-USX-2402.indd 60 2024-06-25 12:50

Відбитки імплантів

Implant Pick-Up Profile EV



Короткий 26258

Implant Pick-Up Design Profile EV



26262

Implant Transfer Profile EV



Короткий 25606
Довгий 25607

Лабораторна продукція

Lab Abutment Screw EV



6801 4031

Implant Replica Profile EV



25610

Printed Model Analog EV



68020088

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245
Ø 4.3 26247
Ø 5.5 Короткий 26246
Ø 5.5 26248

Uni Abutment EV Transfer



26249

Лабораторна продукція

MultiBase Lab Abutment Pin

14 мм 68012234
18 мм 68012235
22 мм 68012236

MultiBase Lab Bridge Screw



6801 2237

MultiBase Analog



6801 2238

Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643
Проміжний 25644
Довгий 25645

Lab Bridge Screw EV



25656

Uni Abutment EV Replica



25615

Angled Abutment EV Replica



25652

Printed Model Analog – Uni Abutment EV



68020100

Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020099

Циліндри

MultiBase Temporary Cylinder



6801 2239

Uni Abutment EV Temporary Cylinder

26250

Angled Abutment EV Temporary Cylinder



25654

MultiBase Semi-Burnout Cylinder



6801 2243

Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder

25647

Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25653

MultiBase Burnout Cylinder



6801 2240

Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

Angled Abutment EV Burnout Cylinder

25655

Гвинти мосто-подіб-ного протезу

MultiBase Bridge Screw



6801 2233

Bridge Screw EV



25481

Аналог

LOCATOR R-Tx® Abutment Analog



6801 2443

LOCATOR® Abutment Replica



24485

Ball Abutment EV Replica



25826

Компоненти кріплення

LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack



6801 2439

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Standard range



Grey 6801 2432
Blue 6801 2433
Pink 6801 2434
Clear 68012435

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Limited range



Aqua 6801 2436
Magenta 6801 2437
Gold 6801 2438

LOCATOR R-Tx® Processing Insert



6801 2440

LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer



6801 2441

LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly



6801 2442

LOCATOR R-Tx® Processing Spacer



6801 2445

Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete



25834

LOCATOR® Process Kit



24483

LOCATOR® Insert – Male

Blue 24488
Pink 24487
Clear 24486

LOCATOR® Insert – Extended Range Male

Grey 25679
Red 24492
Orange 25843
Green 24489

32672075-USX-2402.indd 61 2024-06-25 12:50

P4.8 L

Огляд

Ⓟ Тільки в одному положенні

◯ Неіндексовані

● Круглий

▲ Трикутний

Cover screw

Cover Screw Profile



0 мм 25583

Формувачі ясен

HealDesign Profile EV



- ●Ø 5.0 3 мм 25591
- ●Ø 6.5 4 мм 25589
- ▲Ø 5.0 3 мм 25588
- ▲Ø 6.5 3 мм 2559 0

HealDesign EV



- ●Ø 5.0 2.5 мм 68013023
- ●Ø 5.0 3.5 мм 68013024
- ●Ø 5.0 4.5 мм 68013025
- ●Ø 5.0 6.5 мм 68013026
- ●Ø 6.5 2.5 мм 68013027
- ●Ø 6.5 3.5 мм 68013028
- ●Ø 6.5 4.5 мм 68013029
- ●Ø 6.5 6.5 мм 68013030
- ●Ø7.5 3.5 мм 68013031
- ●Ø7.5 4.5 мм 68013032

Healing Abutment EV



Ø 4.3 2.0 мм 68013056
Ø 4.3 3.0 мм 68013057
Ø 4.3 4.0 мм 68013058
Ø 4.3 6.0 мм 68013059

Неіндексовані компоненти, включаючи загоювальні абатменти, абатменти MultiBase та абатменти LOCATOR R-Tx®, сумісні з Astra Tech Implant EV Profile.

Cement-retained

Тимчасові абатменти

Temp Abutment Profile EV*



Ø 5 1 мм 26257

TempDesign EV*



Ø 8 1 мм 25757

Абатменти

TiDesign Profile EV



- ●Ø 5.5 1 5° 2 мм 25599
- ● Ø 7.0 3 мм 25598
- ▲ Ø 5.5 2 мм 25596
- ▲ Ø 7.0 2 мм 25597

Direct Abutment EV



Ø 5 1 мм 25370
Ø 5 2 мм 25371
Ø 5 3 мм 25372
Ø 6 1 мм 25497
Ø 6 2 мм 25498
Ø 6 3 мм 25499

* Також для одиночних реставрацій з гвинтовою фіксацією

Screw-retained

Абатменти

Uni Abutment EV



1 мм 25566
2 мм 25567
3 мм 25568
5 мм 25569

Angled Abutment Profile EV



1 мм 25892
2 мм 25893

MultiBase Abutment EV



1.5 мм	6801 221 0
2.5 мм	6801 221 1
3.5 мм	68012 212
4.5 мм	6801 221 3
17° 1.5 мм	6801 2218
17° 2.5 мм	6801 2219
17° 3.5 мм	68012220
17° 4.5 мм	68012352
30° 1.5 мм	68012223
30° 2.5 мм	68012224

Загоювальні ковпачки

MultiBase Heal Cap



Ø 5.4 – 4 мм
6801 223 0

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3	Короткий 25952
Ø 4.3	25616
Ø 5.5	Короткий 25953
Ø 5.5	25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25 65 0

Відбитки

MultiBase Pick-Up



6801 2232

MultiBase Transfer



6801 2231

Angled Abutment EV Pick-up



26244

Attachment-retained

Абатменти

LOCATOR R-Tx® Abutment EV



1 мм 6801 2426
2 мм 6801 2427
3 мм 6801 2428
4 мм 68012429
5 мм 6801 2430
6 мм 6801 2431

LOCATOR® Abutment EV



1 мм 25667
2 мм 25 668
3 мм 25 669
4 мм 25670
5 мм 25 671

Ball Abutment EV



1 мм 25696
2 мм 25697
3 мм 25698
4 мм 25699
5 мм 25700
7 мм 25701

Відбитки абатментів

LOCATOR R-Tx® Impression Coping



6801 2444

LOCATOR® Abutment Pick-up



24484

Компоненти для сканування див. на сторінці 23.

32672075-USX-2402.indd 62 2024-06-25 12:50

Відбитки імплантів

Implant Pick-Up Profile EV



Короткий 26259

Implant Pick-Up Design Profile EV



26263

Implant Transfer Profile EV



Короткий 25608
Довгий 25609

Лабораторна продукція

Lab Abutment Screw EV



68014032

Implant Replica Profile EV



25611

Printed Model Analog EV



68020089

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Короткий 26245
Ø 4.3 26247
Ø 5.5 Короткий 26246
Ø 5.5 26248

Uni Abutment EV Transfer



26249

Лабораторна продукція

MultiBase Lab Abutment Pin

14 мм 68012234
18 мм 68012235
22 мм 68012236

MultiBase Lab Bridge Screw



6801 2237

MultiBase Analog



6801 2238

Lab Abutment Pin EV



Короткий 25643
Проміжний 25644
Довгий 25645

Lab Bridge Screw EV



25656

Uni Abutment EV Replica



25615

Angled Abutment EV Replica



25652

Printed Model Analog – Uni Abutment EV



68020100

Printed Model Analog – MultiBase Abutment EV



68020099

Циліндри

MultiBase Temporary Cylinder



6801 2239

Uni Abutment EV Temporary Cylinder

26250

Angled Abutment EV Temporary Cylinder



25654

MultiBase Semi-Burnout Cylinder



6801 2243

Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder

25647

Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25653

MultiBase Burnout Cylinder



6801 2240

Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

Angled Abutment EV Burnout Cylinder

25655

Гвинти мосто-подіб-ного протезу

MultiBase Bridge Screw



6801 2233

Bridge Screw EV



25481

Аналог

LOCATOR R-Tx® Abutment Analog



6801 2443

LOCATOR® Abutment Replica



24485

Ball Abutment EV Replica



25826

Компоненти кріплення

LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack



6801 2439

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Standard range



Grey 6801 2432
Blue 6801 2433
Pink 6801 2434
Clear 68012435

LOCATOR R-Tx® Retention Insert Limited range



Aqua 6801 2436
Magenta 6801 2437
Gold 6801 2438

LOCATOR R-Tx® Processing Insert



6801 2440

LOCATOR R-Tx® Block-Out Spacer



6801 2441

LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly



6801 2442

LOCATOR R-Tx® Processing Spacer



6801 2445

Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete



25834

LOCATOR® Process Kit



24483

LOCATOR® Insert – Male

Blue 24488
Pink 24487
Clear 24486

LOCATOR® Insert – Extended Range Male

Grey 25679
Red 24492
Orange 25843
Green 24489

32672075-USX-2402.indd 63 2024-06-25 12:50

15. Гвинти - заглушки

Cover Screw Profile

Титановий сплав[1], стерильний

Гвинт-заглушка використовується для герметизації з'єднання імплантату

- Самонаправляючий компонент, фіксується в імплантаті лише при правильному встановленні.
- Один варіант висоти для кожного розміру з'єднання імплантата та абатмента.
- Двокомпонентний гвинт-заглушка з кольоровим кодуванням заглушки. Гвинт без кольору
- Клінічне застосування: двоетапні хірургічні процедури
- Кольорове маркування
- Індексація: тільки в одному положені

Cover Screw Profile



Артикул	25582	25583

16. Формувачі ясен

HealDesign Profile EV

Титановий сплав[1], стерильний

Формувач ясен HealDesign Profile EV використовується для контурування м'яких тканин у фазі загоєння.

- В основі дизайну формувачів ясен лежить специфічний для області підхід «crown-down» з урахуванням ряду природних зубів
- Дизайн імітує різну форму зубів і сприяє підготовці м'яких тканин до встановлення постійного абатменту
- Значення висоти та діаметра відповідають постійним абатментам і запланованим положенням зубів.
- Двокомпонентний абатмент
- Самонаправляючий компонент; фіксується в імплантаті тільки при правильній посадці
- Має маркування діаметру, висоти та літеру "P" (Profile)
- Клінічне застосування: одно- та двоетапна хірургія
- Кольорове маркування
- У комплекті: Формувач ясен HealDesign Profile EV та абатментний гвинт з кольоровим маркуванням
- Варіанти індексації: тільки в одному положенні

HealDesign Profile EV 4.2



Ø мм	5	5	5	6.5
A – Висота мм	5	4	4.5	4
B – Висота мм	4	3	3	3
Артикул	25584	25587	25585	25586

HealDesign Profile EV 4.8



Ø мм	5	6.5	5	6.5
A – Висота мм	4.5	5.5	4.5	4.5
B – Висота мм	3	4	3	3
Артикул	25591	25589	25588	25590





Круглі форми можуть застосовуватися в будь-яких положеннях у роті.

Трикутні форми призначені для передніх імплантатів і імітують специфічну форму різців та іклів.

Також можна використовувати цільні неіндексовані формувачі ясен

32672075-USX-2402.indd 64 2024-06-25 12:50

17. Тимчасові абатменти

Тимчасовий абатмент Profile EV
Temp Abutment Profile EV



Ø мм	4.5	5.0
A – Букальна Висота мм	1	1
B – Лінгвальна Висота мм	1	1
Верт. Висота мм	9	9
Артикул	26256	26257

Temp Abutment Profile EV

Титановий сплав[1], нестерильний

Тимчасовий абатмент використовується як індивідуальна основа для тимчасових реставрацій на рівні імплантатів і дозволяє надалі формувати м'які тканини.

- Призначений для техніки нарощування
- Переважно використовується в лабораторії
- Реставрація: з гвинтовою та цементною фіксацією
- Реставрації з гвинтовою фіксацією, тільки одиночні
- Клінічне застосування: довготривале тимчасове рішення
- У комплекті: TempAbutment Profile EV та відповідний за кольором гвинт Abutment Screw EV
- Варіант індексації: Тільки в одному положенні



Тимчасовий абатмент естетичний TempDesign Profile EV
TempDesign Profile EV

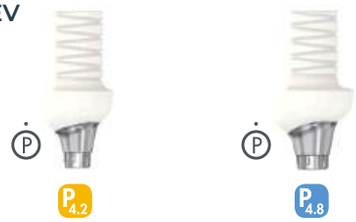

Ø мм	7	8
A – Букальна Висота мм	1	1
B – Лінгвальна Висота мм	1	1
Верт. Висота мм	12	12
Артикул	25756	25757

TempDesign Profile EV

Титановий сплав[1] / PEEK пластик[10], нестерильний

Абатмент TempDesign призначений для редукційної техніки.

- Може використовуватисб біля пацієнта або в лабораторії
- Реставрація: з гвинтовою та цементною фіксацієюті
- Реставрації з гвинтовою фіксацією, тільки одиночні
- Клінічне застосування: максимум 180 днів
- У коплекті: Тимчасовий абатмент TempDesignProfile EV та відповідні за кольором гвинти для абатментів EV
- Варіант індексації: тільки в одному положенні



Продукція для конкретного пацієнта - альтернативні варіанти реставрації



Atlantis Healing Abutment



Atlantis CustomBase Solution
– Atlantis Abutment та Atlantis Temporary Crown

Гвинт абатменту EV
Abutment Screw EV



	M1.8	M2.0
Артикул	68012168	68012169

Abutment Screw EV

Титановий сплав[1], нестерильний

Гвинт абатмента використовується для фіксації абатмента на імплантаті

- З кожним постійним двокомпонентним абатментом поставляється відповідний гвинт абатмента
- Додаткові гвинти можна замовити окремо
- Кольорове маркування

32672075-USX-2402.indd 65 2024-06-25 12:50

18. Відбитки та лабораторні компоненти

Трансфери для зняття відбитків з імплантату Implant Pick-Up Profile EV / Implant Pick-Up Design Profile EV

Титановий сплав[1], нестерильний

Використовується для перенесення положення імплантату та анатомії м'яких тканин на мастер-модель.

- Позиціонування з автоматичним напрамком
- Інтегрований пін для безпечного використання
- Шестигранник на головці піна
- Процедура виконується однією рукою
- Implant Pick-Up Design EV розроблено для шинування
- Клінічне застосування: зняття відбитків методом відкритої ложки
- Маркування з літерою "P" для Profile
- Кольорове маркування
- У комплекті: Обидва трансфери Implant Pick-Up Profile EV та Implant Pick-Up Design Profile EV мають інтегрований пін
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver (додатково)

Implant Pick-Up Profile EV, Короткий



Ø мм	4.6	4.6
Висота мм	16.5	16.5
Артикул	26258	26259

Implant Pick-Up Design Profile EV



Ø мм	4.2	4.8
Висота мм	22	22
Артикул	26262	26263





Трансфери для зняття відбитків з імплантату Implant Transfer Profile EV

Титановий сплав[1], нестерильний

Використовується для перенесення положення імплантату та анатомії м'яких тканин на мастер-модель.

- Автоматично направлений компонент для зняття відбитка
- Інтегрований пін для безпечного використання
- Процедура виконується однією рукою
- Шестигранник на головці піна
- Клінічне застосування: зняття відбитків методом закритої ложки
- Маркування з літерою "P" для Profile
- Кольорове маркування
- У комплекті: Implant Transfer Profile з піном
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver (додатко)

Implant Transfer Profile EV, Короткий



Ø мм	4.2	4.8
Висота мм	11	11
Артикул	25606	25608

Implant Transfer Profile EV, Довгий



Ø мм	4.2	4.8
Висота мм	14	14
	25607	25609





Аналог имплантата (Репліка) Implant Replica Profile EV

Титановий сплав[1], нестерильний

Регулювання верхівки дозволяє витягувати аналог з мастер-моделі без розділення на частини. Використовується тільки при виготовленні традиційних моделей.

- Традиційні моделі

Implant Replica Profile EV



Висота мм	16.5	16.5
Артикул	25610	25611

Аналоги для друкованих моделей дивіться на сторінці 25.

32672075-USX-2402.indd 66 2024-06-25 12:50

Компоненти сканування

Atlantis IO FLO



Внутрішньоротове сканування

	P4.2	P4.8
IO FLO код	IO P-06	IO P-07
Артикул	35248	35249

Atlantis FLO



Лабораторне сканування

	P4.2	P4.8
FLO код	P-06	P-07
Артикул	34598	34599

Atlantis IO FLO-S

Рівень імплантату

	M	L
FLO код	A04M	A04N
Артикул	68020020	68020021

Рівень абатменту



	MultiBase Abutment EV	Uni Abutment EV
FLO код	A04S	A04F
Артикул	68020034	68020031

Atlantis IO FLO

Титановий сплав[1] / PEEK пластик[10], нестерильний

Atlantis FLO

Нержавіюча сталь[3] / POM пластик[9],нестерильний

Atlantis IO FLO - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбитків на рівні імплантату.

Atlantis FLO -трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбтків моделі на рівні імплантату

- Можна використовувати з будь-яким з'єднанням при скануванні абатментів Atlantis
- Дозволяє програмному забезпеченню для моделювання створювати достойнє виведення для виготовлення реставрації на TitaniumBase
- Необхідні інструменти: шестигранна викрутка Hex Driver для Atlantis IO FLO та викрутка Atlantis FLO для Atlantis FLO

Atlantis IO FLO-S

Титановий[2], нестерильний

Лотки для зберігання виготовлені з алюмінію з силіконовими ущільнювачами.

Atlantis IO FLO-S - трансфер для сканування, що використовується для зняття цифрових відбитків на рівні імплантату або абатмента.

- Atlantis IO FLO-S використовується при скануванні супраструктур Atlantis
- Може використовуватися як для внутрішньоротового, так і для модельного сканування

Маркер FLO-S без маркування IO можна використовувати тільки для сканування моделей і не схвалено для внутрішньоротового сканування.

LOCATOR® Scan Body



	4 уп	10 уп
Артикул	68020513	68020514

LOCATOR® R-Tx Scan Body



	4 уп	10 уп
Артикул	68020515	68020516

LOCATOR® Scan Body
LOCATOR® R-Tx Scan Body

PEEK пластик[10], нестерильний

LOCATOR® Scan Body і LOCATOR R-Tx® Scan Body - це багаторазові інструменти для обробки, призначені для відображення розташування, орієнтації і простору, необхідного для створення виїмки в протезі, яка пізніше буде використовуватися для фіксації корпусу протеза LOCATOR або LOCATOR R-Tx.

- Плануйте кейси Locator у цифровому протоколі
- Зафіксуйте точне розташування абатмента
- Сканування інтраорально або на моделі
- Можна стерилізувати та використовувати повторно

32672075-USX-2402.indd 67 2024-06-25 12:50

Lab Abutment Screw EV

Титановий сплав[1], нестерильний

Лабораторний гвинт абатмента використовується для закріплення абатменту на аналозі імплантату. Лабораторний гвинт абатменту слід використовувати тільки разом з аналогом (реплыкою) імплантату Profile EV.

- Тільки для використання разом з аналогом (реплікою) імплантатом Profile EV
- Кольорове маркування
- У комплекті: 4 шт Lab Abutment Screw EV

Lab Abutment Screw EV



Артикул	68014031	68014032

19. Реставрації з цементною фіксацією

TiDesign Profile EV

Титановий сплав[1], нестерильний

TiDesign використовується як основа для реставрацій з цементною фіксацією

- Анатомічно розроблений абатмент
- Круглий - конструкція для більшості ортопедичних ситуацій
- Трикутний - переважно для різців та іклів з чітко вираженою трикутною формою
- Кутовий - за необхідності зміщення у передньому або бічному відділі для компенсації встановлення імплантатів під кутом, несприятливим для реставрації
- Реставрація: з цементною фіксацією
- Клінічне застосування: одиночні та багатокомпонентні реставрації
- Маркування із зазначенням розміру з'єднання, діаметру та P для Profile
- Кольорове маркування
- У комплекті: TiDesign Profile EV та відповідний гвинт абатмента EV із кольоровим маркуванням.
- Індексація: тільки в одному положенні



TiDesign Profile EV 4.2



Ø мм	5.5	5.5	5.5	7.0
A – Букальна Висота мм	3	2	2	2
B – Лінгвальна Висота мм	3	2	2	2
Верт. Висота мм	9.5	8.5	8.5	8.5
Артикул	25594	25595	25592	25593

TiDesign Profile EV 4.8



Ø мм	7.0	5.5	5.5	7.0
A – Букальна Висота мм	3	2	2	2
B – Лінгвальна Висота	3	2	2	2
Верт. Висота мм	9	8	8	8
Артикул	25598	25599	25596	25597

Спеціальні продукти для пацієнта – альтернативні варіанти реставрацій



Atlantis
Індивідуальний
Абатмент



Atlantis
Індивідуальний
Абатмент для цеметних коронок



Atlantis Персоналізовані Рішення –Індивідуальні абатменти та Atlantis Індивідуальні абатменти для коронок

32672075-USX-2402.indd 68 2024-06-25 12:50

20. Реставрації з гвинтовою фіксацією

Кутовий абатмент Abutment Profile EV 4.2, 20°



A – Висота букальна мм	2	3
B – Висота лінгвальна мм	1	2
C – Висота мм	6	7
Артикул	25890	25891

Кутовий абатмент Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°



A – Висота букальна мм	2	3
B – Висота лінгвальна мм	1	2
C – Висота мм	6	7
Артикул	25892	25893

Angled Abutment Profile EV

Титановий[2], стерильний, постачається разом із гвинтом

- Використовується для реставрацій з гвинтовою фіксацією для декількох зубів тільки разом з Uni Abutment EV
- Однаковий конусний верх для всіх стандартних кутових абатментів Angled Abutment EV
- Без індексації ,можуть встановлюватися в будь-якому ротаційному положенні.
- Маркований літерою "P"



A = букальна висота
B = лінгвальна висота

MultiBase Abutment EV

Неіндексовані MultiBase Abutment EV сумісні з Astra Tech Implant EV Profile

Інформація про продукт на ст. 10, 12, 60, 62 та асортимент на ст. 33, 34.



Uni Abutment EV

Неіндексовані Uni Abutment EV сумісні з Astra Tech Implant EV Profile

Інформація про продукт на ст. 10, 12, 60, 62 та асортимент на ст. 38.



Спеціальні продукти для пацієнтів — альтернативні варіанти реставрації



Atlantis
Мостоподібний протез



Atlantis
Гібридний протез



Atlantis
Індивідуальний абатмент для мостоподібних реставрацій

32672075-USX-2402.indd 69 2024-06-25 12:50

21. Реставрації з фіксацією на аттачменах

LOCATOR R-Tx® Abutment EV

LOCATOR R-Tx® Abutment EV сумісний з Astra Tech Implant EV Profile

Інформація про продукт на ст. 10, 12, 60, 62 та асортимент на ст. 44.



LOCATOR® Abutment EV

Non-indexed LOCATOR® Abutment EV сумісний з Astra Tech Implant EV Profile

Інформація про продукт на ст. 10, 12, 60, 62 та асортимент на ст. 47.



Ball Abutment EV

Non-indexed Ball Abutment EV сумісний з Astra Tech Implant EV Profile

Інформація про продукт на ст. 10, 12, 60, 62 та асортимент на ст. 49.



32672075-USX-2402.indd 70 2024-06-25 12:50

22. Додаток

Конометрична концепція Acuris



Acuris — це революція в протезуванні одиночних коронок, які зафіксовані, але все ж можуть бути витягнуті лікарем. Фрикційна фіксація передбачає режим фіксації, що забезпечує естетику цементної фіксації коронки, зберігаючи можливість її витягування та виключаючи ризик залишкового цементу під слизовою оболонкою.
Для отримання додаткової інформації та покрокових інструкцій зверніться до інструкції по конометричній концепції Acuris.

Індивідуальні реставрації Atlantis для конкретних пацієнтів



До асортименту цифрових рішень на основі імплантатів компанії Dentsply Sirona входять компоненти Atlantis, які підтримують максимально індивідуалізовані ортопедичні рішення для всіх основних систем імплантатів*, забезпечуючи відмінну основу для оптимальної функціональності та естетики.
Супраструктури, абатменти та коронки індивідуально конструюються на основі кінцевої форми зубів за допомогою унікального програмного забезпечення для проектування. Це значна перевага для досягнення більш природного, естетичного результату та оптимальної функції.

* Для отримання додаткової інформації, схем сумісності, посібників та інструкцій перейдіть на сайт www.orderdigitalsolutions.com

32672075-USX-2402.indd 71 2024-06-25 12:50

23. Специфікації матеріалів

Індекс[x] можна знайти в описі матеріалу для конкретної продукції

Метали

Тип	Індекс	Склад/Призначення	Стандарт
Титановий сплав	1	Титин-6AAлюміній-4Ванадій	ASTM F136
Титановий	2	Чистий титан	ASTM F67
Нержавіюча сталь	3		ASTM F899
Сплав золота	4	Au 68.6% , Ag 11.85% , Cu 10.6% , Pd 3.95% , Zn 2.5% , Pt 2.45% , Ir 0.05% T_S - T_L 880–940° C	
Золото-платиновий сплав	5	Au 60% , Pd 20% , Pt 19% , Ir 1%	
TiN покриття	6	Нітрид титану	
TiCN покриття	7	Нітрид вуглецю титану	
Алюміній	8	6061 T6	

Пластик

Тип	Індекс	Склад/Призначення	Стандарт
POM пластик	9	Поліоксиметилен	
PEEK пластик	10	Поліефіретеркетон	
PPSU пластик	11	Поліфенілсульфон	
Силікон	12		
PMMA пластик	13	Поліметиленметакрилат	
PP пластик	14	Поліпропілен	
PA пластик	15	Поліамід	
PE пластик	16	Поліетилен	
PC пластик	17	Полікарбонат	

32672075-USX-2402.indd 72 2024-06-25 12:50

24. Індекс

Згідно артикулу

Артикул		Сторінка
24 482	LOCATOR® Core Tool	48
24 483	LOCATOR® Process Kit	9, 11, 13, 48, 61, 63
24484	LOCATOR® Abutment Pick-up	8, 10, 12, 47, 60, 62
24 485	LOCATOR® Abutment Replica	9, 11, 13, 47, 61, 63
24 486	LOCATOR® Insert Clear	9, 11, 13, 48, 61, 63
24487	LOCATOR® Insert Pink	9, 11, 13, 48, 61, 63
24488	LOCATOR® Insert Blue	9, 11, 13, 48, 61, 63
24 489	LOCATOR® Insert Green	9, 11, 13, 48, 61, 63
24492	LOCATOR® Insert Red	9, 11, 13, 48, 61, 63
2531 0	Direct Abutment EV Heal Cap 3.3	30
2531 1	Direct Abutment EV Heal Cap 4	30
2531 2	Direct Abutment EV Heal Cap 5	30
2531 3	Direct Abutment EV Heal Cap 6	30
25361	Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 1 mm	7, 29
25362	Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 2 mm	7, 29
25363	Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 3 mm	7, 29
25364	Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 1 mm	9, 29
25365	Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 2 mm	9, 29
25366	Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 3 mm	9, 29
25367	Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 1 mm	11, 29, 60
25368	Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 2 mm	11, 29, 60
25369	Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 3 mm	11, 29, 60
25370	Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 1 mm	13, 29, 62
25371	Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 2 mm	13, 29, 62
25372	Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 3 mm	13, 29, 62
25373	Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 1 mm	15, 29
25374	Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 2 mm	15, 29
25375	Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 3 mm	15, 29
25396	Direct Abutment EV Pick-Up 3.3	30
25397	Direct Abutment EV Pick-Up 4	30
25398	Direct Abutment EV Pick-Up 5	30
25399	Direct Abutment EV Pick-Up 6	30
25401	Direct Abutment EV Replica 3.3	30
25402	Direct Abutment EV Replica 4	30
25403	Direct Abutment EV Replica 5	30
25404	Direct Abutment EV Replica 6	30
25406	Direct Abutment EV Burnout Cap 3.3	30
25407	Direct Abutment EV Burnout Cap 4	30
25408	Direct Abutment EV Burnout Cap 5	30
25409	Direct Abutment EV Burnout Cap 6	30
25481	Bridge Screw EV – M1. 8	7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63
25494	Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 1 mm	11, 29, 60
25495	Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 2 mm	11, 29, 60
25496	Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 3 mm	11, 29, 60
25497	Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 1 mm	13, 29, 62
25498	Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 2 mm	13, 29, 62
25499	Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 3 mm	13, 29, 62
25503	TempDesign EV 3.0 Ø6 5mm	19
25504	TempDesign EV 3.6 Ø7 5mm	19
25505	TempDesign EV 4.2 Ø9 5mm	19
25506	TempDesign EV 4.8 Ø1 0 5mm	19
25507	TempDesign EV 5.4 Ø1 0 5mm	19
25555	Uni Abutment EV 3.0 – 2 mm	6, 38
25556	Uni Abutment EV 3.0 – 3 mm	6, 38
25557	Uni Abutment EV 3.0 – 5 mm	6, 38
25558	Uni Abutment EV 3.6 – 1 mm	8, 38
25559	Uni Abutment EV 3.6 – 2 mm	8, 38
25560	Uni Abutment EV 3.6 – 3 mm	8, 38
25561	Uni Abutment EV 3.6 – 5 mm	8, 38
25562	Uni Abutment EV 4.2 – 1 mm	10, 38, 60
25563	Uni Abutment EV 4.2 – 2 mm	10, 38, 60
25564	Uni Abutment EV 4.2 – 3 mm	10, 38, 60
25565	Uni Abutment EV 4.2 – 5 mm	10, 38, 60
25566	Uni Abutment EV 4.8 – 1 mm	12, 38, 62
25567	Uni Abutment EV 4.8 – 2 mm	12, 38, 62
25568	Uni Abutment EV 4.8 – 3 mm	12, 38, 62
25569	Uni Abutment EV 4.8 – 5 mm	12, 38, 62
25570	Uni Abutment EV 5.4 – 1 mm	14, 38
25571	Uni Abutment EV 5.4 – 2 mm	14, 38
25572	Uni Abutment EV 5.4 – 3 mm	14, 38
25573	Uni Abutment EV 5.4 – 5 mm	14, 38
25582	Cover Screw Profile 4.2	60, 64
25583	Cover Screw Profile 4.8	62, 64
25584	HealDesign Profile EV 4.2 Ø5 5mm	60, 64
25585	HealDesign Profile EV 4.2 Ø5 4.5mm	60, 64
25586	HealDesign Profile EV 4.2 Ø6.5 4mm	60, 64
25587	HealDesign Profile EV 4.2 Ø5 4mm	60, 64
25588	HealDesign Profile EV 4.8 Ø5 4.5mm	62, 64
25589	HealDesign Profile EV 4.8 Ø6.5 5.5mm	62, 64
25590	HealDesign Profile EV 4.8 Ø6.5 4.5mm	62, 65
25591	HealDesign Profile EV 4.8 Ø5 4.5mm	62, 64
25592	TiDesign Profile EV 4.2 Ø5.5 2mm	60, 68
25593	TiDesign Profile EV 4.2 Ø7.0 2mm	60, 68
25594	TiDesign Profile EV 4.2 Ø5.5 3mm	60, 68
25595	TiDesign Profile EV 4.2 Ø5.5 15° 2mm	60, 68
25596	TiDesign Profile EV 4.8 Ø5.5 2mm	62, 68
25597	TiDesign Profile EV 4.8 Ø7.0 2mm	62, 68
25598	TiDesign Profile EV 4.8 Ø7.0.5 3mm	62, 68
25599	TiDesign Profile EV 4.8 Ø5.5 15° 2mm	62, 68
25606	Implant Transfer Profile EV 4.2 Короткий	61, 66
25607	Implant Transfer Profile EV 4.2 Довгий	61, 66
25608	Implant Transfer Profile EV 4.8 Короткий	63, 66
25609	Implant Transfer Profile EV 4.8 Довгий	63, 66
2561 0	Implant Replica Profile EV 4.2	61, 66
2561 1	Implant Replica Profile EV 4.8	63, 66
2561 5	Uni Abutment EV Replica	7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63
2561 6	Uni Abutment EV Heal Cap Ø 4.3 – 4.4 mm	6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62
2561 7	Uni Abutment EV Heal Cap Ø 5.5 – 4.4 mm	6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62
2561 9	Angled Abutment EV 3.6 20° – 1 mm	8, 42
25621	Angled Abutment EV 3.6 20° – 1 mm NI	8, 42
25620	Angled Abutment EV 3.6 20° – 2 mm	8, 42
25622	Angled Abutment EV 3.6 20° – 2 mm NI	8, 42
25625	Angled Abutment EV 4.2 20° – 1 mm	8, 42
25626	Angled Abutment EV 4.2 20° – 2 mm	8, 42
25627	Angled Abutment EV 4.2 20° – 1 mm NI	8, 42
25628	Angled Abutment EV 4.2 20° – 2 mm NI	8, 42
25631	Angled Abutment EV 4.8 20° – 1 mm	10, 42
25632	Angled Abutment EV 4.8 20° – 2 mm	10, 42
25633	Angled Abutment EV 4.8 20° – 1 mm NI	10, 42
25634	Angled Abutment EV 4.8 20° – 2 mm NI	10, 42
25643	Lab Abutment Pin EV Короткий	7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63
25644	Lab Abutment Pin EV Проміжний	7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63
25645	Lab Abutment Pin EV Довгий	7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63
25647	Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder	7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63
25649	Uni Abutment EV Burnout Cylinder	7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63
25650	Angled Abutment Heal Cap	8, 10, 12, 42, 60, 62
25652	Angled Abutment Replica	9, 11, 13, 43, 61, 63
25653	Angled Abutment Semi-Burnout Cylinder	9, 11, 13, 43, 61, 63
25654	Angled Abutment Temporary Cylinder	9, 11, 13, 43, 61, 63
25655	Angled Abutment Burnout Cylinder	9, 11, 13, 43, 61, 63
25656	Lab Bridge Screw EV – M1. 8	7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63
25657	LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 1 mm	8, 47
25658	LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 2 mm	8, 47
25659	LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 3 mm	8, 47
25660	LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 4 mm	8, 47
25661	LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 5 mm	8, 47
25662	LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 1 mm	10, 47, 60
25663	LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 2 mm	10, 47, 60
25664	LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 3 mm	10, 47, 60
25665	LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 4 mm	10, 47, 60
25666	LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 5 mm	10, 47, 60

32672075-USX-2402.indd 73 2024-06-25 12:50

Індекс

Артикул		Сторінка
25667	LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 1 mm	12, 47, 62
25668	LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 2 mm	12, 47, 62
25669	LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 3 mm	12, 47, 62
25670	LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 4 mm	12, 47 62
25671	LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 5 mm	12, 47, 62
25679	LOCATOR® Insert Grey	9, 11, 13, 48, 61, 63
25684	Ball Abutment EV 3.6 – 1 mm	8, 49
25685	Ball Abutment EV 3.6 – 2 mm	8, 49
25686	Ball Abutment EV 3.6 – 3 mm	8, 49
25687	Ball Abutment EV 3.6 – 4 mm	8, 49
25688	Ball Abutment EV 3.6 – 5 mm	8, 49
25689	Ball Abutment EV 3.6 – 7 mm	8, 49
25690	Ball Abutment EV 4.2 – 1 mm	10, 49
25691	Ball Abutment EV 4.2 – 2 mm	10, 49
25692	Ball Abutment EV 4.2 – 3 mm	10, 49
25693	Ball Abutment EV 4.2 – 4 mm	10, 49
25694	Ball Abutment EV 4.2 – 5 mm	10, 49
25695	Ball Abutment EV 4.2 – 7 mm	10, 49
25696	Ball Abutment EV 4.8 – 1 mm	12, 49
25697	Ball Abutment EV 4.8 – 2 mm	12, 49
25698	Ball Abutment EV 4.8 – 3 mm	12, 49
25699	Ball Abutment EV 4.8 – 4 mm	12, 49
25700	Ball Abutment EV 4.8 – 5 mm	12, 49
25701	Ball Abutment EV 4.8 – 7 mm	12, 49
25708	Uni Driver EV	55
25756	TempDesign Profile EV 4.2 Ø7	60, 65
25757	TempDesign Profile EV 4.8 Ø8	62, 65
25764	Direct Driver EV Ø3.3 Ø4	55
25766	LOCATOR® Driver EV	48
25768	Ball Abutment Driver EV	55
25771	Hex Driver 20mm manual	54
25772	Hex Driver 31 mm manual	54
25774	Torque Wrench EV	56
25775	Torque Wrench EV Surgical Driver Handle	56
25776	Torque Wrench EV Restorative Driver Handle	56
25777	Torque Wrench EV Restorative Driver Handle Low	56
25826	Ball Abutment EV Replica	9, 11, 13, 49, 61, 63
25827	Dalbo Plus Duplicating Aid	50
25834	Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete	9, 11, 13, 50, 61, 63
25835	Dalbo Plus Screwdriver / Activator	48
25843	LOCATOR® Insert Orange	9, 11, 13, 48, 61, 63
25844	Dalbo Plus Lamellae retention Insert E	50
25890	Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°	60, 69
25891	Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°	60, 69
25892	Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°	62, 69
25893	Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°	62, 69
25952	Uni Abutment EV Heal Cap Короткий Ø 4.3 – 3.4 mm	6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62
25953	Uni Abutment EV Heal Cap Короткий Ø 5.5 – 3.4 mm	6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62
26115	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 1 mm NI	8, 51
26116	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 2mm NI	8, 51
26117	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 3mm NI	8, 51
261 21	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 1 mm	8, 51
261 22	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 2mm	8, 51
261 23	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 3mm	8, 51
261 24	Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 1 mm	10, 51
261 25	Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 2mm	10, 51
261 26	Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 3mm	10, 51
261 27	Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 1 mm	8, 51
261 28	Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 2mm	8, 51
261 29	Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 3mm	8, 51
261 30	Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 1 mm	10, 51
261 31	Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 2mm	10, 51
261 32	Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 3mm	10, 51
26244	Angled Abutment Pick-Up	8, 10, 12, 42, 60, 62
26245	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3 Короткий	7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63
26246	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5 Короткий	7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63
26247	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3 Довгий	7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63
26248	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5 Довгий	7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63
26249	Uni Abutment EV Transfer	7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63
26250	Uni Abutment EV Temporary Cylinder	7, 9, 11, 13, 15, 40, 61, 63
26256	Temp Abutment Profile EV 4.2 Ø4.5	60, 65
26257	Temp Abutment Profile EV 4.8 Ø5.0	62, 65
26258	Implant Pick-Up Profile EV 4.2 Короткий	61, 66
26259	Implant Pick-Up Profile EV 4.8 Короткий	63, 66
26262	Implant Pick-Up Design Profile EV 4.2	61, 66
26263	Implant Pick-Up Design Profile EV 4.8	63, 66
34593	Atlantis FLO P-01 (XS)	23
34594	Atlantis FLO P-02 (S)	23
34595	Atlantis FLO P-03 (M)	23
34596	Atlantis FLO P-04 (L)	23
34597	Atlantis FLO P-05 (XL)	23
34598	Atlantis FLO P-06 Profile 4.2	67
34599	Atlantis FLO P-07 Profile 4.8	67
34601	Atlantis FLO Screwdriver	57
35243	Atlantis IO FLO IO P-01 (XS)	23
35244	Atlantis IO FLO IO P-02 (S)	23
35245	Atlantis IO FLO IO P-03 (M)	23
35246	Atlantis IO FLO IO P-04 (L)	23
35247	Atlantis IO FLO IO P-05 (XL)	23
35248	Atlantis IO FLO IO P-06 Profile 4.2	67
35249	Atlantis IO FLO IO P-07 Profile 4.8	67
36030	Atlantis screwdriver–ASA 18mm	54
36031	Atlantis screwdriver–ASA 24mm	54
36032	Atlantis screwdriver–ASA 32mm	54
31 033636	Conometric Temporization Cap Insertion Tool Ø3.3	56
31 033637	Conometric Temporization Cap Insertion Tool Ø4.5	56
31 047210	Conometric Analog Ø3.3	9, 11, 53
31 072001	Conometric Impression Cap Ø3.3/5.4	9, 11, 53
31 072002	Conometric Impression Cap Ø4.5/5.4	9, 11, 52
31 072020	Conometric Analog Ø4.5	9, 11, 53
31 072101	Conometric Healing Cap Ø3.3/4.8	9, 11, 52
31 072102	Conometric Healing Cap Ø3.3/6.0	9, 11, 52
31 072103	Conometric Healing Cap Ø4.5/6.0	9, 11, 52
31 072301	Conometric Final Cap Ø3.3	9, 11, 53
31 072112	Conometric Temporization Cap Ø3.3/4.6	8, 10, 52
31 072114	Conometric Temporization Cap Ø4.5/5.8	8, 10, 52
31 072121	Conometric Lab Cap Ø3.3/4.6	9, 11, 53
31 072123	Conometric Lab Cap Ø4.5/5.8	9, 11, 53
31 072303	Conometric Final Cap Ø4.5	9, 11, 53
31072906	Conometric Fixation Tool Tip Convex (5 шт)	57
31072907	Conometric Fixation Tool Tip U-shape (5 шт)	57
31072908	Conometric Fixation Tool Tip Concave (5 шт)	57
31 072909	Conometric Abutment Driver Ø3.3 25mm	55
31 072910	Conometric Abutment Driver Ø3.3 20mm	55
31 072911	Conometric Fixation Tool	57
6801 0001	Cover Screw EV (XS)	6, 16
6801 0002	Cover Screw EV (S)	8, 16
6801 0005	Cover Screw EV (M)	10, 16
6801 0006	Cover Screw EV (L)	12, 16
6801 0007	Cover Screw EV (XL)	14, 16
6801 001 3	TempBase Cap (XS) (S) (M)	6, 8, 10, 20
6801 001 4	TempBase Cap (L)	12, 20
6801 001 5	TempBase Cap (XL)	14, 20
6801 2001	TiDesign EV (XS) Ø4.0 1. 5mm	6, 27
6801 2002	TiDesign EV (XS) Ø4.0 2.5mm	6, 28
6801 2003	TiDesign EV (XS) Ø4.0 3.5mm	6, 27
6801 2004	TiDesign EV (XS) Ø4.0 4.5mm	6, 27
6801 2005	TiDesign EV (XS) Ø4.0 1. 5mm 15°	6, 27
6801 2006	TiDesign EV (XS) Ø4.0 2.5mm 15°	6, 27
6801 2007	TiDesign EV (XS) Ø4.0 3.5mm 15°	6, 27
6801 2008	TiDesign EV (XS) Ø4.0 4.5mm 15°	6, 28
6801 2009	TiDesign EV (S) Ø4.5 1. 5mm	8, 27
6801 2010	TiDesign EV (S) Ø4.5 2.5mm	8, 27
6801 2011	TiDesign EV (S) Ø4.5 3.5mm	8, 27
6801 2012	TiDesign EV (S) Ø4.5 4.5mm	8, 27
6801 2017	TiDesign EV (S) Ø4.5 1. 5mm 15°	8, 27
6801 2018	TiDesign EV (S) Ø4.5 2.5mm 15°	8, 27
6801 2019	TiDesign EV (S) Ø4.5 3.5mm 15°	8, 27
6801 2020	TiDesign EV (S) Ø4.5 4.5mm 15°	8, 27
6801 2025	TiDesign EV (S) Ø5.5 1. 5mm Tri	8, 27
6801 2042	TiDesign EV (M) Ø5.5 1. 5mm	10, 28
6801 2043	TiDesign EV (M) Ø5.5 2.5mm	10, 28
6801 2044	TiDesign EV (M) Ø5.5 3.5mm	10, 28
6801 2045	TiDesign EV (M) Ø5.5 4.5mm	10, 28
6801 2046	TiDesign EV (M) Ø5.5 1. 5mm 15°	10, 28
6801 2047	TiDesign EV (M) Ø5.5 2.5mm 15°	10, 28

32672075-USX-2402.indd 74 2024-06-25 12:50

Артикул		Сторінка
6801 2048	TiDesign EV (M) Ø5.5 3.5mm 1 5°	10 , 28
6801 2049	TiDesign EV (M) Ø5.5 4.5mm 1 5°	10 , 28
6801 2050	TiDesign EV (M) Ø5.5 1. 5mm Tri	10 , 28
6801 2051	TiDesign EV (M) Ø7.0 1. 5mm Tri	10 , 28
6801 2052	TiDesign EV (L) Ø7.0 1. 5mm	1 2, 28
6801 2053	TiDesign EV (L) Ø7.0 2.5mm	1 2, 28
6801 2054	TiDesign EV (L) Ø7.0 3.5mm	1 2, 28
6801 2055	TiDesign EV (L) Ø7.0 4.5mm	1 2, 28
6801 2056	TiDesign EV (L) Ø5.5 1. 5mm 1 5°	1 2, 28
6801 2057	TiDesign EV (L) Ø5.5 2.5mm 1 5°	1 2, 28
6801 2058	TiDesign EV (L) Ø5.5 3.5mm 1 5°	1 2, 28
6801 2059	TiDesign EV (L) Ø5.5 4.5mm 1 5°	1 2, 28
6801 2060	TiDesign EV (L) Ø5.5 1. 5mm Tri	1 2, 28
6801 2061	TiDesign EV (L) Ø7.0 1. 5mm Tri	1 2, 28
6801 2062	TiDesign EV (XL) Ø7.0 1. 5mm	14 , 28
6801 2063	TiDesign EV (XL) Ø7.0 2.5mm	14 , 28
6801 2064	TiDesign EV (XL) Ø7.0 1. 5mm 1 5°	14 , 28
6801 2065	TiDesign EV (XL) Ø7.0 2.5mm 1 5°	14 , 28
6801 2077	CastDesign EV (S)	9, 31
6801 2078	CastDesign EV (M)	11 , 31
6801 2079	CastDesign EV (L)	13, 31
6801 2080	CastDesign EV (XL)	1 5, 31
6801 2081	TitaniumBase EV (XS) 1 mm	7, 31
6801 2082	TitaniumBase EV (XS) 2mm	7, 31
6801 2083	TitaniumBase EV (S) 1 mm	9, 31
6801 2084	TitaniumBase EV (S) 2mm	9, 31
6801 2088	TitaniumBase EV (M) 1 mm	11 , 31
6801 2089	TitaniumBase EV (M) 2mm	11 , 31
6801 2090	TitaniumBase EV (L) 1 mm	13, 31
6801 2091	TitaniumBase EV (L) 2mm	13, 31
6801 2092	TitaniumBase EV (XL) 1 mm	1 5, 31
6801 2093	TitaniumBase EV (XL) 2mm	1 5, 31
6801 21 66	Abutment Screw EV (XS)	20, 65
6801 21 67	Abutment Screw EV (S)	20, 65
6801 21 68	Abutment Screw EV (M)	20, 65
6801 21 69	Abutment Screw EV (L)	20, 65
6801 21 70	Abutment Screw EV (XL)	20, 65
6801 21 71	MultiBase Abutment EV (XS) 1. 5mm NI	6, 32
6801 21 72	MultiBase Abutment EV (XS) 2.5mm NI	6, 32
6801 21 73	MultiBase Abutment EV (XS) 3.5mm NI	6, 32
6801 21 74	MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm NI	8, 32
6801 21 75	MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm NI	8, 32
6801 21 76	MultiBase Abutment EV (S) 3.5mm NI	8, 32
6801 21 77	MultiBase Abutment EV (S) 4.5mm NI	8, 32
6801 21 78	MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 17°	8, 32
6801 21 79	MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 17°	8, 32
6801 21 80	MultiBase Abutment EV (S) 3.5mm 17°	8, 32
6801 21 81	MultiBase Abutment EV (S) 4.5mm 17°	8, 32
6801 21 82	MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 17° NI	8, 32
6801 21 83	MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 17° NI	8, 32
6801 21 84	MultiBase Abutment EV (S) 3.5mm 17° NI	8, 32
6801 21 85	MultiBase Abutment EV (S) 4.5mm 17° NI	8, 32
6801 21 86	MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 30°	8, 32
6801 21 87	MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 30°	8, 32
6801 21 90	MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 30° NI	8, 32
6801 21 91	MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 30° NI	8, 32
6801 21 94	MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm NI	10, 33, 60
6801 21 95	MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm NI	10, 33, 60
6801 21 96	MultiBase Abutment EV (M) 3.5mm NI	10, 33, 60
6801 21 97	MultiBase Abutment EV (M) 4.5mm NI	10, 33, 60
6801 21 98	MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 17°	10 , 33
6801 21 99	MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 17°	10 , 33
6801 2200	MultiBase Abutment EV (M) 3.5mm 17°	10 , 33
6801 2201	MultiBase Abutment EV (M) 4.5mm 17°	10 , 33
6801 2202	MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 17° NI	10, 33, 60
6801 2203	MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 17° NI	10, 33, 60
6801 2204	MultiBase Abutment EV (M) 3.5mm 17° NI	10, 33, 60
6801 2205	MultiBase Abutment EV (M) 4.5mm 17° NI	10, 33, 60
6801 2206	MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 30°	10 , 33
6801 2207	MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 30°	10 , 33
6801 2208	MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 30° NI	10, 33, 60
6801 2209	MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 30° NI	10, 33, 60
6801 221 0	MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm NI	1 2, 34, 62
6801 221 1	MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm NI	1 2, 34, 62

		Сторінка
6801 221 2	MultiBase Abutment EV (L) 3.5mm NI	1 2, 34, 62
6801 221 3	MultiBase Abutment EV (L) 4.5mm NI	1 2, 34, 62
6801 221 4	MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 17°	12 , 34
6801 221 5	MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 17°	12 , 34
6801 221 6	MultiBase Abutment EV (L) 3.5mm 17°	12 , 34
6801 221 7	MultiBase Abutment EV (L) 4.5mm 17°	12 , 34
6801 221 8	MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 17° NI	1 2, 34, 62
6801 221 9	MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 17° NI	1 2, 34, 62
6801 2220	MultiBase Abutment EV (L) 3.5mm 17° NI	1 2, 34, 62
6801 2221	MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 30°	12 , 34
6801 2222	MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 30°	12 , 34
6801 2223	MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 30° NI	1 2, 34, 62
6801 2224	MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 30° NI	1 2, 34, 62
6801 2225	MultiBase Abutment EV (XL) 1. 5mm NI	14 , 33
6801 2226	MultiBase Abutment EV (XL) 2.5mm NI	14 , 33
6801 2227	MultiBase Abutment EV (XL) 3.5mm NI	14 , 33
6801 2228	MultiBase Abutment EV (XL) 4.5mm NI	14 , 33
6801 2229	MultiBase Abutment Head with holder	34
6801 2230	MultiBase Heal Cap Ø5.4 4mm	6, 8, 1 0, 1 2, 1 4, 35, 60, 62
6801 2231	MultiBase Transfer	6, 8, 1 0, 1 2, 1 4, 35, 60, 62
6801 2232	MultiBase Pick-Up	6, 8, 1 0, 1 2, 1 4, 35, 60, 62
6801 2233	MultiBase Bridge Screw	7, 9, 11 , 1 3, 1 5, 37, 61 , 63
6801 2234	MultiBase Lab Abutment Pin 1 4mm	7, 9, 11 , 1 3, 1 5, 37, 61 , 63
6801 2235	MultiBase Lab Abutment Pin 1 8mm	7, 9, 11 , 1 3, 1 5, 37, 61 , 63
6801 2236	MultiBase Lab Abutment Pin 22mm	7, 9, 11 , 1 3, 1 5, 37, 61 , 63
68012237	MultiBase Lab Bridge Screw 4 шт	7, 9, 11 , 13 , 15 , 37 , 61 , 63
6801 2238	MultiBase Analog	7, 9, 11 , 1 3, 1 5, 37, 61 , 63
6801 2239	MultiBase Temporary Cylinder	7, 9, 11 , 1 3, 1 5, 36, 61 , 63
6801 2240	MultiBase Burnout Cylinder	7, 9, 11 , 1 3, 1 5, 36, 61 , 63
6801 2241	Protection sleeve	36
6801 2243	MultiBase Semi-Burnout Cylinder	7, 9, 11 , 1 3, 1 5, 36, 61 , 63
6801 2244	MultiBase Driver	54
6801 2352	MultiBase Abutment EV (L) 4.5mm 17° NI	1 2, 34, 62
6801 241 4	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 1 mm	8, 44
6801 241 5	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 2mm	8, 44
6801 241 6	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 3mm	8, 44
6801 241 7	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 4mm	8, 44
6801 241 8	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 5mm	8, 44
6801 241 9	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 6mm	8, 44
6801 2420	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 1 mm	10, 44, 60
6801 2421	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 2mm	10, 44, 60
6801 2422	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 3mm	10, 44, 60
6801 2423	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 4mm	10, 44, 60
6801 2424	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 5mm	10, 44, 60
6801 2425	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 6mm	10, 44, 60
6801 2426	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 1 mm	1 2, 44, 62
6801 2427	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 2mm	1 2, 44, 62
6801 2428	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 3mm	1 2, 44, 62
68012 429	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 4mm	1 2, 44, 62
6801 2430	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 5mm	1 2, 44, 62
6801 2431	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 6mm	1 2, 44, 62
68012432	LOCATOR R-Tx ® Zero Retention Insert Grey 4 шт	9, 11 , 1 3, 45, 61 , 63
68012433	LOCATOR R-Tx ® Low Retention Insert Blue 4 шт	9, 11 , 1 3, 45, 61 , 63
68012434	LOCATOR R-Tx ® Medium Retention Insert Pink 4 шт	9, 11 , 1 3, 45, 61 , 63
68012435	LOCATOR R-Tx® High Retention Insert Clear 4 шт	9, 11 , 1 3, 45, 61 , 63
6801 2436	LOCATOR R-Tx® Low Retention Limited Range Insert Aqua 4 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
6801 2437	LOCATOR R-Tx® Medium Retention Limited Range Insert Magenta 4 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
6801 2438	LOCATOR R-Tx® High Retention Limited Range Insert Gold 4 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
6801 2439	LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack 2 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
68012440	LOCATOR R-Tx ® Processing Insert 4 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
68012441	LOCATOR R-Tx ® Block-Out Spacer 20 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
6801 2442	LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly 4 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
68012443	LOCATOR R-Tx ® Abutment Analog Ø4 4 шт	8, 10, 12, 44, 60, 62
68012444	LOCATOR R-Tx ® Impression Coping 4 шт	8, 10 , 12 , 46, 60, 62
68012445	LOCATOR R-Tx ® Processing Spacer 4 шт	9, 11 , 13 , 46, 61 , 63

32672075-USX-2402.indd 75 2024-06-25 12:50

Індекс

Артикул		Сторінка
6801 2446	LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool	45
6801 3001	HealDesign EV (XS) Ø3.5 2.5mm	6, 16
6801 3002	HealDesign EV (XS) Ø3.5 3.5mm	6, 16
6801 3003	HealDesign EV (XS) Ø3.5 4.5mm	6, 16
6801 3004	HealDesign EV (XS) Ø3.5 6.5mm	6, 16
6801 3005	HealDesign EV (S) Ø4.0 2.5mm	8, 16
6801 3006	HealDesign EV (S) Ø4.0 3.5mm	8, 16
6801 3007	HealDesign EV (S) Ø4.0 4.5mm	8, 16
6801 3008	HealDesign EV (S) Ø4.0 6.5mm	8, 16
6801 3009	HealDesign EV (S) Ø5.0 2.5mm	8, 16
6801 301 0	HealDesign EV (S) Ø5.0 3.5mm	8, 16
6801 301 1	HealDesign EV (S) Ø5.0 4.5mm	8, 16
6801 301 2	HealDesign EV (S) Ø5.0 6.5mm	8, 16
6801 301 3	HealDesign EV (S) Ø6.0 3.5mm	8, 16
6801 301 4	HealDesign EV (S) Ø6.0 4.5mm	8, 16
6801 301 5	HealDesign EV (M) Ø5.0 2.5mm	10, 17, 60
6801 301 6	HealDesign EV (M) Ø5.0 3.5mm	10, 17, 60
6801 301 7	HealDesign EV (M) Ø5.0 4.5mm	10, 17, 60
6801 301 8	HealDesign EV (M) Ø5.0 6.5mm	10, 17, 60
6801 301 9	HealDesign EV (M) Ø6.5 2.5mm	10, 17, 60
6801 3020	HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm	10, 17, 60
6801 3021	HealDesign EV (M) Ø6.5 4.5mm	10, 17, 60
6801 3022	HealDesign EV (M) Ø6.5 6.5mm	10, 17, 60
6801 3023	HealDesign EV (L) Ø5.0 2.5mm	12, 17, 62
6801 3024	HealDesign EV (L) Ø5.0 3.5mm	12, 17, 62
6801 3025	HealDesign EV (L) Ø5.0 4.5mm	12, 17, 62
6801 3026	HealDesign EV (L) Ø5.0 6.5mm	12, 17, 62
6801 3027	HealDesign EV (L) Ø6.5 2.5mm	12, 17, 62
6801 3028	HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm	12, 17, 62
6801 3029	HealDesign EV (L) Ø6.5 4.5mm	12, 17, 62
6801 3030	HealDesign EV (L) Ø6.5 6.5mm	12, 17, 62
6801 3031	HealDesign EV (L) Ø7.5 3.5mm	12, 17, 62
6801 3032	HealDesign EV (L) Ø7.5 4.5mm	12, 17, 62
6801 3033	HealDesign EV (XL) Ø6.5 2.5mm	14, 17
6801 3034	HealDesign EV (XL) Ø6.5 3.5mm	14, 17
6801 3035	HealDesign EV (XL) Ø6.5 4.5mm	14, 17
6801 3036	HealDesign EV (XL) Ø6.5 6.5mm	14, 17
6801 3037	HealDesign EV (XL) Ø7.5 3.5mm	14, 17
6801 3038	HealDesign EV (XL) Ø7.5 4.5mm	14, 17
6801 3039	HealDesign EV (S) Ø5.0 3.5mm Tri	8, 16
6801 3040	HealDesign EV (M) Ø5.0 3.5mm Tri	10, 17
6801 3041	HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm Tri	10, 17
6801 3042	HealDesign EV (L) Ø5.0 3.5mm Tri	12, 17
6801 3043	HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm Tri	12, 17
6801 3044	Healing Abutment EV (XS) 2mm	6, 18
6801 3045	Healing Abutment EV (XS) 3mm	6, 18
6801 3046	Healing Abutment EV (XS) 4mm	6, 18
6801 3047	Healing Abutment EV (XS) 6mm	6, 18
6801 3048	Healing Abutment EV (S) 2mm	8, 18
6801 3049	Healing Abutment EV (S) 3mm	8, 18
6801 3050	Healing Abutment EV (S) 4mm	8, 18
6801 3051	Healing Abutment EV (S) 6mm	8, 18
6801 3052	Healing Abutment EV (M) 2mm	10, 18, 60
6801 3053	Healing Abutment EV (M) 3mm	10, 18, 60
6801 3054	Healing Abutment EV (M) 4mm	10, 18, 60
6801 3055	Healing Abutment EV (M) 6mm	10, 18, 60
6801 3056	Healing Abutment EV (L) 2mm	12, 18, 62
6801 3057	Healing Abutment EV (L) 3mm	12, 18, 62
6801 3058	Healing Abutment EV (L) 4mm	12, 18, 62
6801 3059	Healing Abutment EV (L) 6mm	12, 18, 62
6801 3060	Healing Abutment EV (XL) 2mm	14, 18
6801 3061	Healing Abutment EV (XL) 3mm	14, 18
6801 3062	Healing Abutment EV (XL) 4mm	14, 18
6801 3063	Healing Abutment EV (XL) 6mm	14, 18
6801 3064	TempAbutment EV (XS)	19
6801 3066	TempAbutment EV (S)	19
6801 3070	TempAbutment EV (M)	19
6801 3072	TempAbutment EV (L)	19
6801 3074	TempAbutment EV (XL)	19
68014009	Implant Pick-Up EV Design (S) Короткий	9, 21
68014010	Implant Pick-Up EV Design (M) Короткий	21
68014011	Implant Pick-Up EV Design (L) Короткий	21
68014012	Implant Pick-Up EV Design (XL) Короткий	21
68014013	Implant Pick-Up EV Design (XS) Довгий	21
68014014	Implant Pick-Up EV Design (S) Довгий	9, 21
68014015	Implant Pick-Up EV Design (M) Довгий	21
68014016	Implant Pick-Up EV Design (L) Довгий	21
68014017	Implant Pick-Up EV Design (XL) Довгий	21
68014018	Implant Transfer EV (S) Короткий	9, 22
68014019	Implant Transfer EV (M) Короткий	11, 22
68014020	Implant Transfer EV (L) Короткий	13, 22
68014021	Implant Transfer EV (XL) Короткий	15, 22
68014022	Implant Transfer EV (XS) Довгий	7, 22
68014023	Implant Transfer EV (S) Довгий	9, 22
68014024	Implant Transfer EV (M) Довгий	11, 22
68014025	Implant Transfer EV (L) Довгий	13, 22
68014026	Implant Transfer EV (XL) Довгий	15, 22
68014029	Lab Abutment Screw EV (XS) 4 шт	7, 24, 68
68014030	Lab Abutment Screw EV (S) 4 шт	9, 24, 68
68014031	Lab Abutment Screw EV (M) 4 шт	11, 24, 61, 68
68014032	Lab Abutment Screw EV (L) 4 шт	13, 24, 63, 68
68014033	Lab Abutment Screw EV (XL) 4 шт	15, 24, 68
6801 4034	Implant Analog EV (XS)	7, 24
6801 4035	Implant Analog EV (S)	9, 24
6801 4036	Implant Analog EV (M)	11, 24
6801 4037	Implant Analog EV (L)	13, 24
6801 4038	Implant Analog EV (XL)	15, 24
6801 5205	Hex Driver 24mm	54
6801 5206	Hex Driver 35mm	54
6801 5207	Hex Driver 20mm	54
6801 5288	Prosthetic Tray	57
6802001 8	Atlantis IO FLO-S A04K (XS)	23
6802001 9	Atlantis IO FLO-S A04L (S)	23
68020020	Atlantis IO FLO-S A04M (M)	23, 67
68020021	Atlantis IO FLO-S A04N (L)	23, 67
68020022	Atlantis IO FLO-S A04O (XL)	23
68020031	Atlantis IO FLO-S A04F, Uni Abutment EV	23, 67
68020034	Atlantis IO FLO-S A04S, MultiBase Abutment EV	23, 67
68020083	PMA – Implant level (XS)	7, 25
68020084	PMA – Implant level (S)	9, 25
68020085	PMA – Implant level (M)	11, 25
68020086	PMA – Implant level (L)	13, 25
68020087	PMA – Implant level (XL)	15, 25
68020088	PMA – Profile EV 4.2	25, 61
68020089	PMA – Profile EV 4.8	25, 63
68020099	PMA – MultiBase Abutment EV	7, 9, 11, 13, 15, 25, 61, 63
680201 00	PMA – Uni Abutment EV	7, 9, 11, 13, 15, 25, 61, 63
680201 41	Elos Accurate® Analog Plier	26
680201 42	Elos Accurate® Analog Insertion Pin	26
680201 43	Elos Accurate® Analog Insertion Screw	26
68020513	LOCATOR® Scan Body 4 Pack	23, 67
6802051 4	LOCATOR® Scan Body 10 Pack	23, 67
6802051 5	LOCATOR R-Tx® Scan Body 4 Pack	23, 67
6802051 6	LOCATOR R-Tx® Scan Body 10 Pack	23, 67

32672075-USX-2402.indd 76 2024-06-25 12:50

Індекс

Алфавітний

Артикул		Сторінка
6801 21 69	Abutment Screw EV (L)	20 , 65
6801 21 68	Abutment Screw EV (M)	20 , 65
6801 21 67	Abutment Screw EV (S)	20 , 65
6801 21 70	Abutment Screw EV (XL)	20 , 65
6801 21 66	Abutment Screw EV (XS)	20 , 65
2561 9	Angled Abutment EV 3.6 20° – 1 mm	8, 42
25621	Angled Abutment EV 3.6 20° – 1 mm NI	8, 42
25620	Angled Abutment EV 3.6 20° – 2 mm	8, 42
25622	Angled Abutment EV 3.6 20° – 2 mm NI	8, 42
25625	Angled Abutment EV 4.2 20° – 1 mm	8, 42
25627	Angled Abutment EV 4.2 20° – 1 mm NI	8, 42
25626	Angled Abutment EV 4.2 20° – 2 mm	8, 42
25628	Angled Abutment EV 4.2 20° – 2 mm NI	8, 42
25631	Angled Abutment EV 4.8 20° – 1 mm	10 , 42
25632	Angled Abutment EV 4.8 20° – 2 mm	10 , 42
25633	Angled Abutment EV 4.8 20° – 1 mm NI	10 , 42
25634	Angled Abutment EV 4.8 20° – 2 mm NI	10 , 42
25655	Angled Abutment Burnout Cylinder	9, 11 , 13, 43, 61 , 63
25650	Angled Abutment Heal Cap	8, 10, 12, 42, 60, 62
26244	Angled Abutment Pick-Up	8, 10, 12, 42, 60, 62
25652	Angled Abutment Replica	9, 11 , 13, 43, 61 , 63
25653	Angled Abutment Semi-Burnout Cylinder	9, 11 , 13, 43, 61 , 63
25654	Angled Abutment Temporary Cylinder	9, 11 , 13, 43, 61 , 63
25890	Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°	60, 69
25891	Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°	60, 69
25892	Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°	62, 69
25893	Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°	62, 69
34593	Atlantis FLO P-01 (XS)	23
34594	Atlantis FLO P-02 (S)	23
34595	Atlantis FLO P-03 (M)	23
34596	Atlantis FLO P-04 (L)	23
34597	Atlantis FLO P-05 (XL)	23
34598	Atlantis FLO P-06 Profile 4.2	67
34599	Atlantis FLO P-07 Profile 4.8	67
34601	Atlantis FLO Screwdriver	57
35243	Atlantis IO FLO IO P-01 (XS)	23
35244	Atlantis IO FLO IO P-02 (S)	23
35245	Atlantis IO FLO IO P-03 (M)	23
35246	Atlantis IO FLO IO P-04 (L)	23
35247	Atlantis IO FLO IO P-05 (XL)	23
35248	Atlantis IO FLO IO P-06 Profile 4.2	67
35249	Atlantis IO FLO IO P-07 Profile 4.8	67
6802001 8	Atlantis IO FLO-S A04K (XS)	23
6802001 9	Atlantis IO FLO-S A04L (S)	23
68020020	Atlantis IO FLO-S A04M (M)	23, 67
68020021	Atlantis IO FLO-S A04N (L)	23, 67
68020022	Atlantis IO FLO-S A04O (XL)	23
68020031	Atlantis IO FLO-S A04F, Uni Abutment EV	23, 67
68020034	Atlantis IO FLO-S A04S, MultiBase Abutment EV	23, 67
36030	Atlantis screwdriver–ASA 1 8mm	54
36031	Atlantis screwdriver–ASA 24mm	54
36032	Atlantis screwdriver–ASA 32mm	54
25768	Ball Abutment Driver EV	55
25684	Ball Abutment EV 3.6 – 1 mm	8, 49
25685	Ball Abutment EV 3.6 – 2 mm	8, 49
25686	Ball Abutment EV 3.6 – 3 mm	8, 49
25687	Ball Abutment EV 3.6 – 4 mm	8, 49
25688	Ball Abutment EV 3.6 – 5 mm	8, 49
25689	Ball Abutment EV 3.6 – 7 mm	8, 49
25690	Ball Abutment EV 4.2 – 1 mm	10, 49
25691	Ball Abutment EV 4.2 – 2 mm	10, 49
25692	Ball Abutment EV 4.2 – 3 mm	10, 49
25693	Ball Abutment EV 4.2 – 4 mm	10, 49
25694	Ball Abutment EV 4.2 – 5 mm	10, 49
25695	Ball Abutment EV 4.2 – 7 mm	10, 49
25696	Ball Abutment EV 4.8 – 1 mm	12, 49
25697	Ball Abutment EV 4.8 – 2 mm	12, 49

		Сторінка
25698	Ball Abutment EV 4.8 – 3 mm	12, 49
25699	Ball Abutment EV 4.8 – 4 mm	12, 49
25700	Ball Abutment EV 4.8 – 5 mm	12, 49
25701	Ball Abutment EV 4.8 – 7 mm	12, 49
25826	Ball Abutment EV Replica	9, 11 , 13, 49, 61 , 63
25481	Bridge Screw EV – M1. 8	7, 9, 11 , 13, 15, 41 , 61 , 63
6801 2079	CastDesign EV (L)	13, 31
6801 2078	CastDesign EV (M)	11 , 31
6801 2077	CastDesign EV (S)	9, 31
6801 2080	CastDesign EV (XL)	15, 31
26115	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 1 mm NI	8, 51
26116	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 2mm NI	8, 51
26117	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø3.3 3mm NI	8, 51
261 21	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 1 mm	8, 51
261 22	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 2mm	8, 51
261 23	Conometric Abutment EV 3.6 0° Ø4.5 3mm	8, 51
261 27	Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 1 mm	8, 51
261 28	Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 2mm	8, 51
261 29	Conometric Abutment EV 3.6 15° Ø4.5 3mm	8, 51
261 24	Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 1 mm	10, 51
261 25	Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 2mm	10, 51
261 26	Conometric Abutment EV 4.2 0° Ø4.5 3mm	10, 51
261 30	Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 1 mm	10, 51
261 31	Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 2mm	10, 51
261 32	Conometric Abutment EV 4.2 15° Ø4.5 3mm	10, 51
31 047210	Conometric Analog Ø3.3	9, 11 , 53
31 072020	Conometric Analog Ø4.5	9, 11 , 53
31 072910	Conometric Abutment Driver Ø3.3 20mm	55
31 072909	Conometric Abutment Driver Ø3.3 25mm	55
31 072301	Conometric Final Cap Ø3.3	9, 11 , 53
31 072303	Conometric Final Cap Ø4.5	9, 11 , 53
31 072911	Conometric Fixation Tool	57
31072908	Conometric Fixation Tool Tip Concave (5 шт)	57
31072906	Conometric Fixation Tool Tip Convex (5 шт)	57
31072907	Conometric Fixation Tool Tip U-shape (5 шт)	57
31 0721 01	Conometric Healing Cap Ø3.3/4.8	9, 11 , 52
31 0721 02	Conometric Healing Cap Ø3.3/6.0	9, 11 , 52
31 0721 03	Conometric Healing Cap Ø4.5/6.0	9, 11 , 52
31 072001	Conometric Impression Cap Ø3.3/5.4	9, 11 , 52
31 072002	Conometric Impression Cap Ø4.5/5.4	9, 11 , 52
31 0721 21	Conometric Lab Cap Ø3.3/4.6	9, 11 , 53
31 0721 23	Conometric Lab Cap Ø4.5/5.8	9, 11 , 53
31 072112	Conometric Temporization Cap Ø3.3/4.6	8, 10, 52
31 072114	Conometric Temporization Cap Ø4.5/5.8	8, 10, 52
31 033636	Conometric Temporization Cap Insertion Tool Ø3.3	56
31 033637	Conometric Temporization Cap Insertion Tool Ø4.5	56
6801 0006	Cover Screw EV (L)	12, 16
6801 0005	Cover Screw EV (M)	10, 16
6801 0002	Cover Screw EV (S)	8, 16
6801 0007	Cover Screw EV (XL)	14, 16
6801 0001	Cover Screw EV (XS)	6, 16
25582	Cover Screw Profile 4.2	60, 64
25583	Cover Screw Profile 4.8	62 , 64
25827	Dalbo Plus Duplicating Aid	50
25834	Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete	9, 11 , 13, 50, 61 , 63
25844	Dalbo Plus Lamellae retention Insert E	50
25835	Dalbo Plus Screwdriver / Activator	50
25361	Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 1 mm	7, 29
25362	Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 2 mm	7, 29
25363	Direct Abutment EV 3.0 Ø 3.3 – 3 mm	7, 29
25364	Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 1 mm	9, 29
25365	Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 2 mm	9, 29
25366	Direct Abutment EV 3.6 Ø 4 – 3 mm	9, 29
25367	Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 1 mm	11 , 29, 60
25368	Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 2 mm	11 , 29, 60
25369	Direct Abutment EV 4.2 Ø 5 – 3 mm	11 , 29, 60
25494	Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 1 mm	11 , 29, 60

32672075-USX-2402.indd 77 2024-06-25 12:50

Артикул		Сторінка
25495	Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 2 mm	11, 29, 60
25496	Direct Abutment EV 4.2 Ø 6 – 3 mm	11, 29, 60
25497	Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 1 mm	13, 29, 62
25498	Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 2 mm	13, 29, 62
25499	Direct Abutment EV 4.8 Ø 6 – 3 mm	13, 29, 62
25370	Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 1 mm	13, 29, 62
25371	Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 2 mm	13, 29, 62
25372	Direct Abutment EV 4.8 Ø 5 – 3 mm	13, 29, 62
25373	Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 1 mm	15, 29
25374	Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 2 mm	15, 29
25375	Direct Abutment EV 5.4 Ø 6 – 3 mm	15, 29
25310	Direct Abutment EV Heal Cap 3.3	30
25311	Direct Abutment EV Heal Cap 4	30
25312	Direct Abutment EV Heal Cap 5	30
25313	Direct Abutment EV Heal Cap 6	30
25396	Direct Abutment EV Pick-Up 3.3	30
25397	Direct Abutment EV Pick-Up 4	30
25398	Direct Abutment EV Pick-Up 5	30
25399	Direct Abutment EV Pick-Up 6	30
25401	Direct Abutment EV Replica 3.3	30
25402	Direct Abutment EV Replica 4	30
25403	Direct Abutment EV Replica 5	30
25404	Direct Abutment EV Replica 6	30
25406	Direct Abutment EV Burnout Cap 3.3	30
25407	Direct Abutment EV Burnout Cap 4	30
25408	Direct Abutment EV Burnout Cap 5	30
25409	Direct Abutment EV Burnout Cap 6	30
25764	Direct Driver EV Ø3.3 Ø4	55
68020142	Elos Accurate® Analog Insertion Pin	26
68020143	Elos Accurate® Analog Insertion Screw	26
68020141	Elos Accurate® Analog Plier	26
68013015	HealDesign EV (M) Ø5.0 2.5mm	10, 17, 60
68013016	HealDesign EV (M) Ø5.0 3.5mm	10, 17, 60
68013040	HealDesign EV (M) Ø5.0 3.5mm Tri	10, 17
68013017	HealDesign EV (M) Ø5.0 4.5mm	10, 17, 60
68013018	HealDesign EV (M) Ø5.0 6.5mm	10, 17, 60
68013019	HealDesign EV (M) Ø6.5 2.5mm	10, 17, 60
68013020	HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm	10, 17, 60
68013041	HealDesign EV (M) Ø6.5 3.5mm Tri	10, 17
68013021	HealDesign EV (M) Ø6.5 4.5mm	10, 17, 60
68013022	HealDesign EV (M) Ø6.5 6.5mm	10, 17, 60
68013023	HealDesign EV (L) Ø5.0 2.5mm	12, 17, 62
68013024	HealDesign EV (L) Ø5.0 3.5mm	12, 17, 62
68013042	HealDesign EV (L) Ø5.0 3.5mm Tri	12, 17
68013025	HealDesign EV (L) Ø5.0 4.5mm	12, 17, 62
68013026	HealDesign EV (L) Ø5.0 6.5mm	12, 17, 62
68013027	HealDesign EV (L) Ø6.5 2.5mm	12, 17, 62
68013028	HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm	12, 17, 62
68013043	HealDesign EV (L) Ø6.5 3.5mm Tri	12, 17
68013029	HealDesign EV (L) Ø6.5 4.5mm	12, 17, 62
68013030	HealDesign EV (L) Ø6.5 6.5mm	12, 17, 62
68013031	HealDesign EV (L) Ø7.5 3.5mm	12, 17, 62
68013032	HealDesign EV (L) Ø7.5 4.5mm	12, 17, 62
68013005	HealDesign EV (S) Ø4.0 2.5mm	8, 16
68013006	HealDesign EV (S) Ø4.0 3.5mm	8, 16
68013007	HealDesign EV (S) Ø4.0 4.5mm	8, 16
68013008	HealDesign EV (S) Ø4.0 6.5mm	8, 16
68013009	HealDesign EV (S) Ø5.0 2.5mm	8, 16
68013010	HealDesign EV (S) Ø5.0 3.5mm	8, 16
68013039	HealDesign EV (S) Ø5.0 3.5mm Tri	8, 16
68013011	HealDesign EV (S) Ø5.0 4.5mm	8, 16
68013012	HealDesign EV (S) Ø5.0 6.5mm	8, 16
68013013	HealDesign EV (S) Ø6.0 3.5mm	8, 16
68013014	HealDesign EV (S) Ø6.0 4.5mm	8, 16
68013033	HealDesign EV (XL) Ø6.5 2.5mm	14, 17
68013034	HealDesign EV (XL) Ø6.5 3.5mm	14, 17
68013035	HealDesign EV (XL) Ø6.5 4.5mm	14, 17
68013036	HealDesign EV (XL) Ø6.5 6.5mm	14, 17
68013037	HealDesign EV (XL) Ø7.5 3.5mm	14, 17
68013038	HealDesign EV (XL) Ø7.5 4.5mm	14, 17
68013001	HealDesign EV (XS) Ø3.5 2.5mm	6, 16
68013002	HealDesign EV (XS) Ø3.5 3.5mm	6, 16
68013003	HealDesign EV (XS) Ø3.5 4.5mm	6, 16
68013004	HealDesign EV (XS) Ø3.5 6.5mm	6, 16

Артикул		Сторінка
25585	HealDesign Profile EV 4.2 Ø5 4.5mm	60, 64
25584	HealDesign Profile EV 4.2 Ø5 5mm	60, 64
25587	HealDesign Profile EV 4.2 Ø5 4mm	60, 64
25586	HealDesign Profile EV 4.2 Ø6.5 4mm	60, 64
25588	HealDesign Profile EV 4.8 Ø5 4.5mm	62, 64
25591	HealDesign Profile EV 4.8 Ø5 4.5mm	62, 64
25590	HealDesign Profile EV 4.8 Ø6.5 4.5mm	62, 64
25589	HealDesign Profile EV 4.8 Ø6.5 5.5mm	62, 64
68013056	Healing Abutment EV (L) 2mm	12, 18, 62
68013057	Healing Abutment EV (L) 3mm	12, 18, 62
68013058	Healing Abutment EV (L) 4mm	12, 18, 62
68013059	Healing Abutment EV (L) 6mm	12, 18, 62
68013052	Healing Abutment EV (M) 2mm	10, 18, 60
68013053	Healing Abutment EV (M) 3mm	10, 18, 60
68013054	Healing Abutment EV (M) 4mm	10, 18, 60
68013055	Healing Abutment EV (M) 6mm	10, 18, 60
68013048	Healing Abutment EV (S) 2mm	8, 18
68013049	Healing Abutment EV (S) 3mm	8, 18
68013050	Healing Abutment EV (S) 4mm	8, 18
68013051	Healing Abutment EV (S) 6mm	8, 18
68013060	Healing Abutment EV (XL) 2mm	14, 18
68013061	Healing Abutment EV (XL) 3mm	14, 18
68013062	Healing Abutment EV (XL) 4mm	14, 18
68013063	Healing Abutment EV (XL) 6mm	14, 18
68013044	Healing Abutment EV (XS) 2mm	6, 18
68013045	Healing Abutment EV (XS) 3mm	6, 18
68013046	Healing Abutment EV (XS) 4mm	6, 18
68013047	Healing Abutment EV (XS) 6mm	6, 18
68015207	Hex Driver 20mm	54
25771	Hex Driver 20mm manual	54
68015205	Hex Driver 24mm	54
25772	Hex Driver 31 mm manual	54
68015206	Hex Driver 35mm	54
68014037	Implant Analog EV (L)	13, 24
68014036	Implant Analog EV (M)	11, 24
68014035	Implant Analog EV (S)	9, 24
68014038	Implant Analog EV (XL)	15, 24
68014034	Implant Analog EV (XS)	7, 24
26262	Implant Pick-Up Design Profile EV 4.2	61, 66
26263	Implant Pick-Up Design Profile EV 4.8	63, 66
68014016	Implant Pick-Up EV Design (L) Довгий	21
68014011	Implant Pick-Up EV Design (L) Короткий	21
68014015	Implant Pick-Up EV Design (M) Довгий	21
68014010	Implant Pick-Up EV Design (M) Короткий	21
68014014	Implant Pick-Up EV Design (S) Довгий	9, 21
68014009	Implant Pick-Up EV Design (S) Короткий	9, 21
68014017	Implant Pick-Up EV Design (XL) Довгий	21
68014012	Implant Pick-Up EV Design (XL) Короткий	21
68014013	Implant Pick-Up EV Design (XS) Довгий	21
26258	Implant Pick-Up Profile EV 4.2 Короткий	61, 66
26259	Implant Pick-Up Profile EV 4.8 Короткий	63, 66
25610	Implant Replica Profile EV 4.2	61, 66
25611	Implant Replica Profile EV 4.8	63, 66
68014025	Implant Transfer EV (L) Довгий	13, 22
68014020	Implant Transfer EV (L) Короткий	13, 22
68014024	Implant Transfer EV (M) Довгий	11, 22
68014019	Implant Transfer EV (M) Короткий	11, 22
68014023	Implant Transfer EV (S) Довгий	9, 22
68014018	Implant Transfer EV (S) Короткий	9, 22
68014026	Implant Transfer EV (XL) Довгий	15, 22
68014021	Implant Transfer EV (XL) Короткий	15, 22
68014022	Implant Transfer EV (XS) Довгий	7, 22
25607	Implant Transfer Profile EV 4.2 Довгий	61, 66
25606	Implant Transfer Profile EV 4.2 Короткий	61, 66
25609	Implant Transfer Profile EV 4.8 Довгий	63, 66
25608	Implant Transfer Profile EV 4.8 Короткий	63, 66
25644	Lab Abutment Pin EV Проміжний	7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63
25645	Lab Abutment Pin EV Довгий	7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63
25643	Lab Abutment Pin EV Короткий	7, 9, 11, 13, 15, 41, 61, 63
68014032	Lab Abutment Screw EV (L) 4 шт	13, 24, 63, 68
68014031	Lab Abutment Screw EV (M) 4 шт	11, 24, 61, 68
68014030	Lab Abutment Screw EV (S) 4 шт	9, 24, 68
68014033	Lab Abutment Screw EV (XL) 4 шт	15, 24, 68
68014029	Lab Abutment Screw EV (XS) 4 шт	7, 24, 68

32672075-USX-2402.indd 78 2024-06-25 12:50

Артикул		Сторінка
25656	Lab Bridge Screw EV – M1. 8	7, 9, 11 , 13, 15, 41 , 61 , 63
25657	LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 1 mm	8, 47
25658	LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 2 mm	8, 47
25659	LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 3 mm	8, 47
25660	LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 4 mm	8, 47
25661	LOCATOR® Abutment EV 3.6 – 5 mm	8, 47
25662	LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 1 mm	10, 47, 60
25663	LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 2 mm	10, 47, 60
25664	LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 3 mm	10, 47, 60
25665	LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 4 mm	10, 47, 60
25666	LOCATOR® Abutment EV 4.2 – 5 mm	10, 47, 60
25667	LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 1 mm	12, 47, 62
25668	LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 2 mm	12, 47, 62
25669	LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 3 mm	12, 47, 62
25670	LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 4 mm	12, 47 62
25671	LOCATOR® Abutment EV 4.8 – 5 mm	12, 47, 62
24484	LOCATOR® Abutment Pick-up	8, 10, 12, 47, 60, 62
24485	LOCATOR® Abutment Replica	9, 11 , 13, 47, 61 , 63
24482	LOCATOR® Core Tool	48
25766	LOCATOR® Driver EV	48
24488	LOCATOR® Insert Blue	9, 11 , 13, 48, 61 , 63
24486	LOCATOR® Insert Clear	9, 11 , 13, 48, 61 , 63
24489	LOCATOR® Insert Green	9, 11 , 13, 48, 61 , 63
25679	LOCATOR® Insert Grey	9, 11 , 13, 48, 61 , 63
25843	LOCATOR® Insert Orange	9, 11 , 13, 48, 61 , 63
24487	LOCATOR® Insert Pink	9, 11 , 13, 48, 61 , 63
24492	LOCATOR® Insert Red	9, 11 , 13, 48, 61 , 63
24483	LOCATOR® Process Kit	9, 11 , 13, 48, 61 , 63
68012443	LOCATOR R-Tx ® Abutment Analog Ø4 4 шт	8, 10, 12, 44, 60, 62
6801 2426	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 1 mm	12, 44, 62
6801 2427	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 2mm	12, 44, 62
6801 2428	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 3mm	12, 44, 62
68012 429	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 4mm	12, 44, 62
6801 2430	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 5mm	12, 44, 62
6801 2431	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 6mm	12, 44, 62
6801 2420	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 1 mm	10, 44, 60
6801 2421	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 2mm	10, 44, 60
6801 2422	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 3mm	10, 44, 60
6801 2423	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 4mm	10, 44, 60
6801 2424	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 5mm	10, 44, 60
6801 2425	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 6mm	10, 44, 60
6801 2414	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 1 mm	8, 44
6801 2415	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 2mm	8, 44
6801 2416	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 3mm	8, 44
6801 2417	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 4mm	8, 44
6801 2418	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 5mm	8, 44
6801 2419	LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 6mm	8, 44
68012441	LOCATOR R-Tx ® Block-Out Spacer 20 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
6801 2442	LOCATOR R-Tx® Denture Attachment Processing Assembly 4 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
68012435	LOCATOR R-Tx® High Retention Insert Clear 4 шт	9, 11 , 13, 45, 61 , 63
6801 2438	LOCATOR R-Tx® High Retention Limited Range Insert Gold 4 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
68012444	LOCATOR R-Tx ® Impression Coping 4 шт	8, 10 , 12 , 46, 61 , 63
68012433	LOCATOR R-Tx ® Low Retention Insert Blue 4 шт	9, 11 , 13, 45, 61 , 63
68012434	LOCATOR R-Tx ® Medium Retention Insert Pink 4 шт	9, 11 , 13, 45, 61 , 63
6801 2436	LOCATOR R-Tx® Low Retention Limited Range Insert Aqua 4 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
6801 2437	LOCATOR R-Tx® Medium Retention Limited Range Insert Magenta 4 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
6801 2439	LOCATOR R-Tx® Mixed Retention Limited Range Processing Pack 2 шт	9, 11 , 13 , 45, 61 , 63
68012440	LOCATOR R-Tx ® Processing Insert 4 шт	9, 11 , 13 , 46, 61 , 63
68012445	LOCATOR R-Tx ® Processing Spacer 4 шт	9, 11 , 13 , 46, 61 , 63
6801 2446	LOCATOR R-Tx® Retention Insert Tool	46
68020515	LOCATOR R-Tx® Scan Body 4 Pack	23, 67
68020516	LOCATOR R-Tx® Scan Body 10 Pack	23, 67
68012432	LOCATOR R-Tx ® Zero Retention Insert Grey 4 шт	9, 11 , 13, 45, 61 , 63
68020513	LOCATOR® Scan Body 4 Pack	23, 67
68020514	LOCATOR® Scan Body 10 Pack	23, 67

Артикул		Сторінка
6801 2214	MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 17°	12 , 34
6801 2218	MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 17° NI	12, 34, 62
6801 2221	MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 30°	12 , 34
6801 2223	MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm 30° NI	12, 34, 62
6801 2210	MultiBase Abutment EV (L) 1. 5mm NI	12, 34, 62
6801 2215	MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 17°	12 , 34
6801 2219	MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 17° NI	12, 34, 62
6801 2222	MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 30°	12 , 34
6801 2224	MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm 30° NI	12, 34, 62
6801 2211	MultiBase Abutment EV (L) 2.5mm NI	12, 34, 62
6801 2216	MultiBase Abutment EV (L) 3.5mm 17°	12 , 34
6801 2220	MultiBase Abutment EV (L) 3.5mm 17° NI	12, 34, 62
6801 2212	MultiBase Abutment EV (L) 3.5mm NI	12, 34, 62
6801 2217	MultiBase Abutment EV (L) 4.5mm 17°	12 , 34
6801 2352	MultiBase Abutment EV (L) 4.5mm 17° NI	12, 34, 62
6801 2213	MultiBase Abutment EV (L) 4.5mm NI	12, 34, 62
6801 2198	MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 17°	10 , 33
6801 2202	MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 17° NI	10, 33, 60
6801 2206	MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 30°	10 , 33
6801 2208	MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm 30° NI	10, 33, 60
6801 2194	MultiBase Abutment EV (M) 1. 5mm NI	10, 33, 60
6801 2199	MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 17°	10 , 33
6801 2203	MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 17° NI	10, 33, 60
6801 2207	MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 30°	10 , 33
6801 2209	MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm 30° NI	10, 33, 60
6801 2195	MultiBase Abutment EV (M) 2.5mm NI	10, 33, 60
6801 2200	MultiBase Abutment EV (M) 3.5mm 17°	10 , 33
6801 2204	MultiBase Abutment EV (M) 3.5mm 17° NI	10, 33, 60
6801 2196	MultiBase Abutment EV (M) 3.5mm NI	10, 33, 60
6801 2201	MultiBase Abutment EV (M) 4.5mm 17°	10 , 33
6801 2205	MultiBase Abutment EV (M) 4.5mm 17° NI	10, 33, 60
6801 2197	MultiBase Abutment EV (M) 4.5mm NI	10, 33, 60
6801 2178	MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 17°	8, 32
6801 2182	MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 17° NI	8, 32
6801 2186	MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 30°	8, 32
6801 2190	MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm 30° NI	8, 32
6801 2174	MultiBase Abutment EV (S) 1. 5mm NI	8, 32
6801 2179	MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 17°	8, 32
6801 2183	MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 17° NI	8, 32
6801 2187	MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 30°	8, 32
6801 2191	MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm 30° NI	8, 32
6801 2175	MultiBase Abutment EV (S) 2.5mm NI	8, 32
6801 2180	MultiBase Abutment EV (S) 3.5mm 17°	8, 32
6801 2184	MultiBase Abutment EV (S) 3.5mm 17° NI	8, 32
6801 2176	MultiBase Abutment EV (S) 3.5mm NI	8, 32
6801 2181	MultiBase Abutment EV (S) 4.5mm 17°	8, 32
6801 2185	MultiBase Abutment EV (S) 4.5mm 17° NI	8, 32
6801 2177	MultiBase Abutment EV (S) 4.5mm NI	8, 32
6801 2225	MultiBase Abutment EV (XL) 1. 5mm NI	14 , 33
6801 2226	MultiBase Abutment EV (XL) 2.5mm NI	14 , 33
6801 2227	MultiBase Abutment EV (XL) 3.5mm NI	14 , 33
6801 2228	MultiBase Abutment EV (XL) 4.5mm NI	14 , 33
6801 2171	MultiBase Abutment EV (XS) 1. 5mm NI	6, 32
6801 2172	MultiBase Abutment EV (XS) 2.5mm NI	6, 32
6801 2173	MultiBase Abutment EV (XS) 3.5mm NI	6, 32
6801 2229	MultiBase Abutment Head with holder	34
6801 2238	MultiBase Analog	7, 9, 11 , 13, 15, 37, 61 , 63
6801 2233	MultiBase Bridge Screw	7, 9, 11 , 13, 15, 37, 61 , 63
6801 2240	MultiBase Burnout Cylinder	7, 9, 11 , 13, 15, 36, 61 , 63
6801 2244	MultiBase Driver	54
6801 2230	MultiBase Heal Cap Ø5.4 4mm	6, 8, 10, 12, 14, 35, 60, 62
6801 2234	MultiBase Lab Abutment Pin 14mm	7, 9, 11 , 13, 15, 37, 61 , 63
6801 2235	MultiBase Lab Abutment Pin 18mm	7, 9, 11 , 13, 15, 37, 61 , 63
6801 2236	MultiBase Lab Abutment Pin 22mm	7, 9, 11 , 13, 15, 37, 61 , 63
68012237	MultiBase Lab Bridge Screw 4 шт	7, 9, 11 , 13 , 15 , 37 , 61 , 63
6801 2232	MultiBase Pick-Up	6, 8, 10, 12, 14, 35, 60, 62
6801 2243	MultiBase Semi-Burnout Cylinder	7, 9, 11 , 13, 15, 36, 61 , 63
6801 2239	MultiBase Temporary Cylinder	7, 9, 11 , 13, 15, 36, 61 , 63
6801 2231	MultiBase Transfer	6, 8, 10, 12, 14, 35, 60, 62
68020086	PMA – Implant level (L)	13, 25
68020085	PMA – Implant level (M)	11 , 25
68020084	PMA – Implant level (S)	9, 25
68020087	PMA – Implant level (XL)	15 , 25
68020083	PMA – Implant level (XS)	7, 25

32672075-USX-2402.indd 79 2024-06-25 12:50

Індекс

Артикул		Сторінка
68020088	PMA – Profile EV 4.2	25, 61
68020089	PMA – Profile EV 4.8	25, 63
68020099	PMA – MultiBase Abutment EV	7, 9, 11 , 13, 15, 25, 61 , 63
68020100	PMA – Uni Abutment EV	7, 9, 11 , 13, 15, 25, 61 , 63
6801 5288	Prosthetic Tray	57
6801 2241	Protection sleeve	36
6801 3072	TempAbutment EV (L)	19
6801 3070	TempAbutment EV (M)	19
6801 3066	TempAbutment EV (S)	19
6801 3074	TempAbutment EV (XL)	19
6801 3064	TempAbutment EV (XS)	19
6801 0014	TempBase Cap (L)	12, 20
6801 0015	TempBase Cap (XL)	14 , 20
6801 0013	TempBase Cap (XS) (S) (M)	6, 8, 10, 20
26256	Temp Abutment Profile EV 4.2 Ø4.5	60, 65
26257	Temp Abutment Profile EV 4.8 Ø5.0	62 , 65
25503	TempDesign EV 3.0 Ø6 5mm	19
25504	TempDesign EV 3.6 Ø7 5mm	19
25505	TempDesign EV 4.2 Ø9 5mm	19
25506	TempDesign EV 4.8 Ø10 5mm	19
25507	TempDesign EV 5.4 Ø10 5mm	19
25756	TempDesign Profile EV 4.2 Ø7	60, 65
25757	TempDesign Profile EV 4.8 Ø8	62 , 65
6801 2056	TiDesign EV (L) Ø5.5 1. 5mm 15°	12, 28
6801 2060	TiDesign EV (L) Ø5.5 1. 5mm Tri	12, 28
6801 2057	TiDesign EV (L) Ø5.5 2.5mm 15°	12, 28
6801 2058	TiDesign EV (L) Ø5.5 3.5mm 15°	12, 28
6801 2059	TiDesign EV (L) Ø5.5 4.5mm 15°	12, 28
6801 2052	TiDesign EV (L) Ø7.0 1. 5mm	12, 28
6801 2061	TiDesign EV (L) Ø7.0 1. 5mm Tri	12, 28
6801 2053	TiDesign EV (L) Ø7.0 2.5mm	12, 28
6801 2054	TiDesign EV (L) Ø7.0 3.5mm	12, 28
6801 2055	TiDesign EV (L) Ø7.0 4.5mm	12, 28
6801 2042	TiDesign EV (M) Ø5.5 1. 5mm	10 , 28
6801 2046	TiDesign EV (M) Ø5.5 1. 5mm 15°	10 , 28
6801 2050	TiDesign EV (M) Ø5.5 1. 5mm Tri	10 , 28
6801 2043	TiDesign EV (M) Ø5.5 2.5mm	10 , 28
6801 2047	TiDesign EV (M) Ø5.5 2.5mm 15°	10 , 28
6801 2044	TiDesign EV (M) Ø5.5 3.5mm	10 , 28
6801 2048	TiDesign EV (M) Ø5.5 3.5mm 15°	10 , 28
6801 2045	TiDesign EV (M) Ø5.5 4.5mm	10 , 28
6801 2049	TiDesign EV (M) Ø5.5 4.5mm 15°	10 , 28
6801 2051	TiDesign EV (M) Ø7.0 1. 5mm Tri	10 , 28
6801 2009	TiDesign EV (S) Ø4.5 1. 5mm	8, 27
6801 2017	TiDesign EV (S) Ø4.5 1. 5mm 15°	8, 27
6801 2025	TiDesign EV (S) Ø5.5 1. 5mm Tri	8, 27
6801 2010	TiDesign EV (S) Ø4.5 2.5mm	8, 27
6801 2018	TiDesign EV (S) Ø4.5 2.5mm 15°	8, 27
6801 2011	TiDesign EV (S) Ø4.5 3.5mm	8, 27
6801 2019	TiDesign EV (S) Ø4.5 3.5mm 15°	8, 27
6801 2012	TiDesign EV (S) Ø4.5 4.5mm	8, 27
6801 2020	TiDesign EV (S) Ø4.5 4.5mm 15°	8, 27
6801 2062	TiDesign EV (XL) Ø7.0 1. 5mm	14 , 28
6801 2064	TiDesign EV (XL) Ø7.0 1. 5mm 15°	14 , 28
6801 2063	TiDesign EV (XL) Ø7.0 2.5mm	14 , 28
6801 2065	TiDesign EV (XL) Ø7.0 2.5mm 15°	14 , 28
6801 2001	TiDesign EV (XS) Ø4.0 1. 5mm	6, 27
6801 2005	TiDesign EV (XS) Ø4.0 1. 5mm 15°	6, 27
6801 2002	TiDesign EV (XS) Ø4.0 2.5mm	6, 27
6801 2006	TiDesign EV (XS) Ø4.0 2.5mm 15°	6, 27
6801 2003	TiDesign EV (XS) Ø4.0 3.5mm	6, 27
6801 2007	TiDesign EV (XS) Ø4.0 3.5mm 15°	6, 27
6801 2004	TiDesign EV (XS) Ø4.0 4.5mm	6, 27
6801 2008	TiDesign EV (XS) Ø4.0 4.5mm 15°	6, 28
25595	TiDesign Profile EV 4.2 Ø5.5 15° 2mm	60, 68
25592	TiDesign Profile EV 4.2 Ø5.5 2mm	60, 68
25594	TiDesign Profile EV 4.2 Ø5.5 3mm	60, 68
25593	TiDesign Profile EV 4.2 Ø7.0 2mm	60, 68
25599	TiDesign Profile EV 4.8 Ø5.5 15° 2mm	62 , 68
25596	TiDesign Profile EV 4.8 Ø5.5 2mm	62 , 68
25597	TiDesign Profile EV 4.8 Ø7.0 2mm	62 , 68
25598	TiDesign Profile EV 4.8 Ø7.0.5 3mm	62 , 68
6801 2090	TitaniumBase EV (L) 1 mm	13, 31
6801 2091	TitaniumBase EV (L) 2mm	13, 31
6801 2088	TitaniumBase EV (M) 1 mm	11 , 31
6801 2089	TitaniumBase EV (M) 2mm	11 , 31
6801 2083	TitaniumBase EV (S) 1 mm	9, 31
6801 2084	TitaniumBase EV (S) 2mm	9, 31
6801 2092	TitaniumBase EV (XL) 1 mm	15, 31
6801 2093	TitaniumBase EV (XL) 2mm	15, 31
6801 2081	TitaniumBase EV (XS) 1 mm	7, 31
6801 2082	TitaniumBase EV (XS) 2mm	7, 31
25774	Torque Wrench EV	56
25776	Torque Wrench EV Restorative Driver Handle	56
25777	Torque Wrench EV Restorative Driver Handle Low	56
25775	Torque Wrench EV Surgical Driver Handle	56
25555	Uni Abutment EV 3.0 – 2 mm	6, 38
25556	Uni Abutment EV 3.0 – 3 mm	6, 38
25557	Uni Abutment EV 3.0 – 5 mm	6, 38
25558	Uni Abutment EV 3.6 – 1 mm	8, 38
25559	Uni Abutment EV 3.6 – 2 mm	8, 38
25560	Uni Abutment EV 3.6 – 3 mm	8, 38
25561	Uni Abutment EV 3.6 – 5 mm	8, 38
25562	Uni Abutment EV 4.2 – 1 mm	10, 38, 60
25563	Uni Abutment EV 4.2 – 2 mm	10, 38, 60
25564	Uni Abutment EV 4.2 – 3 mm	10, 38, 60
25565	Uni Abutment EV 4.2 – 5 mm	10, 38, 60
25566	Uni Abutment EV 4.8 – 1 mm	12, 38, 62
25567	Uni Abutment EV 4.8 – 2 mm	12, 38, 62
25568	Uni Abutment EV 4.8 – 3 mm	12, 38, 62
25569	Uni Abutment EV 4.8 – 5 mm	12, 38, 62
25570	Uni Abutment EV 5.4 – 1 mm	14 , 38
25571	Uni Abutment EV 5.4 – 2 mm	14 , 38
25572	Uni Abutment EV 5.4 – 3 mm	14 , 38
25573	Uni Abutment EV 5.4 – 5 mm	14 , 38
25649	Uni Abutment EV Burnout Cylinder	7, 9, 11 , 13, 15, 40, 61 , 63
25952	Uni Abutment EV Heal Cap Короткий Ø 4.3 – 3.4 mm	6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62
25616	Uni Abutment EV Heal Cap Ø 4.3 – 4.4 mm	6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62
25953	Uni Abutment EV Heal Cap Короткий Ø 5.5 – 3.4 mm	6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62
25617	Uni Abutment EV Heal Cap Ø 5.5 – 4.4 mm	6, 8, 10, 12, 14, 39, 60, 62
26245	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3 Короткий	7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63
26246	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5 Короткий	7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63
26247	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3 Довгий	7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63
26248	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5 Довгий	7, 9, 11, 13, 15, 39, 61, 63
25615	Uni Abutment EV Replica	7, 9, 11 , 13, 15, 40, 61 , 63
25647	Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder	7, 9, 11 , 13, 15, 40, 61 , 63
26250	Uni Abutment EV Temporary Cylinder	7, 9, 11 , 13, 15, 40, 61 , 63
26249	Uni Abutment EV Transfer	7, 9, 11 , 13, 15, 39, 61 , 63
25708	Uni Driver EV	55

32672075-USX-2402.indd 80 2024-06-25 12:50

Нотатки

Dentsply Sirona не відмовляється від жодного права на свої торгові марки через невикористання символів ® або ™. 32672075-USX-2402.© 2024 Dentsply Sirona. Усі права захищені.

Dentsply Sirona